

# エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

## EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MSN1055.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 22.8 A 1440 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	104.0	0.0	13.39	2.851	84.2	6.700	2.851	84.2	2.400
2	90.0	100.0	39.7	16.62	4.248	86.9	8.310	4.248	86.9	3.691
3	140.0	90.0	48.8	18.07	4.817	87.2	9.040	4.817	87.2	4.200
4	180.0	76.0	49.4	19.01	5.168	87.3	9.510	5.168	87.3	4.511
5	220.0	58.0	44.2	19.60	5.378	87.4	9.800	5.378	87.4	4.700

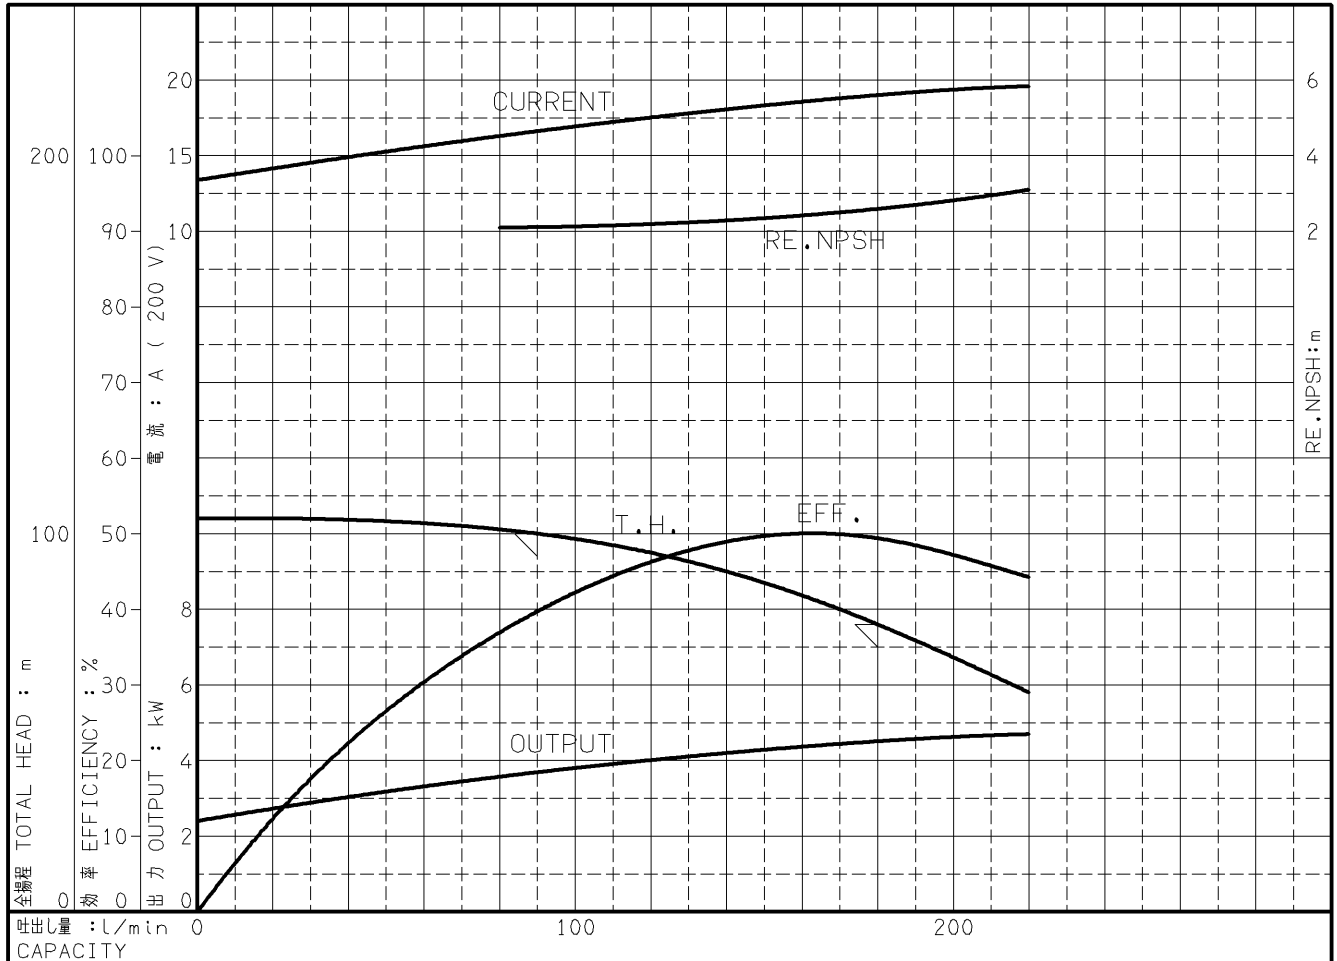

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 178 2.00 MPa  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40MSN1055.5 000

A4-201  
151023