

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ
EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40MSN251.5C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 7.2 A 1445 min⁻¹
400 V 3.6 A 1445 min⁻¹

1.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	20.8	0.0	4.237	0.653	82.7	2.116	0.647	83.4	0.540
2	90.0	20.0	36.7	4.720	0.931	85.7	2.360	0.928	86.0	0.798
3	140.0	18.0	45.6	4.949	1.042	86.4	2.475	1.042	86.4	0.900
4	180.0	15.2	46.3	5.098	1.112	86.5	2.515	1.113	86.4	0.962
5	220.0	11.6	41.5	5.192	1.154	86.6	2.550	1.156	86.5	1.000

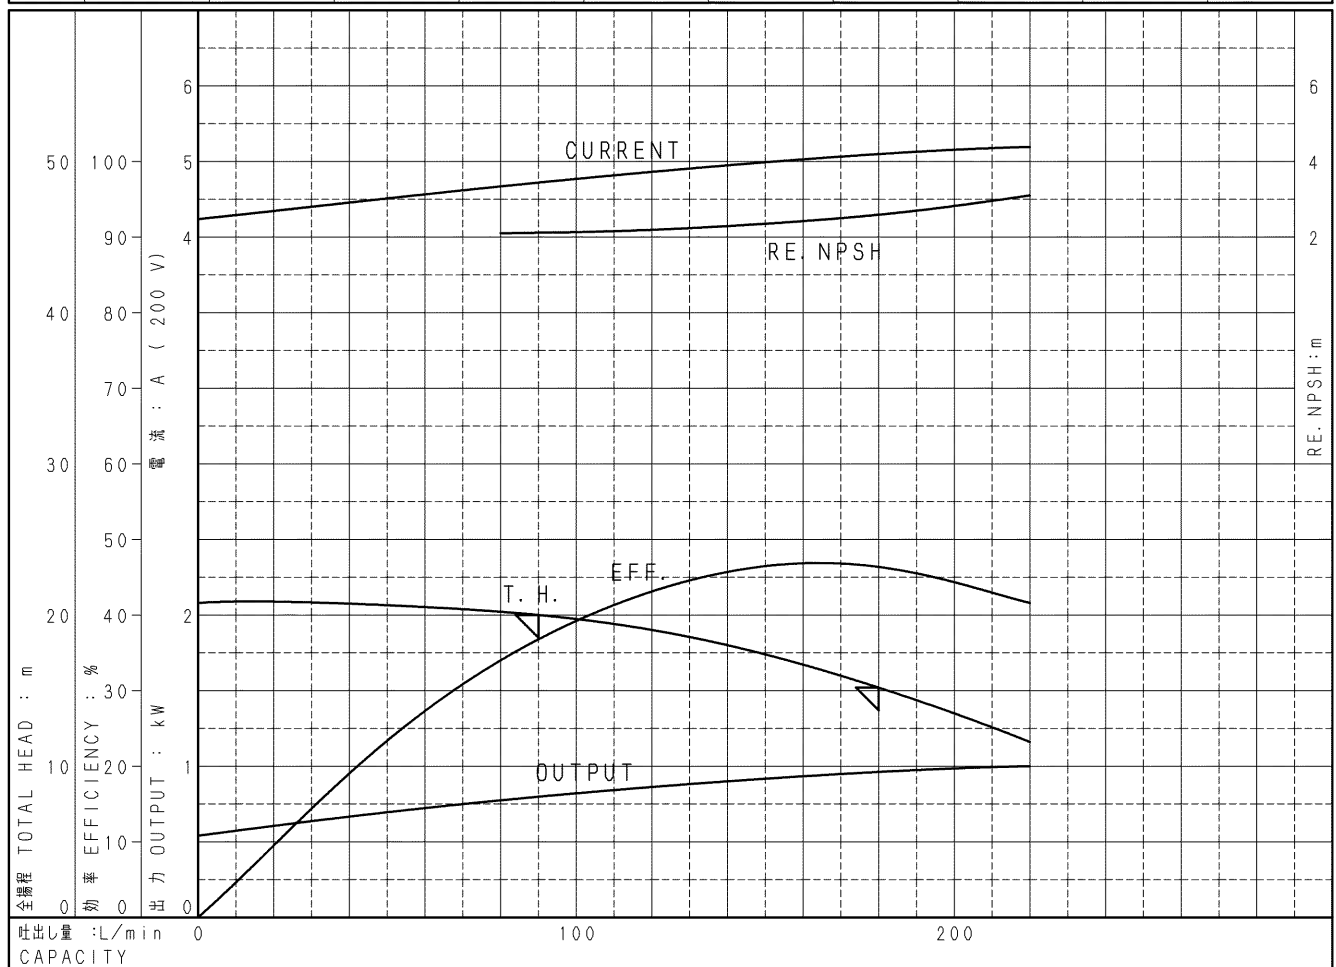

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40MSN251.5C

000

A4-201G
230915