

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ
EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40MSN362.2C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 10 A 1755 min⁻¹
400 V 5 A 1755 min⁻¹

2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	45.0	0.0	6.465	1.381	89.1	3.237	1.381	89.1	1.230
2	100.0	43.5	38.7	8.051	2.038	89.8	4.023	2.038	89.8	1.831
3	160.0	39.0	49.1	8.754	2.307	89.7	4.372	2.307	89.7	2.071
4	200.0	34.5	52.2	8.995	2.398	89.7	4.492	2.397	89.7	2.151
5	240.0	28.5	50.9	9.116	2.442	89.7	4.553	2.442	89.7	2.190

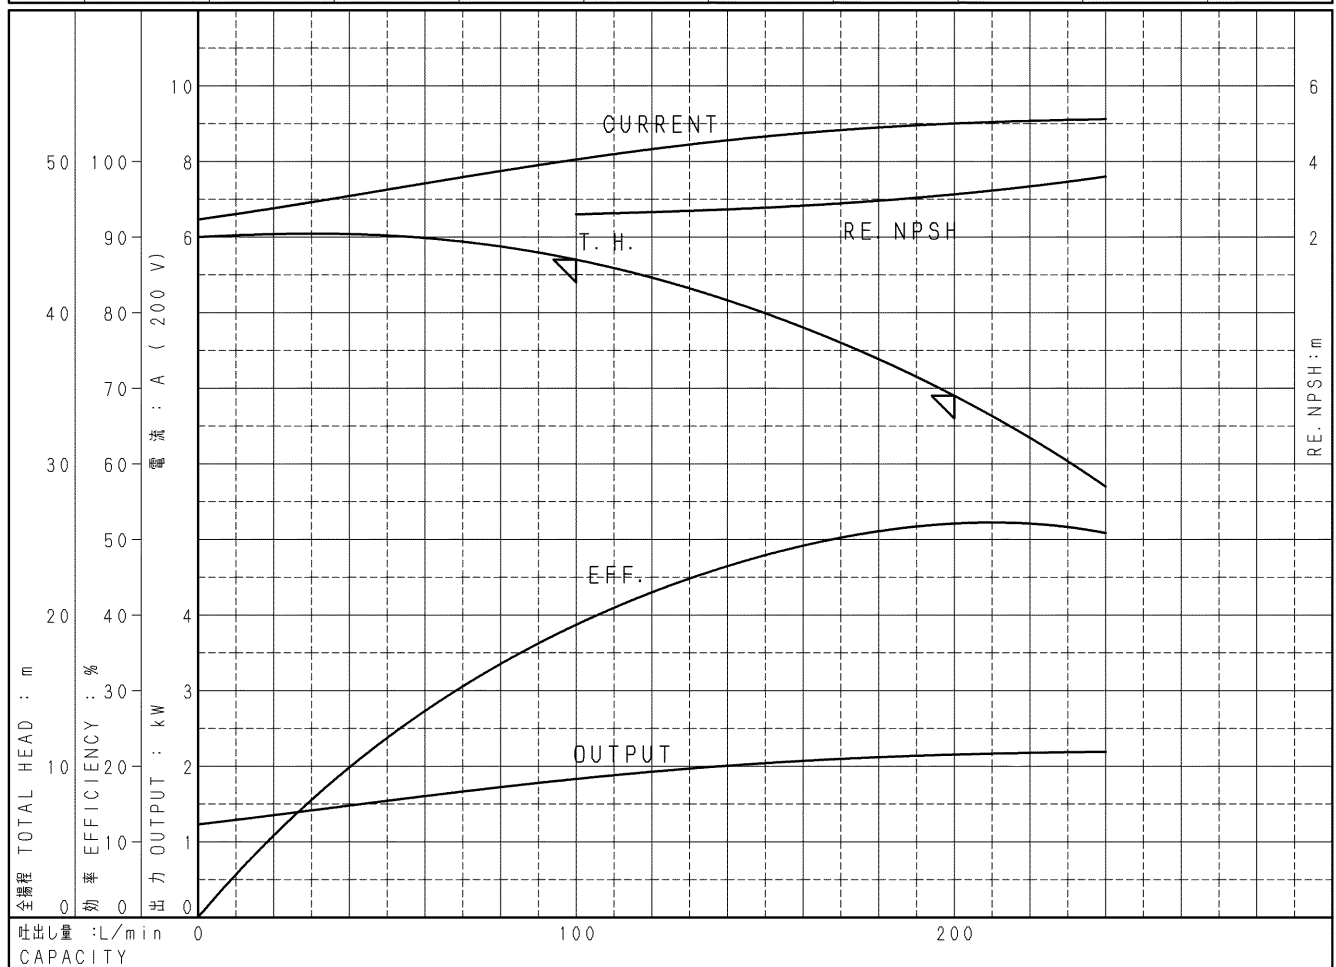

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40MSN362.2C

000

A4-201G
230915