

# エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MSQ261.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 6.2 A 1690 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.1 A 1690 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	31.7	0.0	3.880	0.964	82.0	1.912	0.971	81.4	0.790
2	100.0	28.0	41.1	4.797	1.340	82.8	2.379	1.352	82.1	1.110
3	160.0	23.0	44.6	5.588	1.642	81.7	2.784	1.660	80.8	1.342
4	200.0	18.0	40.6	5.987	1.786	80.9	2.990	1.807	79.9	1.445
5	225.0	14.2	35.4	6.081	1.821	80.7	3.038	1.843	79.7	1.470

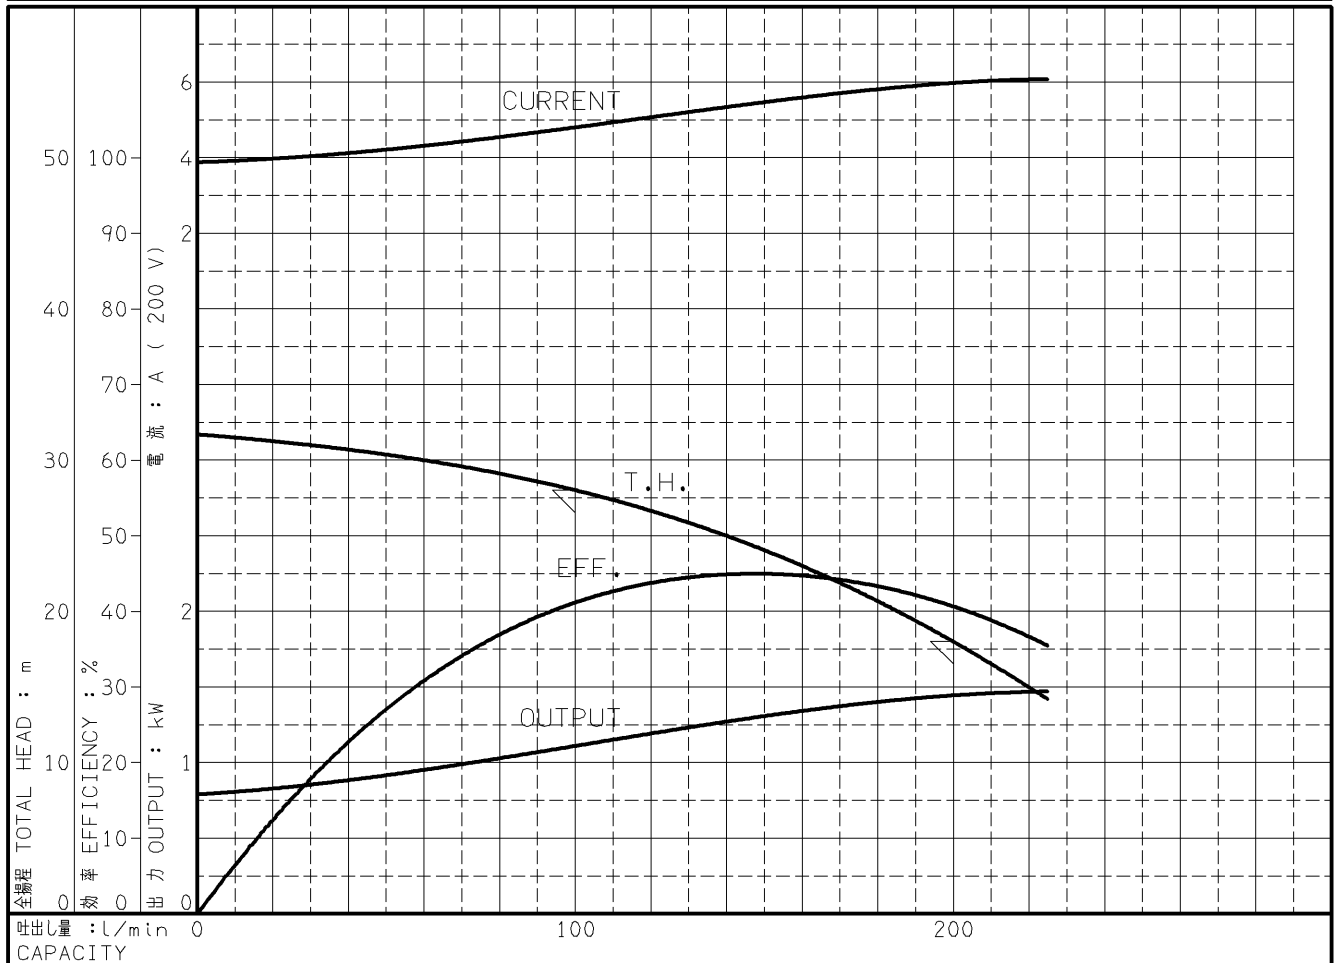

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG. NO. P40MSQ261.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
151209