

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MSQ452.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.8 A 1400 min⁻¹
 400 V 4.9 A 1400 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	42.7	0.0	6.524	1.351	77.7	3.248	1.360	77.2	1.050
2	90.0	39.0	40.0	7.379	1.773	80.5	3.681	1.786	79.9	1.427
3	140.0	32.0	43.8	8.029	2.058	80.9	4.013	2.076	80.2	1.666
4	180.0	24.0	37.5	8.663	2.324	80.7	4.337	2.347	79.8	1.875
5	187.0	22.4	35.7	8.772	2.371	80.6	4.392	2.395	79.7	1.911

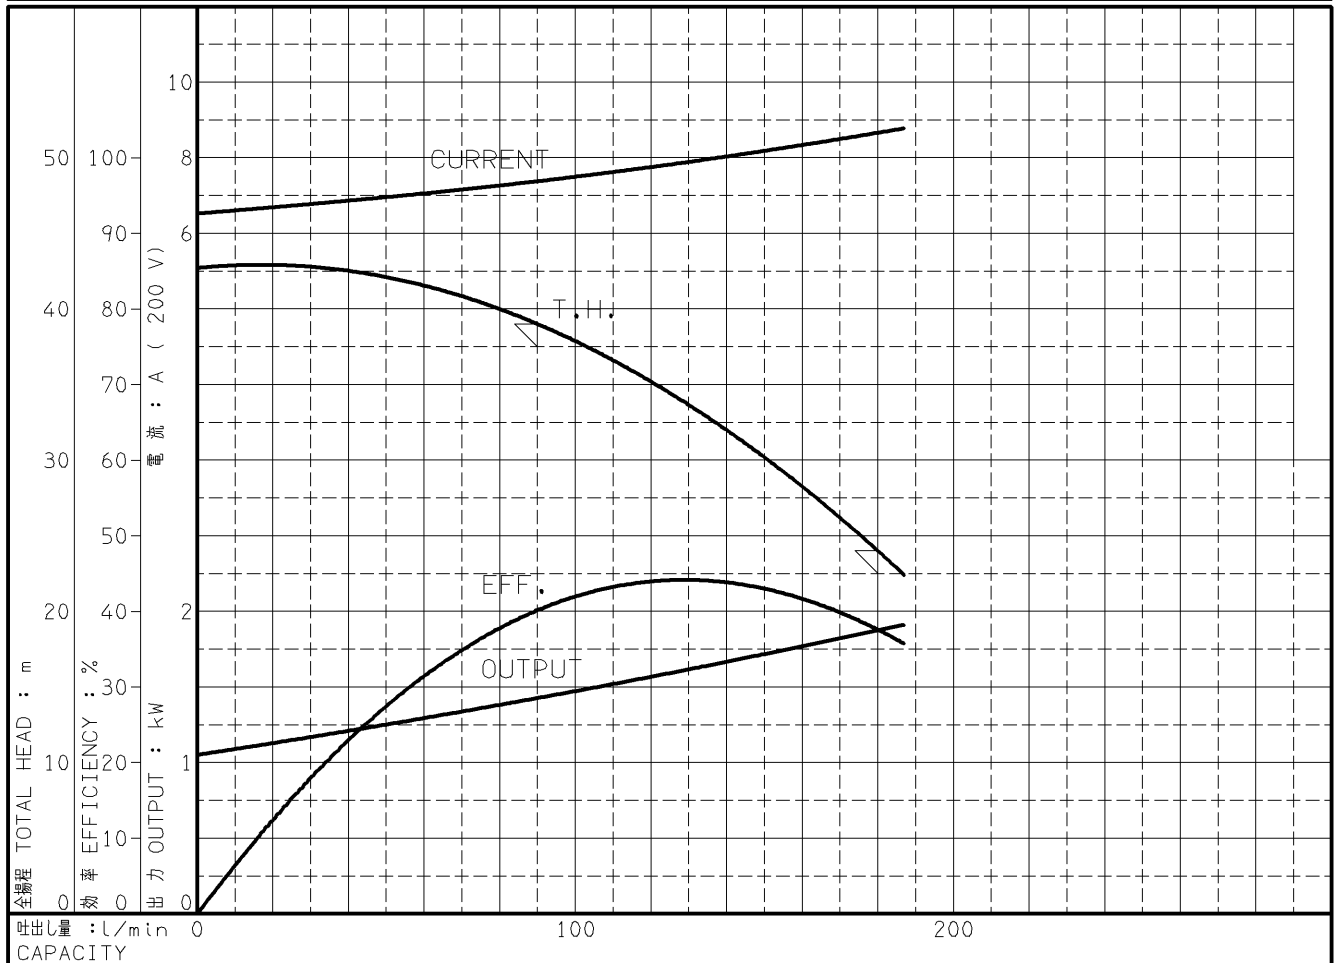

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P40MSQ452.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209