

# エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MSQ452.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 11.2 A 1460 min<sup>-1</sup>  
400 V 5.6 A 1460 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	42.7	0.0	7.796	1.220	86.0	3.900	1.220	86.0	1.050
2	90.0	39.0	40.0	8.520	1.626	87.8	4.261	1.626	87.8	1.427
3	140.0	32.0	43.8	9.053	1.887	88.3	4.524	1.887	88.3	1.666
4	180.0	24.0	37.5	9.558	2.118	88.5	4.774	2.118	88.5	1.875
5	187.0	22.4	35.7	9.643	2.158	88.5	4.816	2.158	88.5	1.911

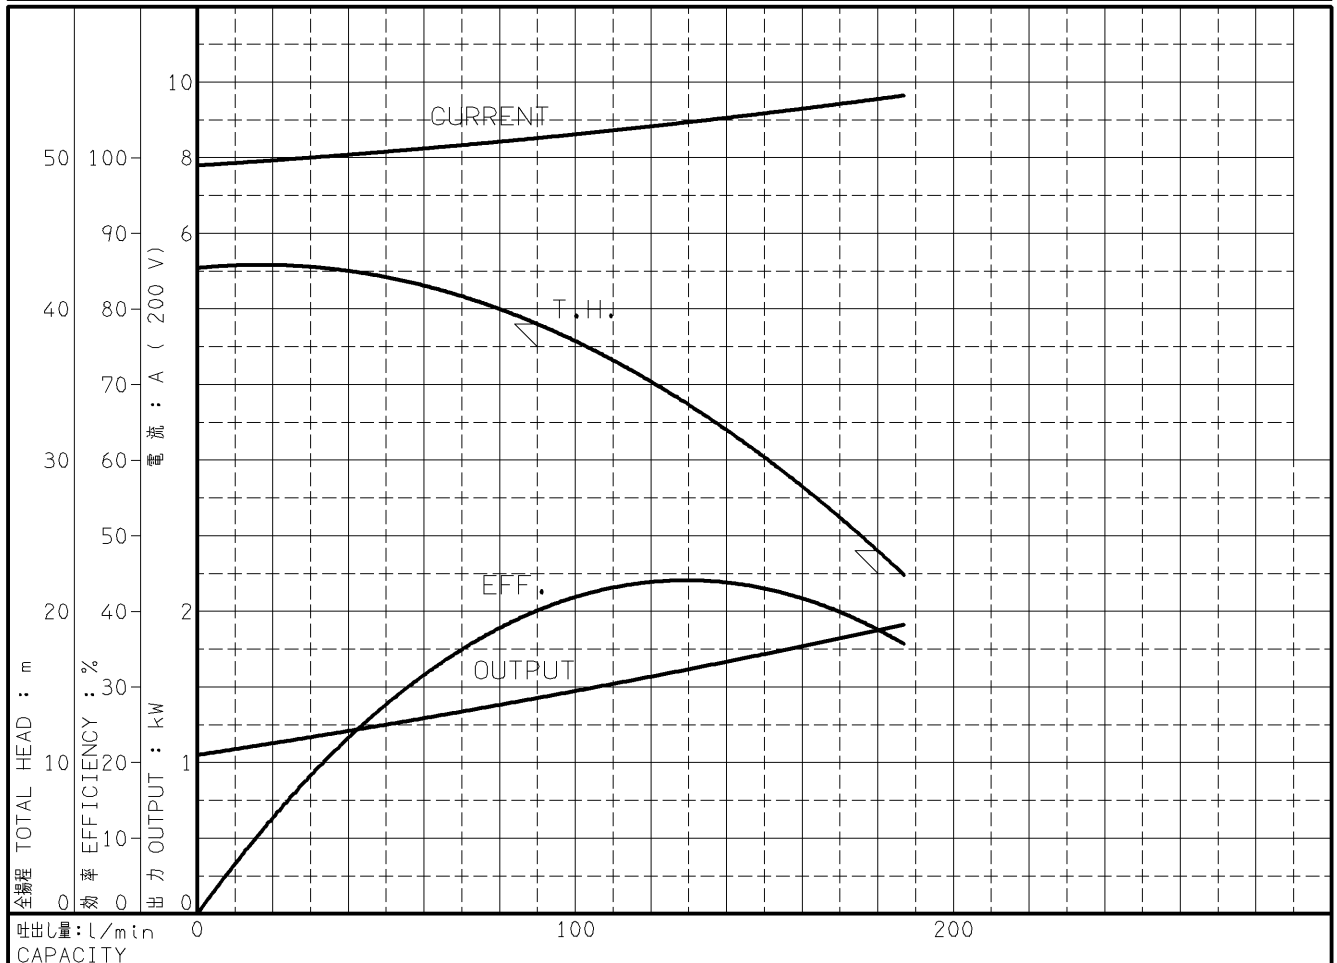

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG. NO. P40MSQ452.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150703