

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ


EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 40MSQ865.5A 周波数 60 Hz 出 力 5.5 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 21.5 A 1745 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 全閉防まつ形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 0 V 0 A 0 min⁻¹ TYPE T.E.F.C. 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
				l/min	m	%	A	kW	%	
1	0.0	122.0	0.0	12.01	2.974	87.4	0	0	0.0	2.601
2	50.0	121.0	26.9	14.87	4.101	89.0	0	0	0.0	3.653
3	100.0	114.0	40.4	17.76	5.133	89.4	0	0	0.0	4.592
4	160.0	92.0	45.5	20.01	5.897	89.3	0	0	0.0	5.271
5	210.0	65.0	40.4	20.79	6.158	89.3	0	0	0.0	5.500

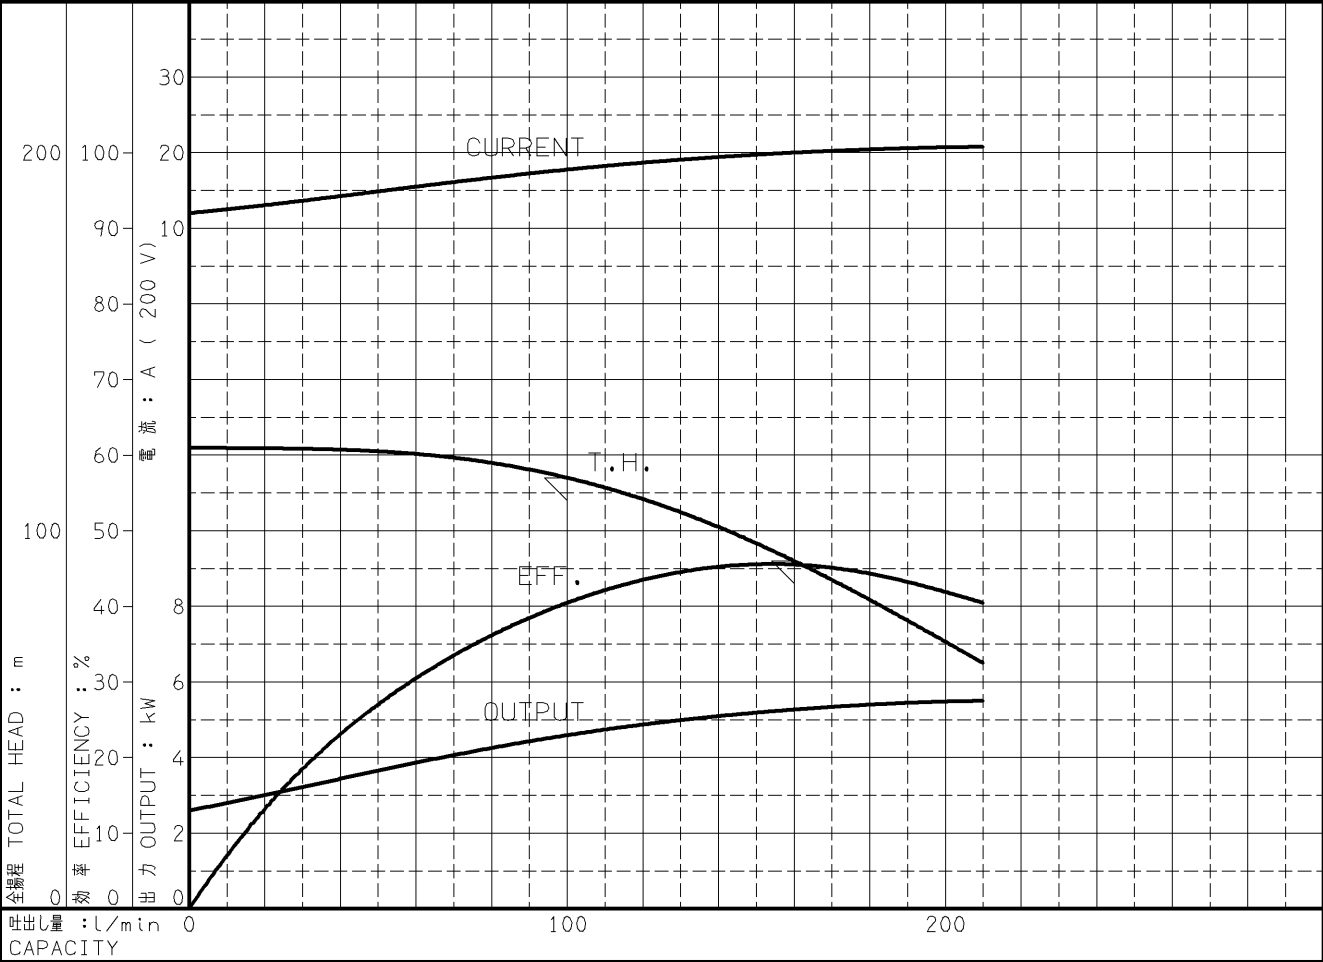

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 178 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P40MSQ865.5AT 000

A4-201
070425