

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MSQ955.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 23.8 A 1430 min⁻¹
 400 V 11.9 A 1430 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	96.0	0.0	13.70	2.471	80.1	6.846	2.471	80.1	1.980
2	90.0	89.0	41.9	16.07	3.678	84.6	8.023	3.678	84.6	3.115
3	140.0	75.0	46.4	17.52	4.296	85.7	8.757	4.296	85.7	3.683
4	180.0	58.0	41.5	18.69	4.755	86.0	9.348	4.755	86.0	4.092
5	200.0	46.0	35.7	18.95	4.871	86.0	9.481	4.871	86.0	4.193

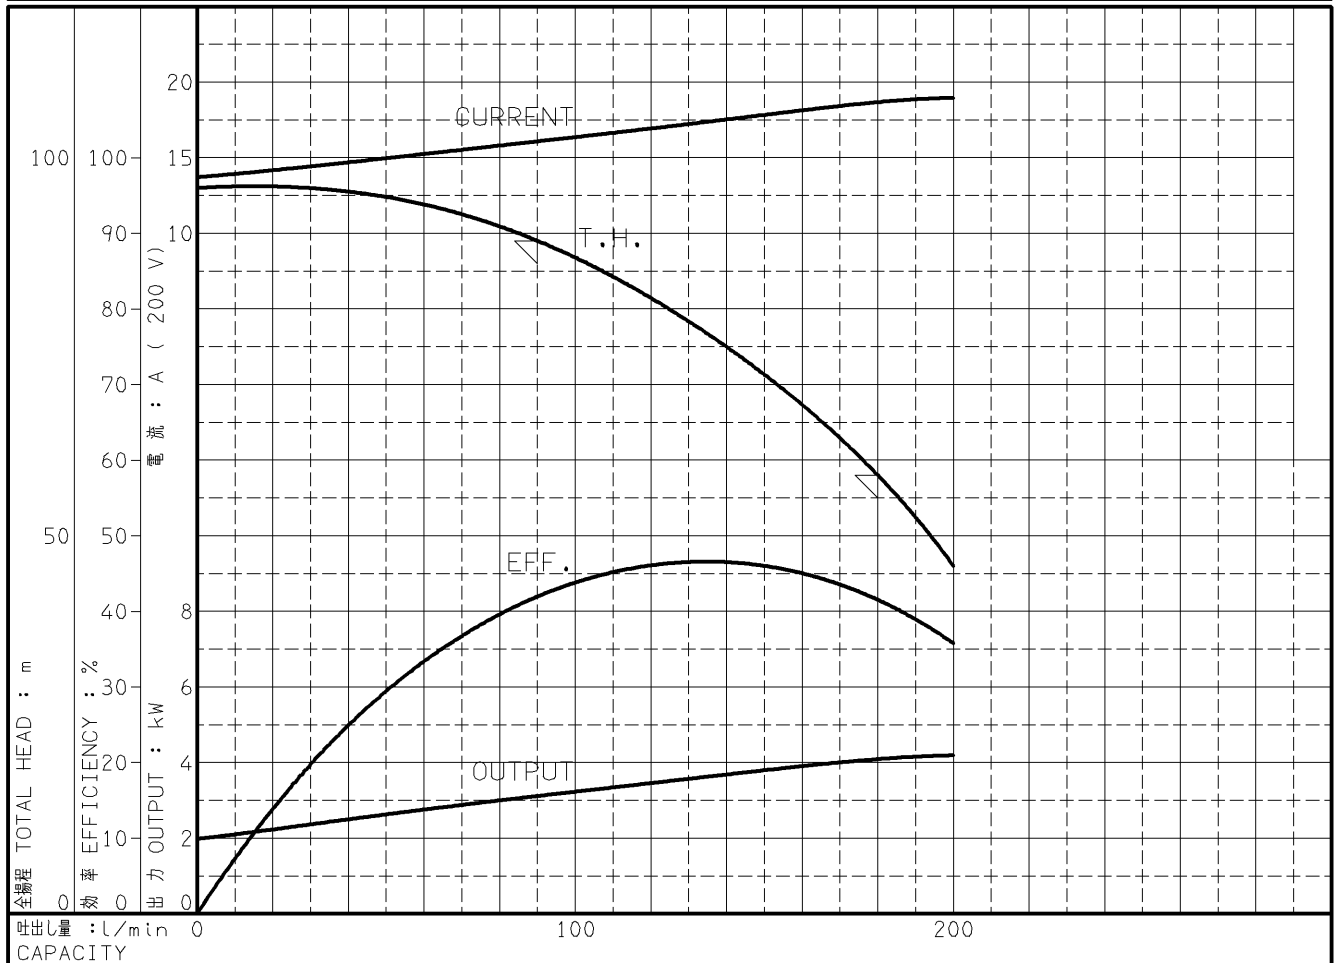

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P40MSQ955.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209