

エバラNLF型マグネットポンプ

EBARA MAGNET DRIVE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40NLFCE6.75B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3445 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	10.6	0.0	1.379	0.273	74.5	0.685	0.273	74.5	0.203
2	0.038	10.2	23.1	1.520	0.352	77.9	0.758	0.352	77.9	0.274
3	0.077	8.9	35.7	1.606	0.395	79.3	0.802	0.395	79.3	0.313
4	0.120	6.6	35.4	1.729	0.452	80.7	0.865	0.452	80.7	0.365
5	0.152	4.0	28.0	1.702	0.440	80.5	0.852	0.440	80.5	0.354

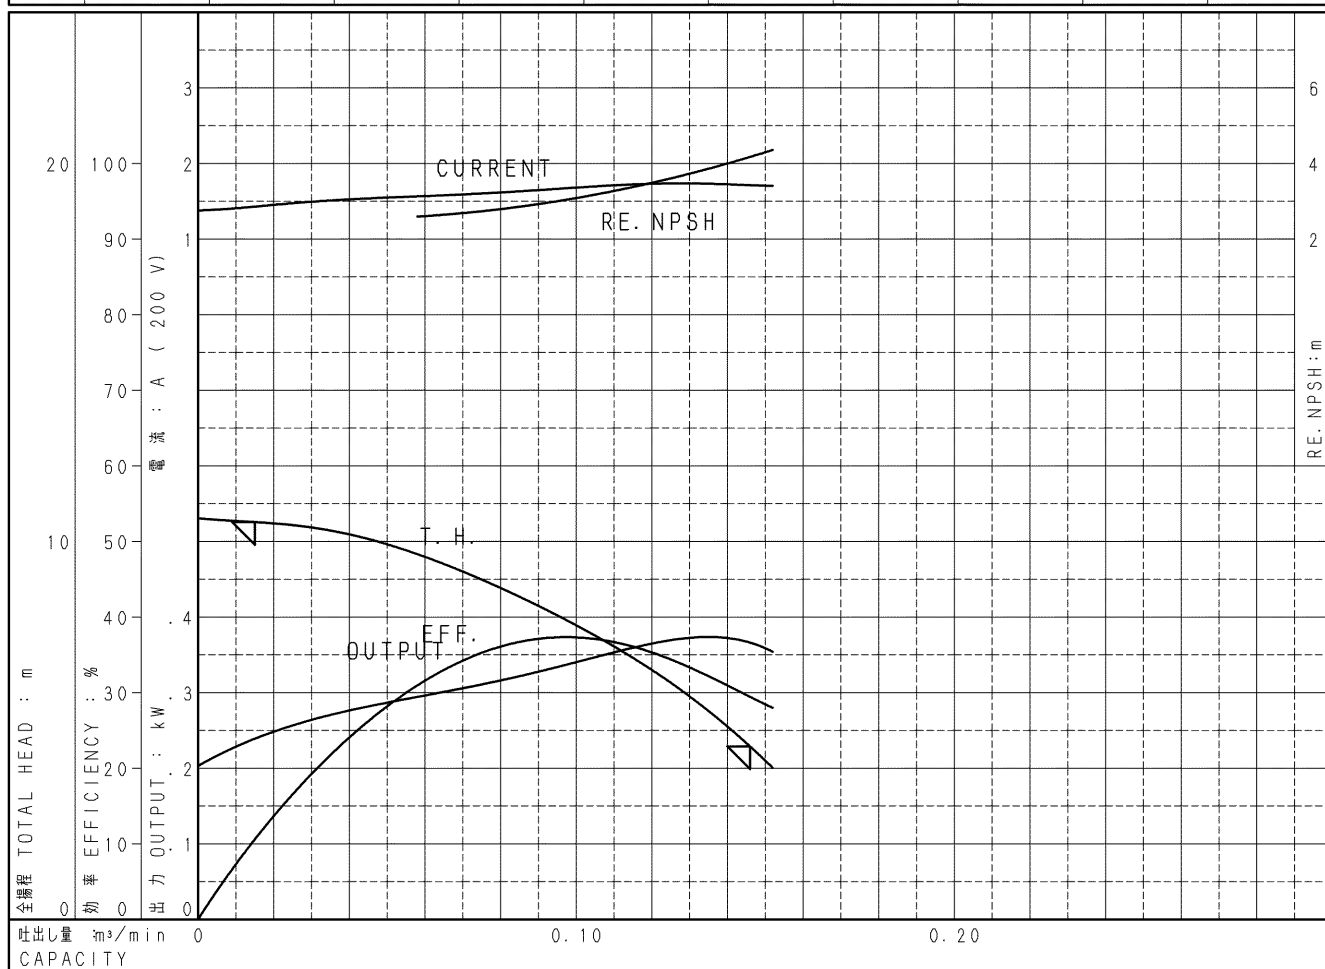

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

80

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40NLFCE6.75B

000

A4-201G
240128