

エバラNLF型マグネットポンプ

EBARA MAGNET DRIVE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40NLF CG5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	17.0	0.0	1.896	0.416	77.5	0.983	0.416	77.5	0.322
2	0.046	16.3	27.1	2.116	0.560	80.6	1.132	0.560	80.6	0.451
3	0.100	14.4	43.6	2.229	0.663	81.1	1.257	0.663	81.1	0.538
4	0.159	10.6	44.3	2.478	0.768	80.7	1.391	0.768	80.7	0.620
5	0.215	4.4	25.0	2.471	0.764	80.7	1.386	0.764	80.7	0.617

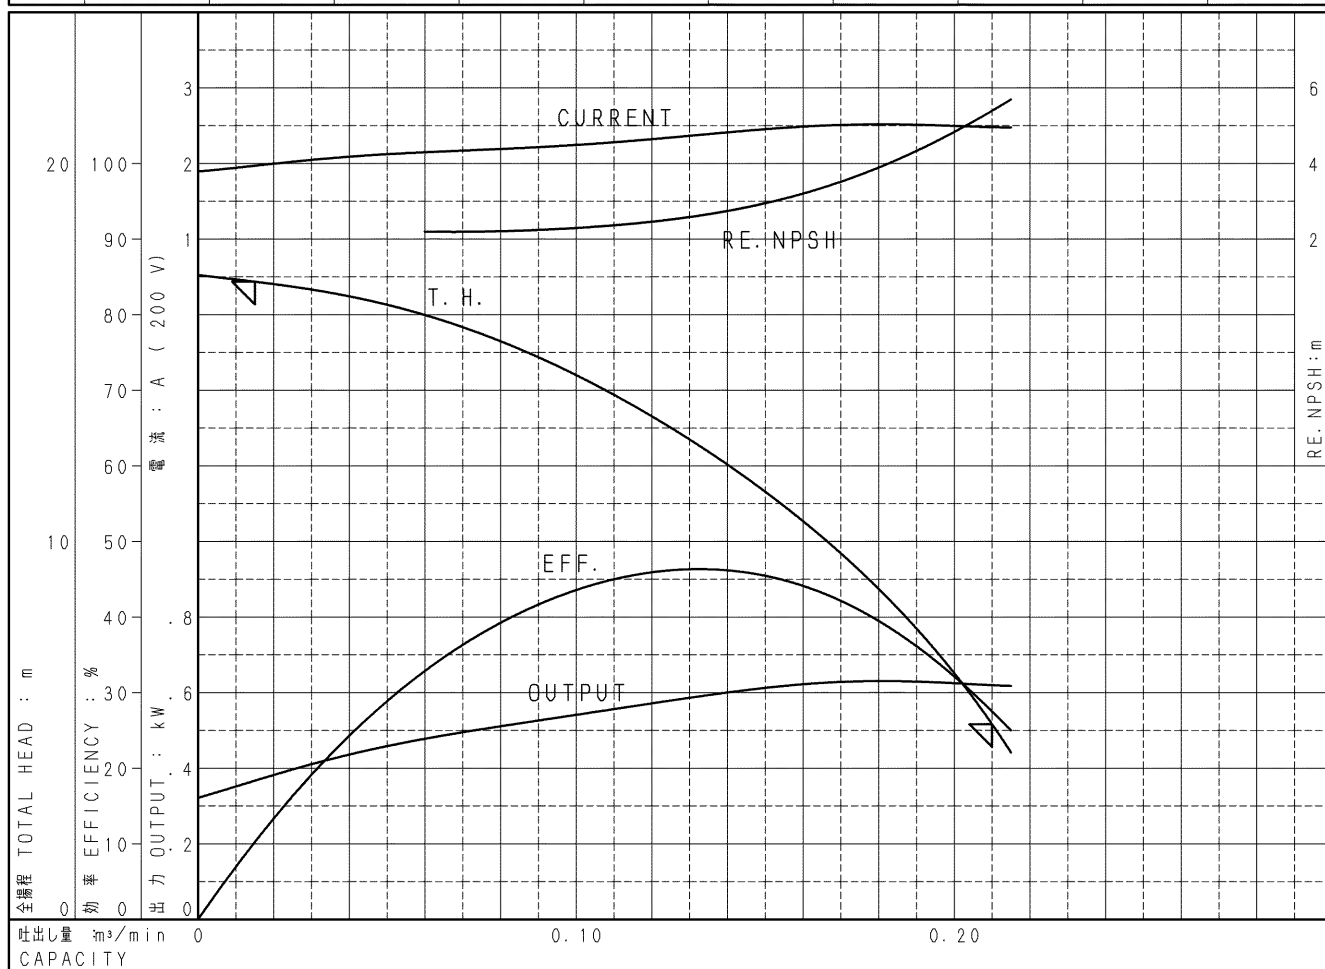

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

117

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40NLF CG5.75B

000

A4-201G
240128