

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40P12151.5C 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.7 A 2875 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	34.5	0.0	4.009	0.549	78.5	2.004	0.549	78.5	0.431
2	40.0	33.0	31.6	4.379	0.822	82.6	2.184	0.822	82.6	0.679
3	150.0	26.0	55.1	5.389	1.348	85.6	2.695	1.348	85.6	1.154
4	250.0	18.5	55.5	5.901	1.587	85.5	2.948	1.587	85.5	1.358
5	300.0	14.2	50.8	5.922	1.596	85.5	2.959	1.596	85.5	1.366

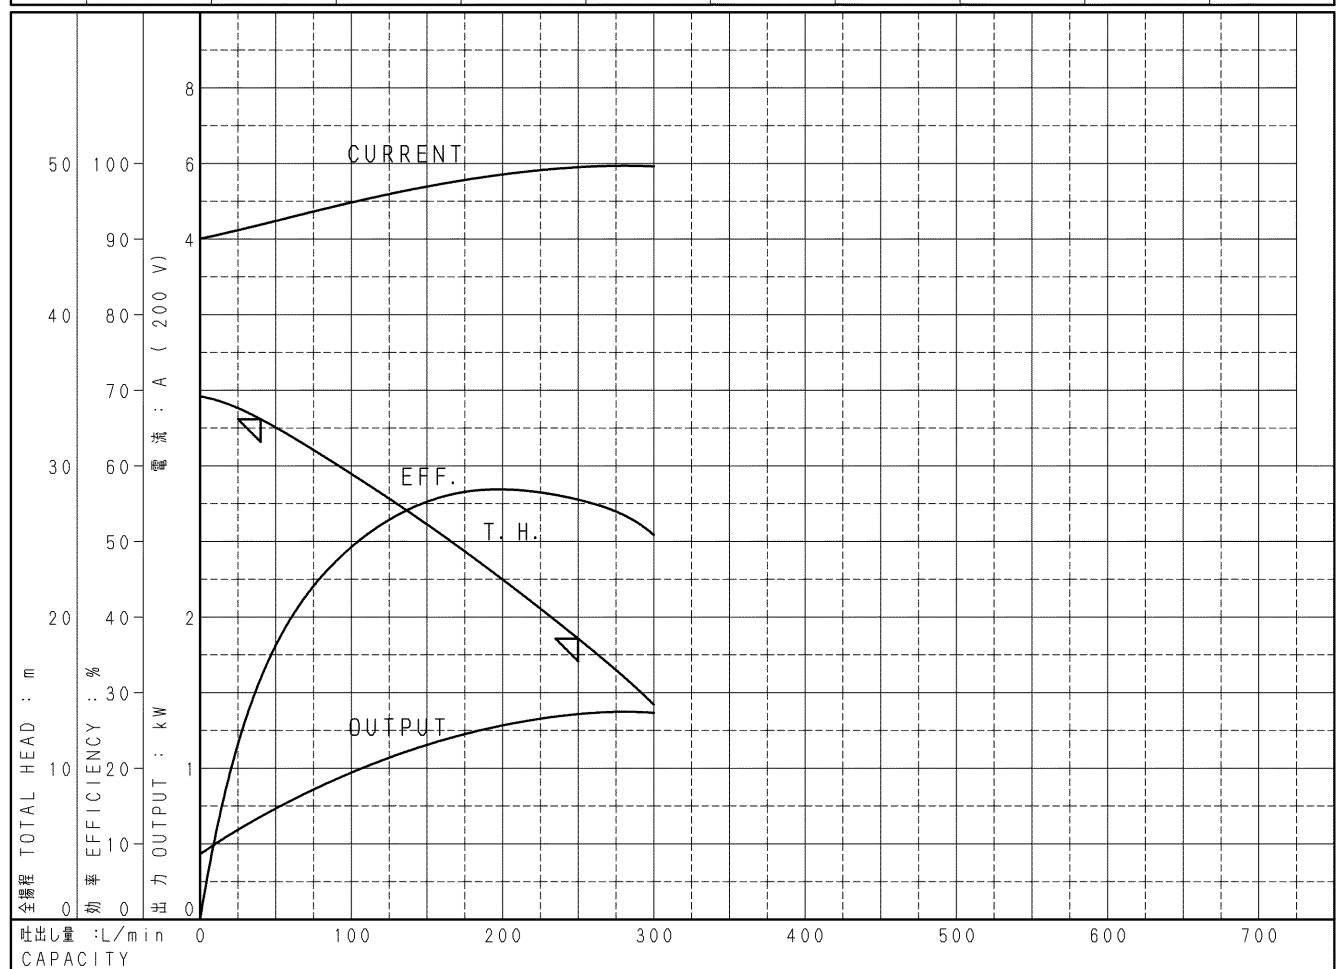

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40P12151.5C 000

A4-201G
231006