

エバラP121型ステンレス製多段渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40P12161.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3455 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	34.2	0.0	2.655	0.535	82.1	1.332	0.535	82.1	0.439
2	40.0	33.5	32.9	3.153	0.779	85.1	1.581	0.779	85.1	0.663
3	150.0	27.0	56.4	4.572	1.350	86.7	2.291	1.350	86.7	1.171
4	250.0	18.5	55.1	5.203	1.580	86.5	2.603	1.580	86.5	1.366
5	300.0	13.2	47.8	5.146	1.559	86.5	2.575	1.559	86.5	1.349

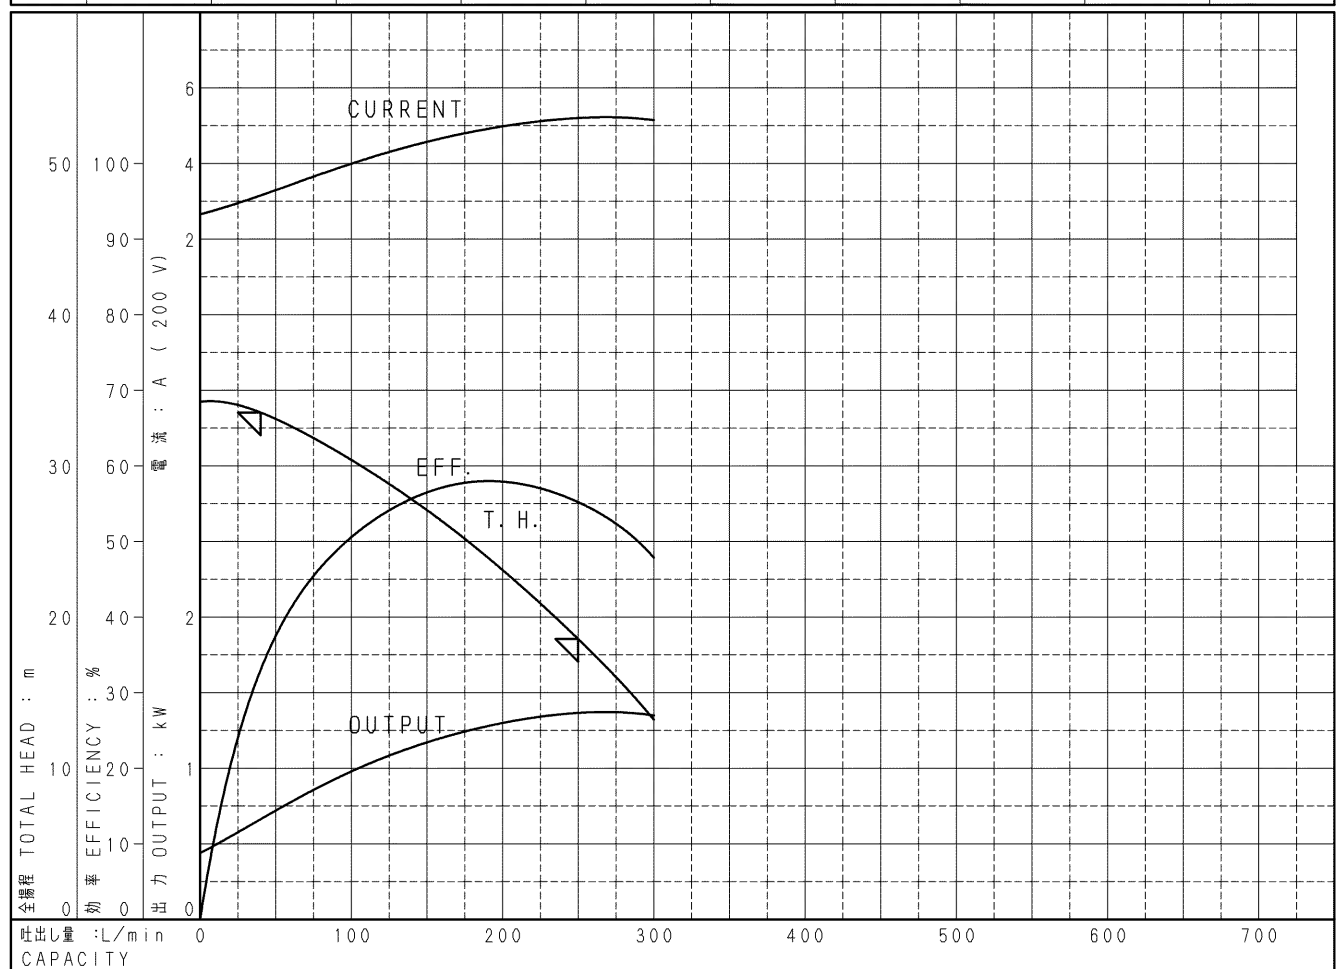

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40P12161.5C

000

A4-201G
231006