

# エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQE61.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 6.2 A 1690 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.1 A 1690 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	33.0	50.0	19.5	5.780	1.695	81.3	2.890	1.695	81.3	1.378
2	52.0	39.8	29.0	5.020	1.409	82.4	2.510	1.409	82.4	1.161
3	75.0	27.9	37.8	4.220	1.090	82.6	2.110	1.090	82.6	0.900
4	98.0	15.8	38.2	3.620	0.812	81.3	1.810	0.812	81.3	0.660
5	118.0	6.0	26.5	3.180	0.565	77.1	1.590	0.565	77.1	0.435

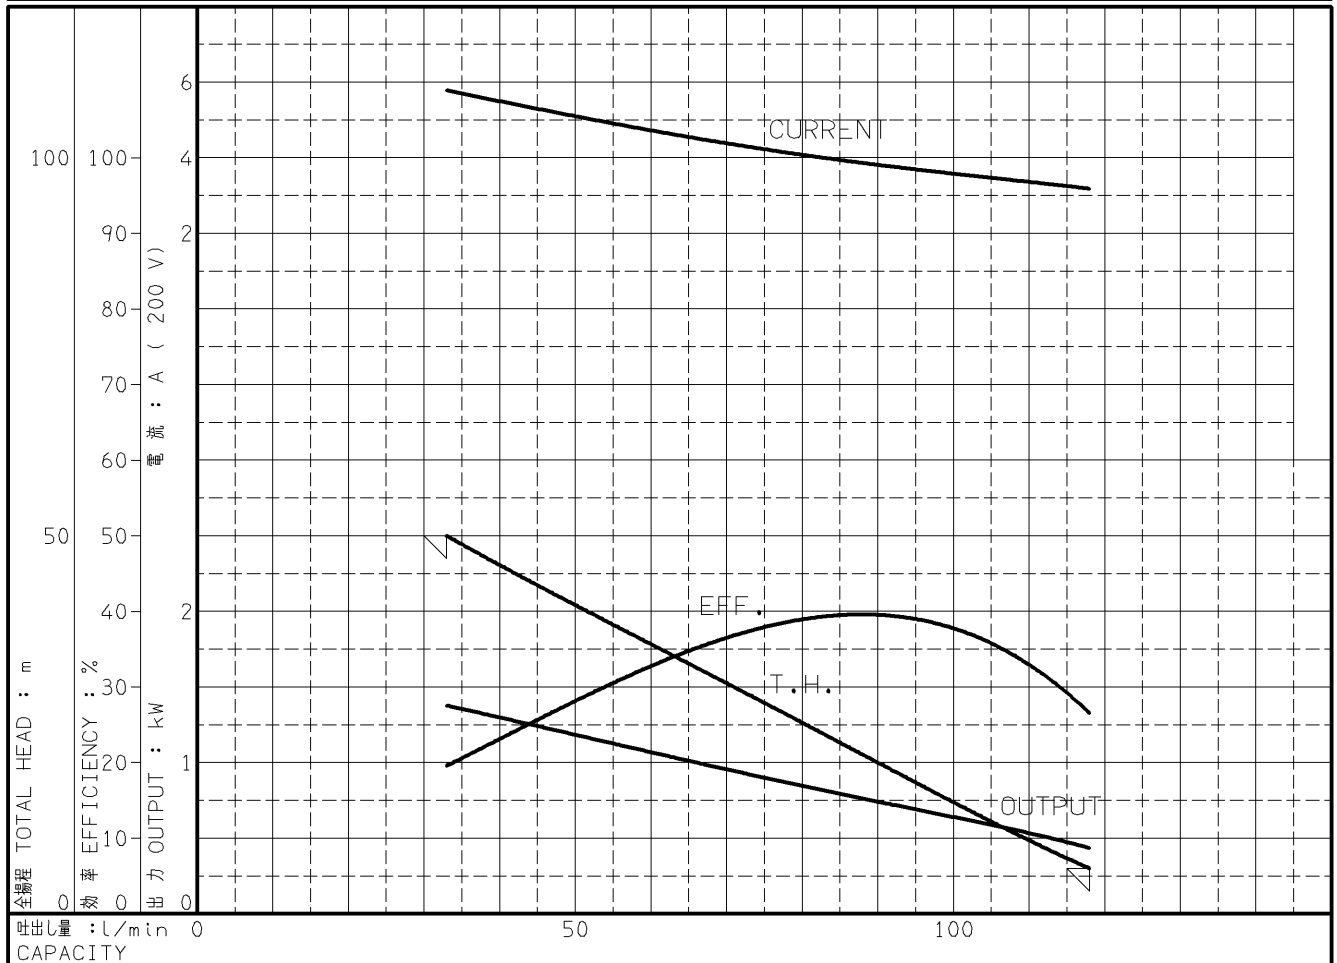

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

120

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40RQE61.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150822