

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQE6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.4 A 1690 min⁻¹
 400 V 1.7 A 1690 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	85.0	23.0	42.7	3.330	0.942	79.1	1.670	0.942	79.1	0.745
2	91.0	19.5	42.5	3.100	0.853	79.6	1.550	0.853	79.6	0.679
3	100.0	14.3	40.0	2.800	0.729	79.9	1.400	0.729	79.9	0.582
4	108.0	9.8	34.5	2.560	0.626	79.7	1.280	0.626	79.7	0.499
5	115.0	6.0	26.0	2.400	0.547	79.1	1.200	0.547	79.1	0.432

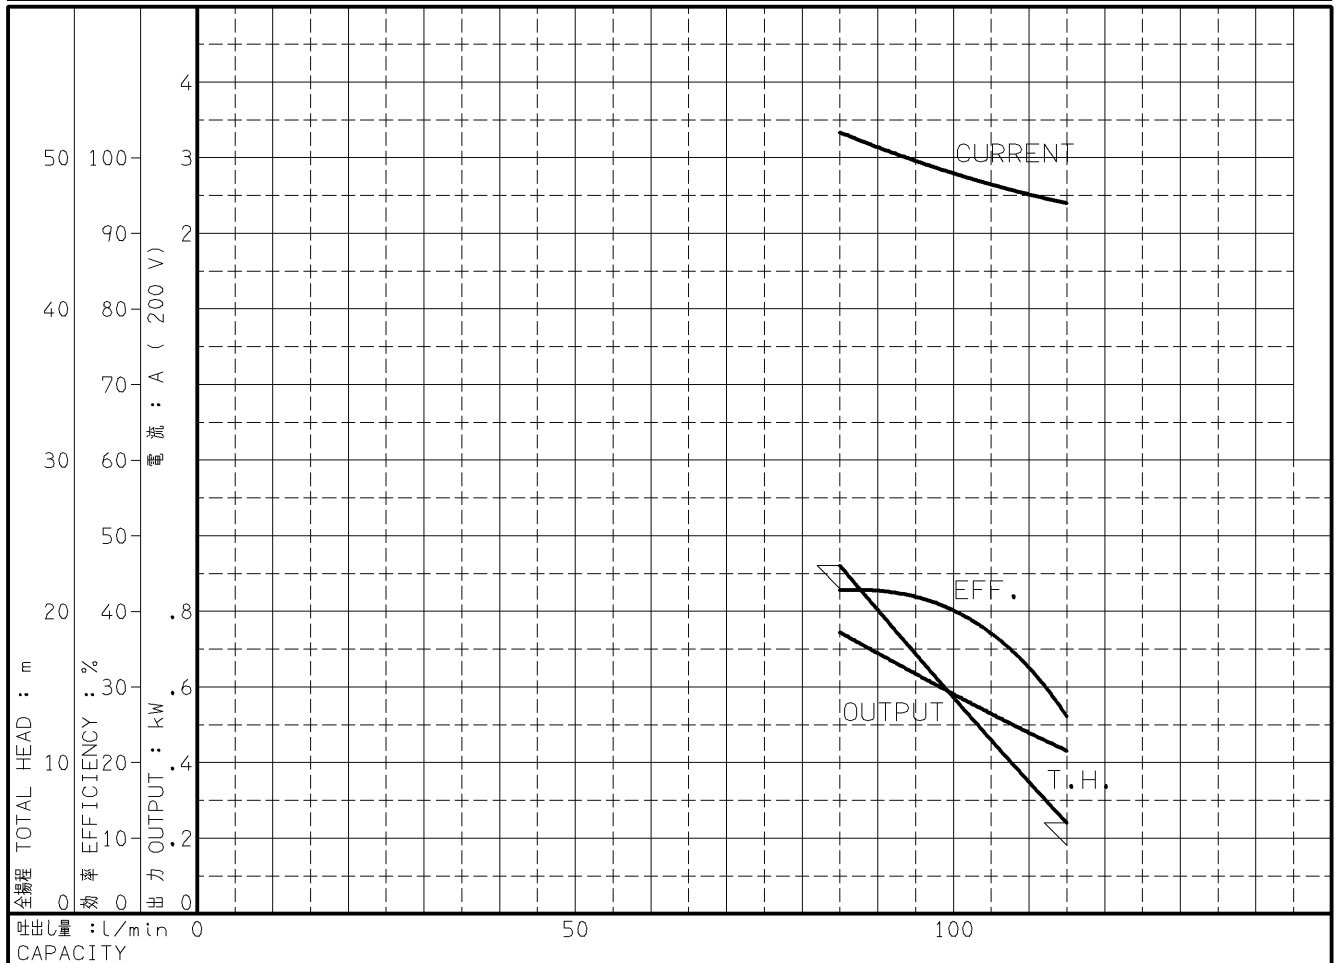

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

120

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40RQE6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151223