

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQED6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.6 A 1700 min⁻¹
 400 V 1.8 A 1700 min⁻¹

0.75 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	85.0	23.0	42.7	3.400	0.976	76.4	1.700	0.976	76.4	0.745
2	91.0	19.5	42.5	3.100	0.873	77.8	1.550	0.873	77.8	0.679
3	100.0	14.3	40.0	2.730	0.735	79.2	1.365	0.735	79.2	0.582
4	108.0	9.8	34.5	2.500	0.626	79.7	1.250	0.626	79.7	0.499
5	115.0	6.0	26.0	2.340	0.544	79.5	1.170	0.544	79.5	0.432

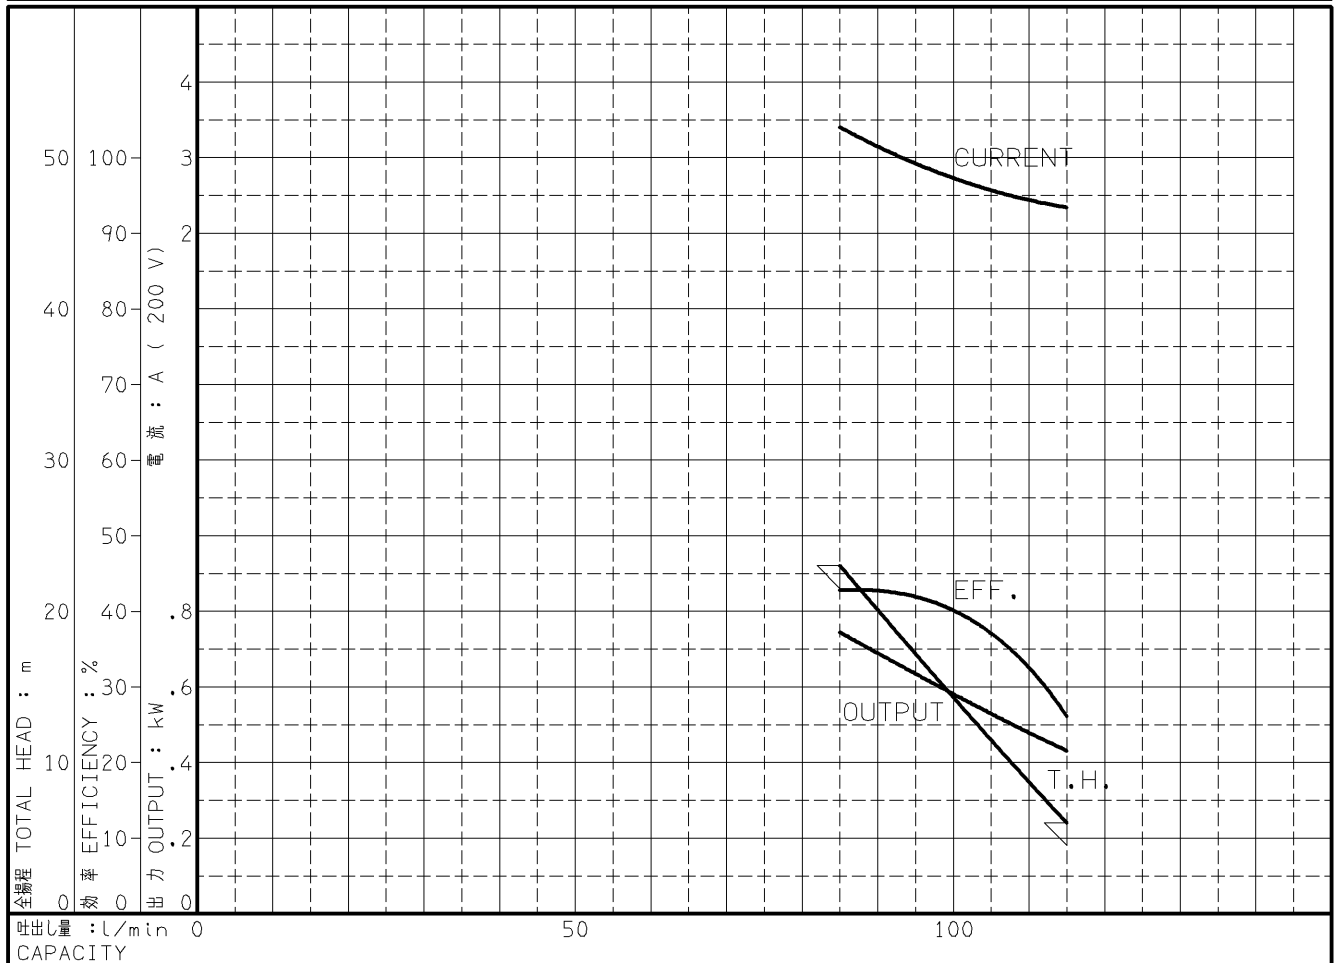

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED min ⁻¹
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40RQED6.75 000

A4-201
151222