

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQF5.4B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.2 A 1400 min⁻¹
 400 V 1.1 A 1400 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	53.00	16.0	36.4	2.120	0.522	72.7	1.030	0.511	74.2	0.379
2	55.00	14.7	36.4	2.070	0.498	72.7	1.010	0.488	74.2	0.362
3	60.00	11.6	35.6	1.960	0.441	72.1	0.950	0.434	73.4	0.318
4	65.00	8.5	33.2	1.860	0.383	70.8	0.900	0.376	72.1	0.271
5	69.00	6.0	28.9	1.790	0.338	69.1	0.870	0.332	70.2	0.233

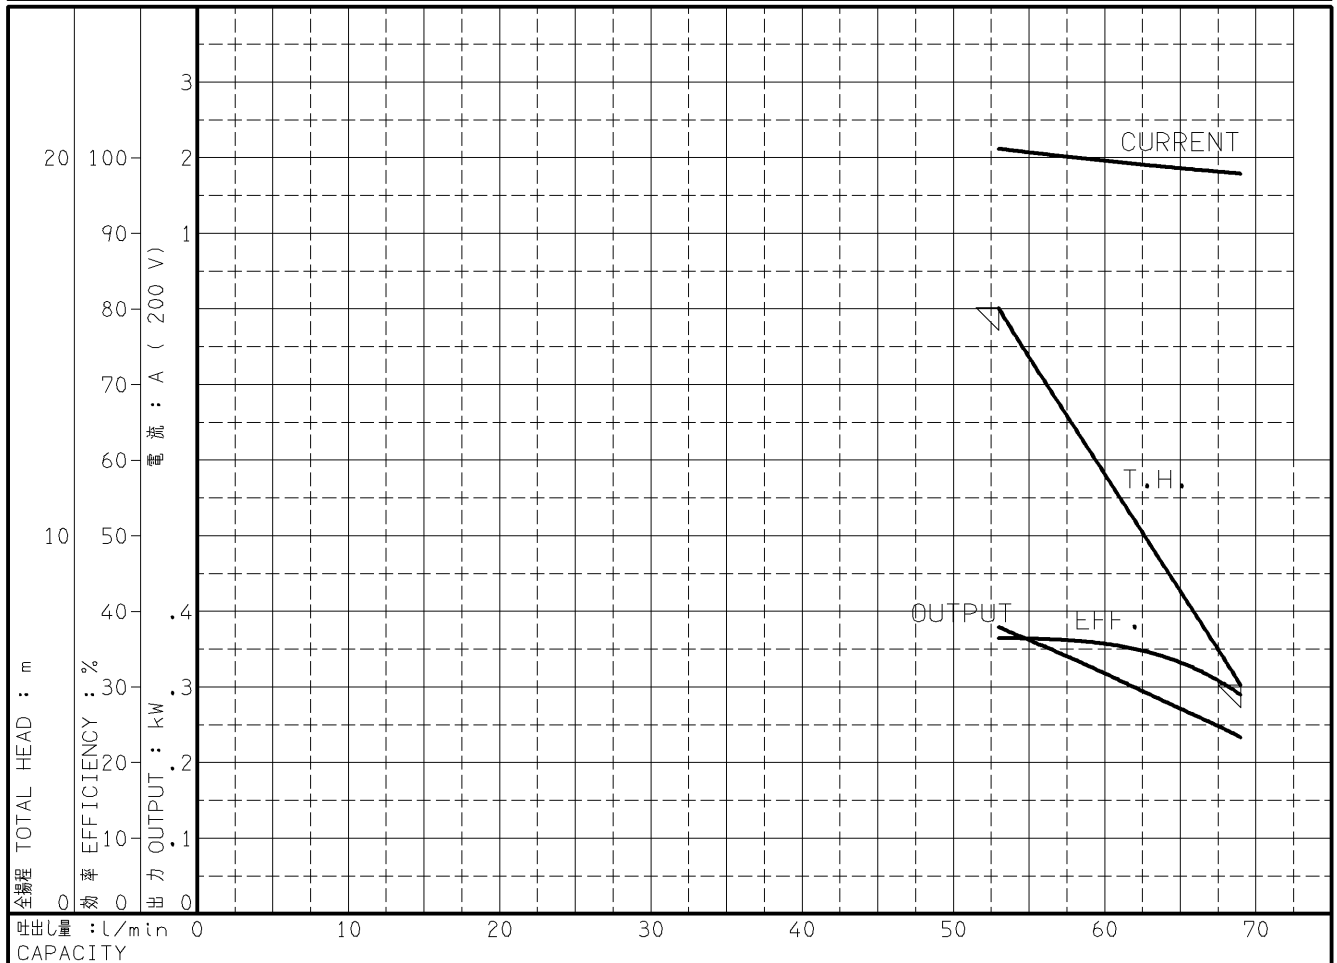

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40RQF5.4B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151223