

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQF6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.4 A 1690 min⁻¹
 400 V 1.7 A 1690 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	58.00	30.0	39.1	3.260	0.916	79.2	1.630	0.916	79.2	0.725
2	64.00	25.2	41.0	2.980	0.805	79.7	1.490	0.805	79.7	0.641
3	73.00	18.0	40.8	2.630	0.657	79.8	1.320	0.657	79.8	0.524
4	81.00	11.6	36.2	2.380	0.537	78.9	1.190	0.537	78.9	0.423
5	88.00	6.0	25.8	2.190	0.432	77.1	1.100	0.432	77.1	0.333

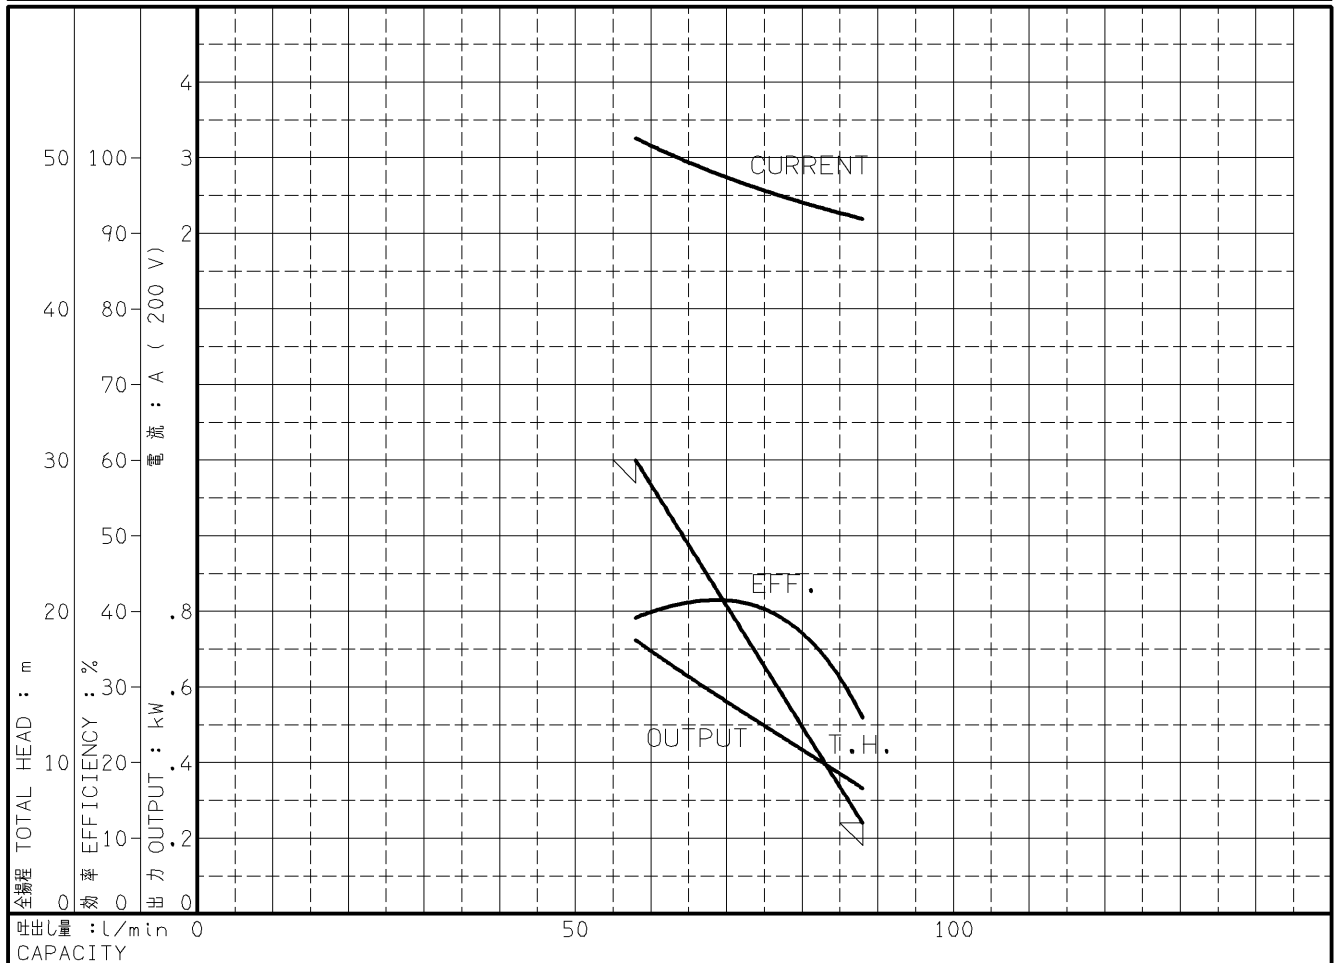

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40RQF6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150822