

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQFD61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.6 A 1710 min⁻¹
 400 V 3.3 A 1710 min⁻¹

1.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	43.00	50.0	30.9	4.960	1.370	82.6	2.480	1.370	82.6	1.131
2	53.00	40.4	35.9	4.400	1.169	83.0	2.200	1.169	83.0	0.970
3	66.00	28.4	41.2	3.800	0.904	82.0	1.900	0.904	82.0	0.741
4	79.00	16.2	40.0	3.380	0.657	79.4	1.690	0.657	79.4	0.521
5	90.00	6.0	25.2	3.100	0.468	74.6	1.550	0.468	74.6	0.349

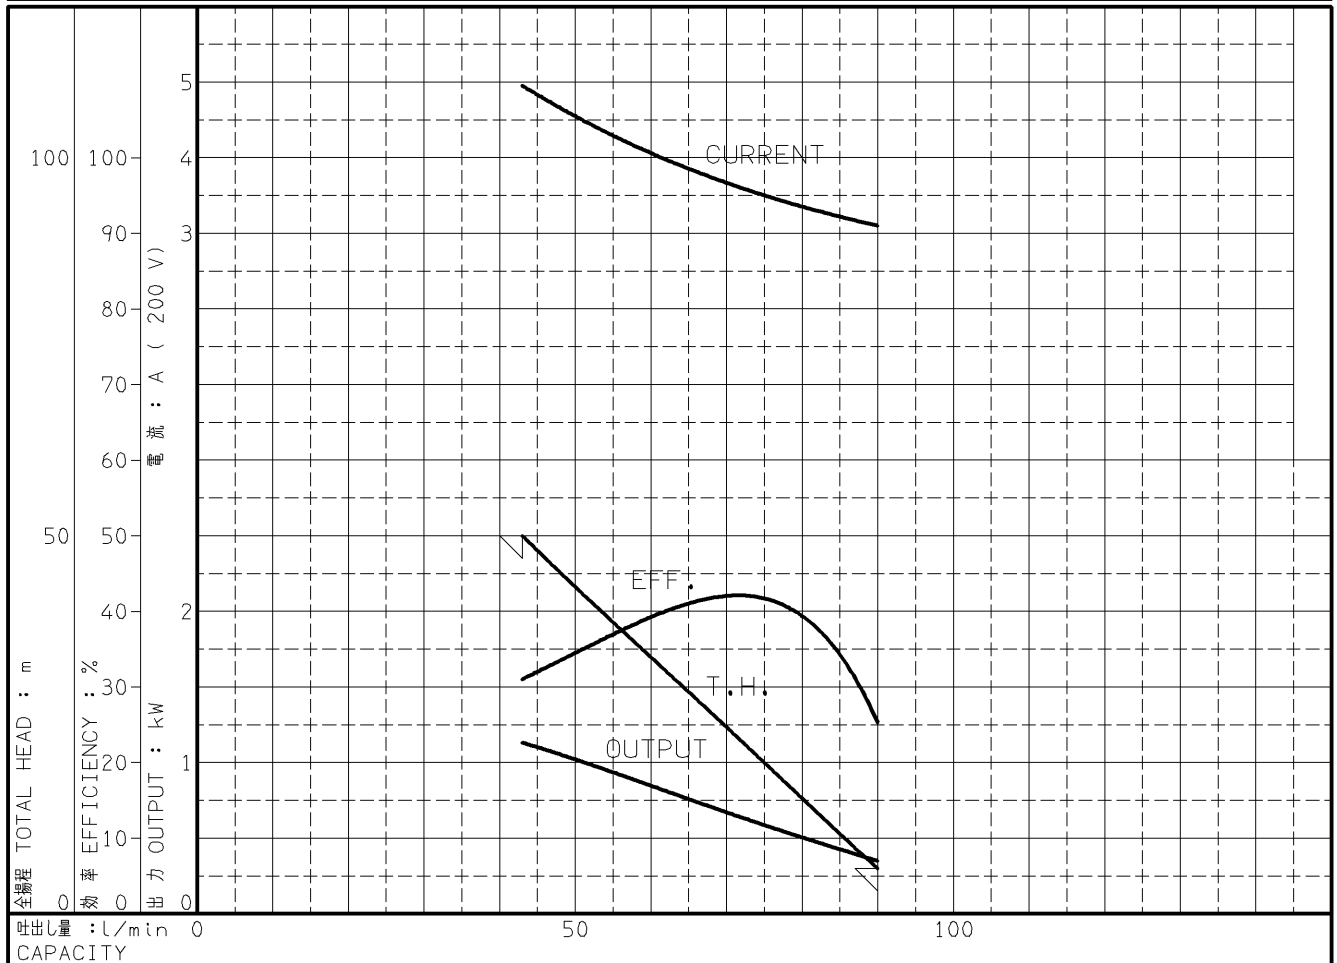

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40RQFD61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151222