

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40RQFD6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.6 A 1700 min⁻¹
 400 V 1.8 A 1700 min⁻¹

0.75 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	58.00	30.0	39.1	3.300	0.942	77.0	1.650	0.942	77.0	0.725
2	64.00	25.2	41.0	2.940	0.817	78.5	1.470	0.817	78.5	0.641
3	73.00	18.0	40.8	2.550	0.659	79.6	1.275	0.659	79.6	0.524
4	81.00	11.6	36.2	2.320	0.532	79.5	1.160	0.532	79.5	0.423
5	88.00	6.0	25.8	2.150	0.426	78.2	1.075	0.426	78.2	0.333

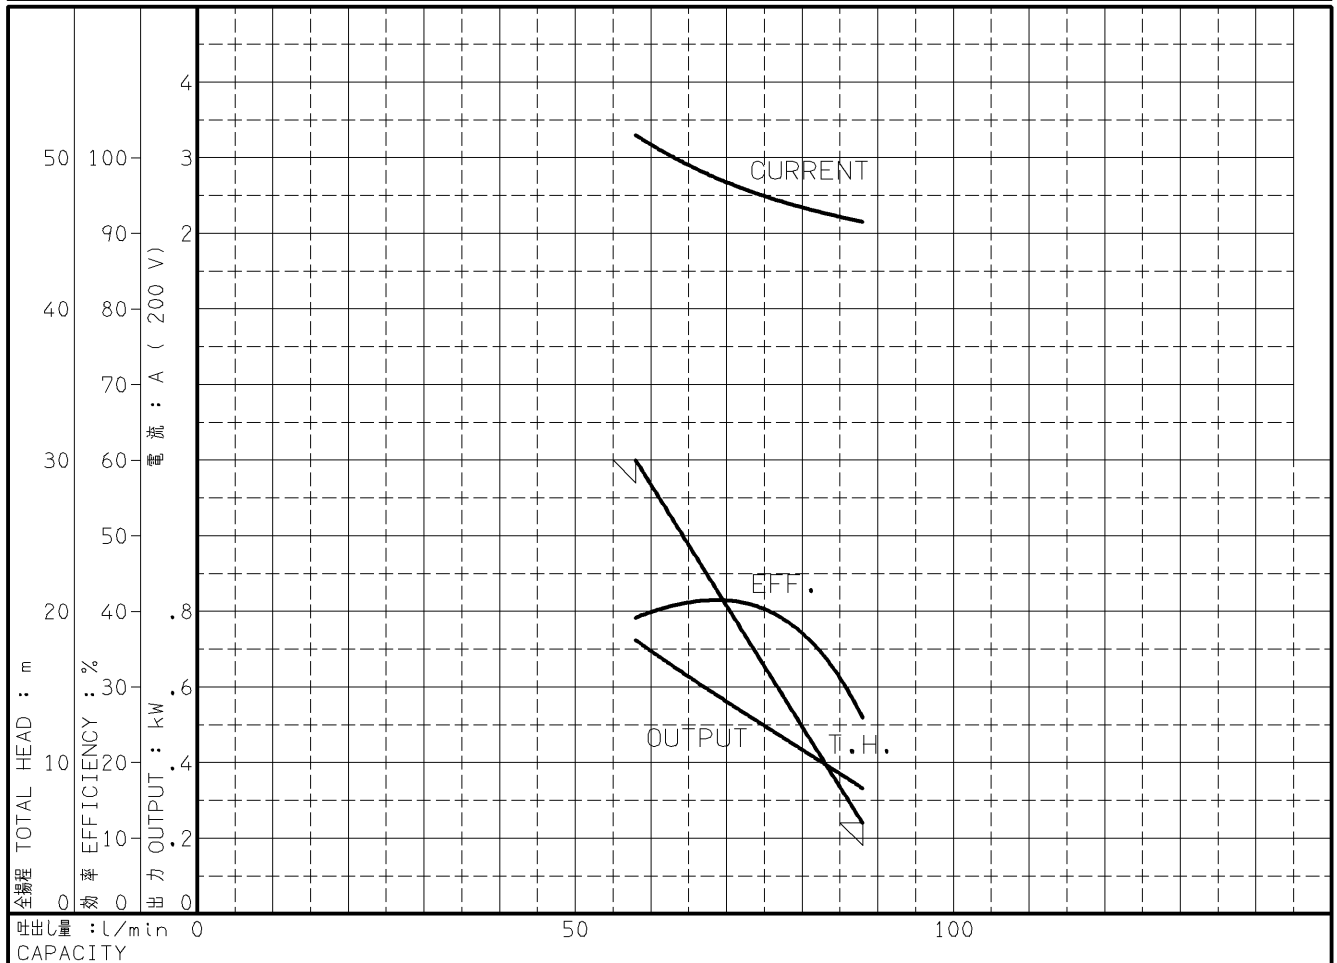

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40RQFD6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151222