

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD5.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 7.8 A 2850 min⁻¹ 0.4 kW

形式 保護形
TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	14.2	0.0	5.810	0.368	55.8	0.205	
2	26.0	14.0	24.3	6.020	0.410	59.5	0.244	
3	65.0	13.0	44.7	6.480	0.491	62.8	0.308	
4	130.0	10.0	55.6	7.190	0.600	63.5	0.381	
5	150.0	8.8	53.7	7.420	0.632	63.3	0.400	

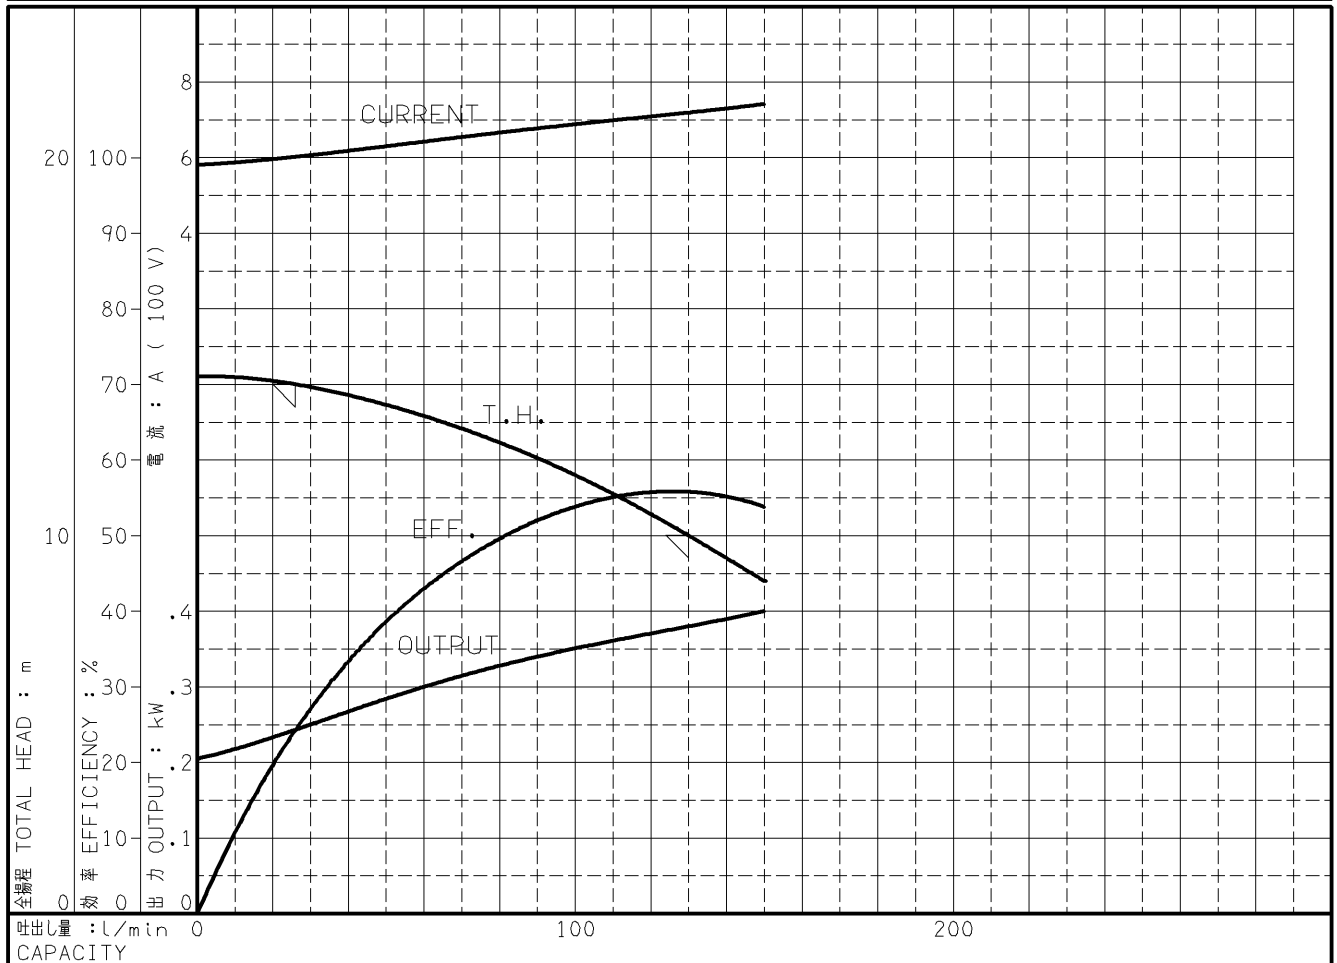

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

108

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0:TY
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40SCD5.4S

000

A4-202AE

050615