

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.2 A 2860 min⁻¹
 400 V 1.1 A 2860 min⁻¹

0.4 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.2	0.0	1.640	0.299	68.7	0.820	0.299	68.7	0.205
2	26.0	14.0	24.3	1.700	0.343	71.2	0.850	0.343	71.2	0.244
3	65.0	13.0	44.7	1.810	0.420	73.4	0.910	0.420	73.4	0.308
4	130.0	10.0	55.6	1.970	0.514	74.2	0.990	0.514	74.2	0.381
5	150.0	8.8	53.7	2.020	0.539	74.2	1.010	0.539	74.2	0.400

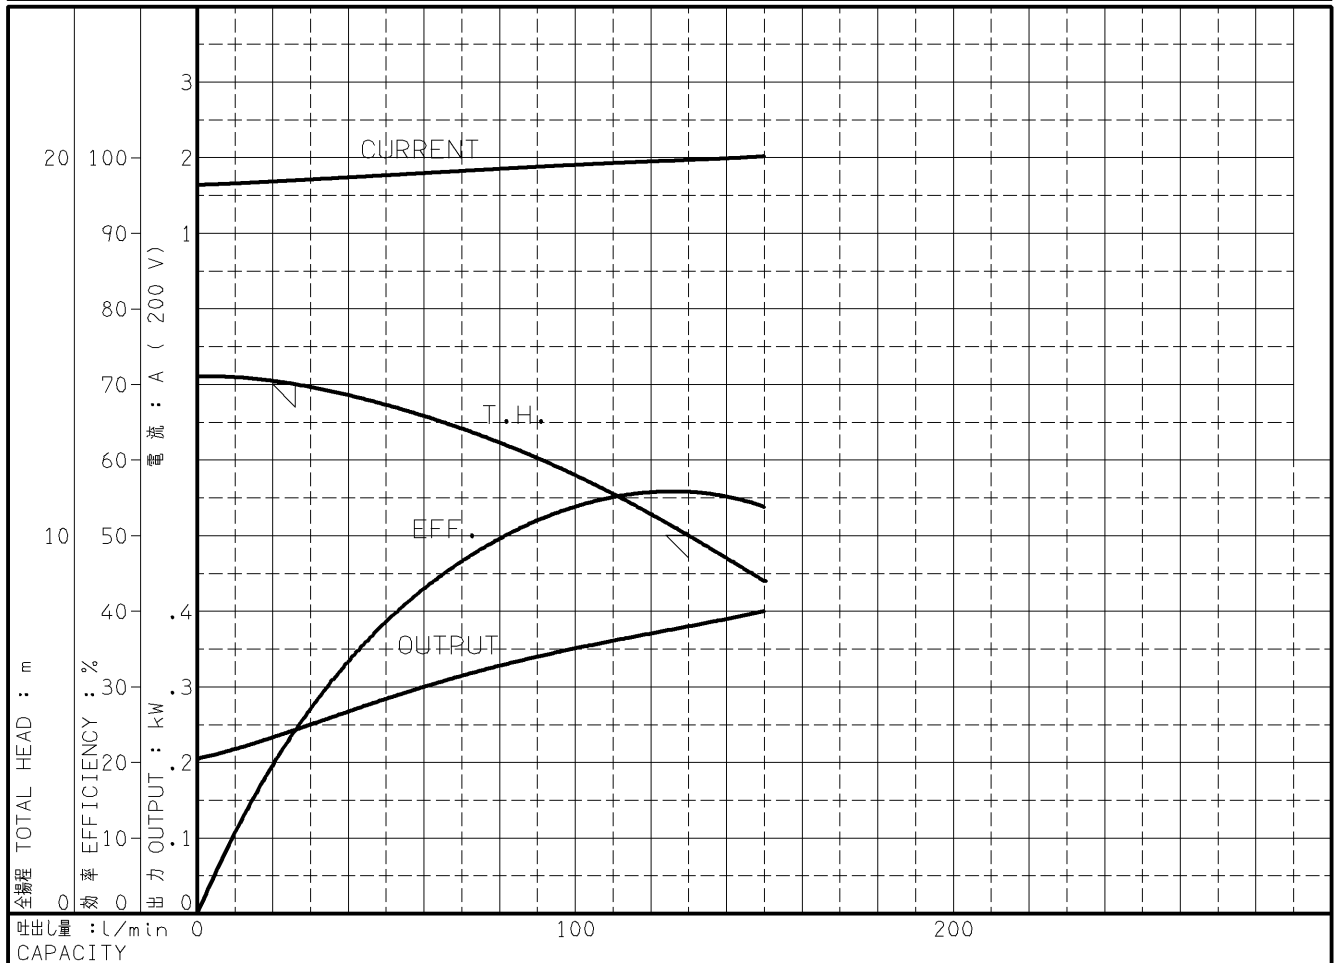

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40SCD5.4 000

A4-202E
050615