

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 7.6 A 3410 min⁻¹ 0.4 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	15.7	0.0	4.720	0.335	59.7	0.200	
2	26.0	15.0	26.0	5.170	0.391	62.4	0.244	
3	65.0	13.5	46.2	5.940	0.485	63.8	0.309	
4	130.0	10.0	53.6	7.200	0.630	62.7	0.395	
5	150.0	8.8	52.4	7.440	0.657	62.4	0.410	

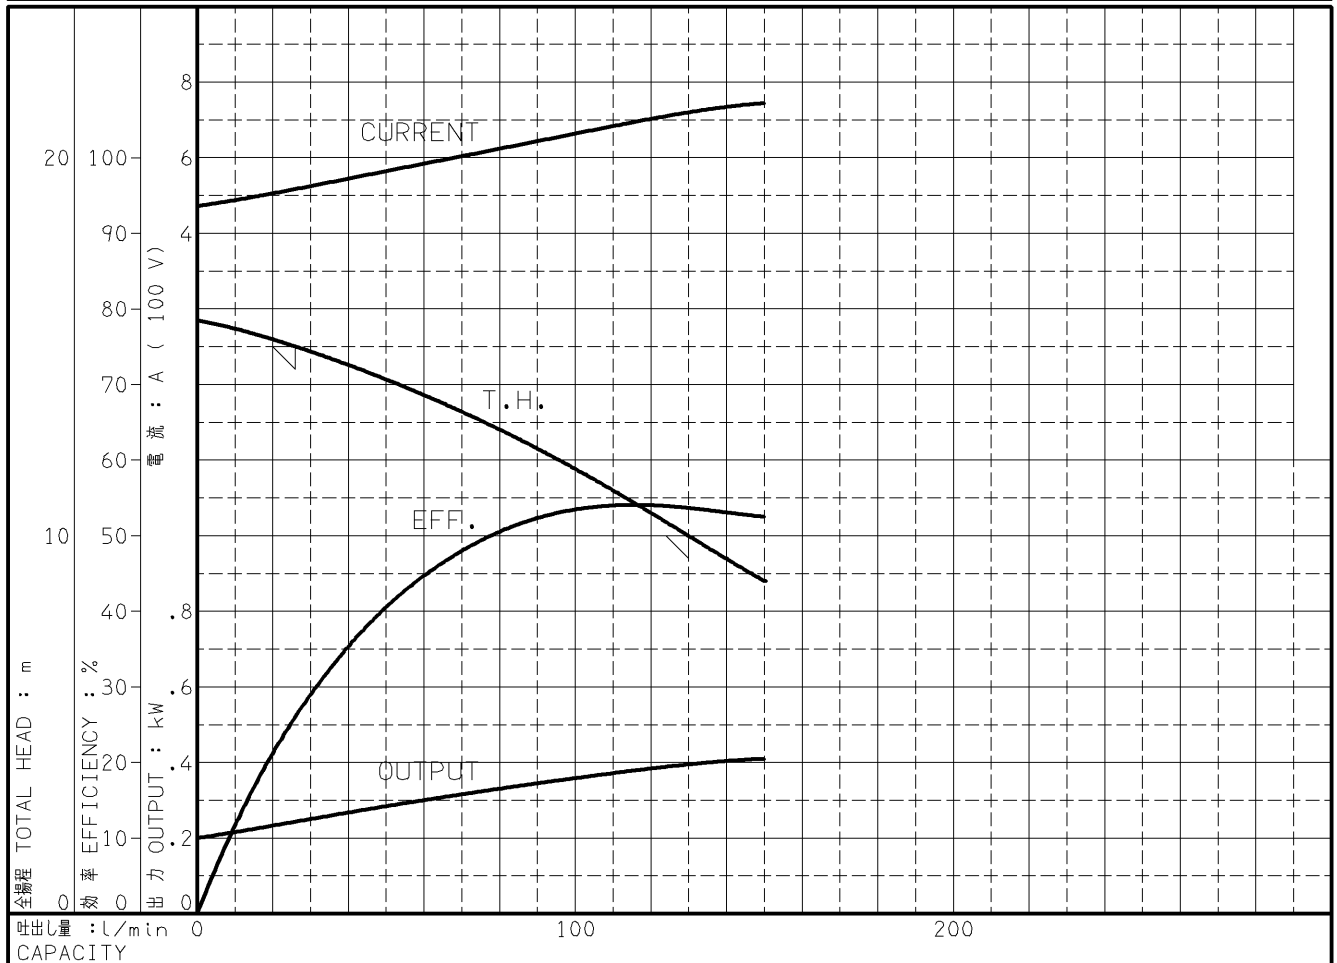

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

93

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40SCD6.4S

000



EBARA CORPORATION

A4-202AE
050615