

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2 A 3430 min⁻¹
 400 V 1 A 3430 min⁻¹

0.4 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	15.7	0.0	1.300	0.273	73.3	0.650	0.273	73.3	0.200
2	26.0	15.0	26.0	1.370	0.325	75.2	0.690	0.325	75.2	0.244
3	65.0	13.5	46.2	1.520	0.404	76.5	0.760	0.404	76.5	0.309
4	130.0	10.0	53.6	1.780	0.515	76.7	0.890	0.515	76.7	0.395
5	150.0	8.8	52.4	1.830	0.536	76.6	0.920	0.536	76.6	0.410

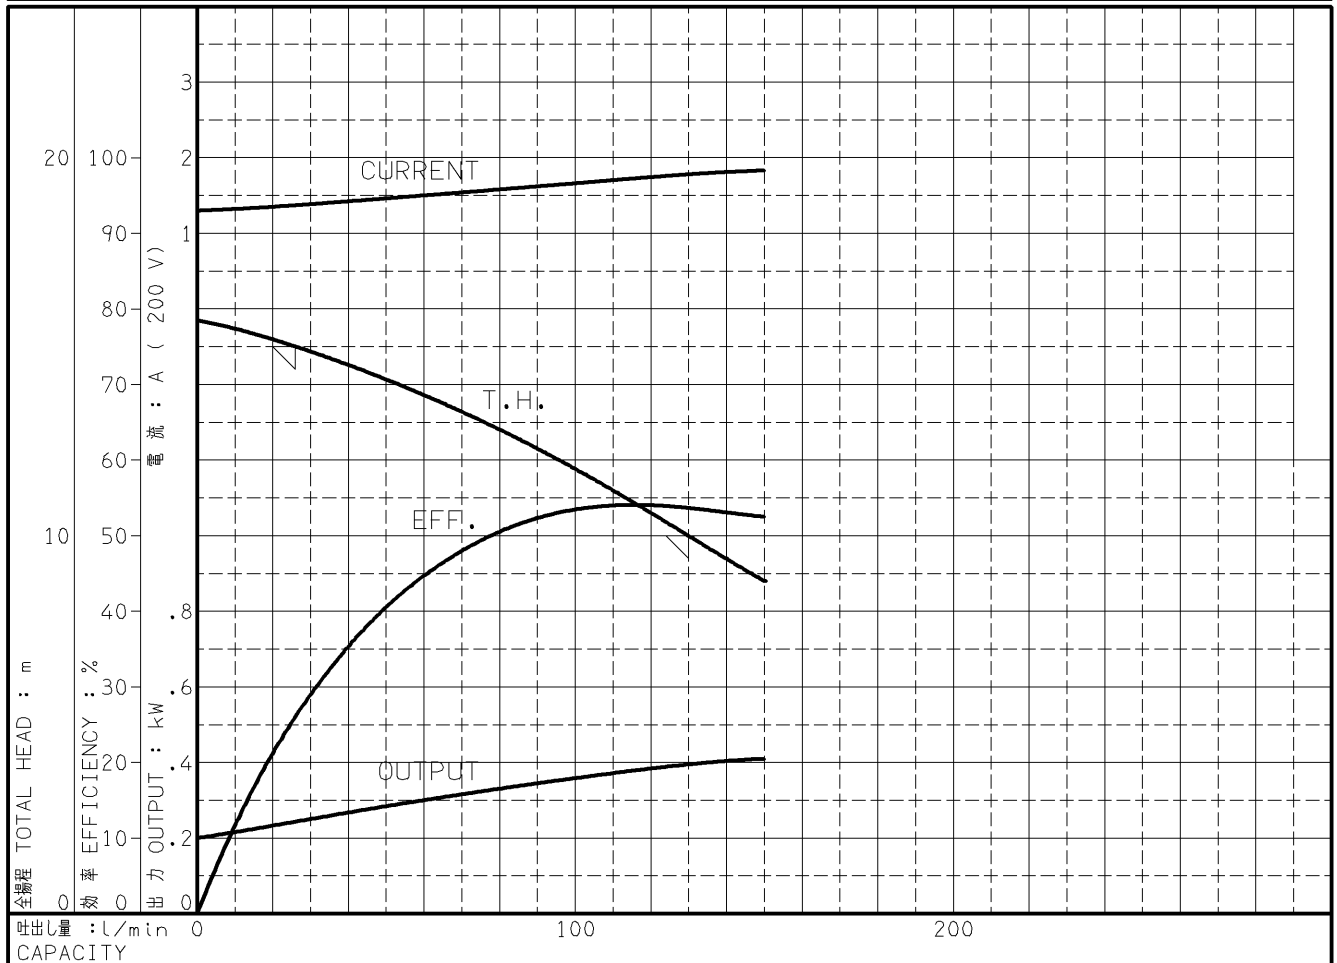

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

93

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40SCD6.4

000

A4-202E
050615