

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.3 A 3385 min⁻¹
400 V 1.6 A 3385 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.3	0.0	1.683	0.385	80.5	0.845	0.385	80.5	0.310
2	39.0	22.0	33.9	1.950	0.507	81.3	0.978	0.507	81.3	0.412
3	104.0	18.5	55.1	2.400	0.696	81.8	1.202	0.696	81.8	0.569
4	195.0	11.0	48.7	2.855	0.869	82.5	1.429	0.869	82.5	0.717
5	200.0	10.5	47.4	2.868	0.873	82.5	1.436	0.873	82.5	0.721

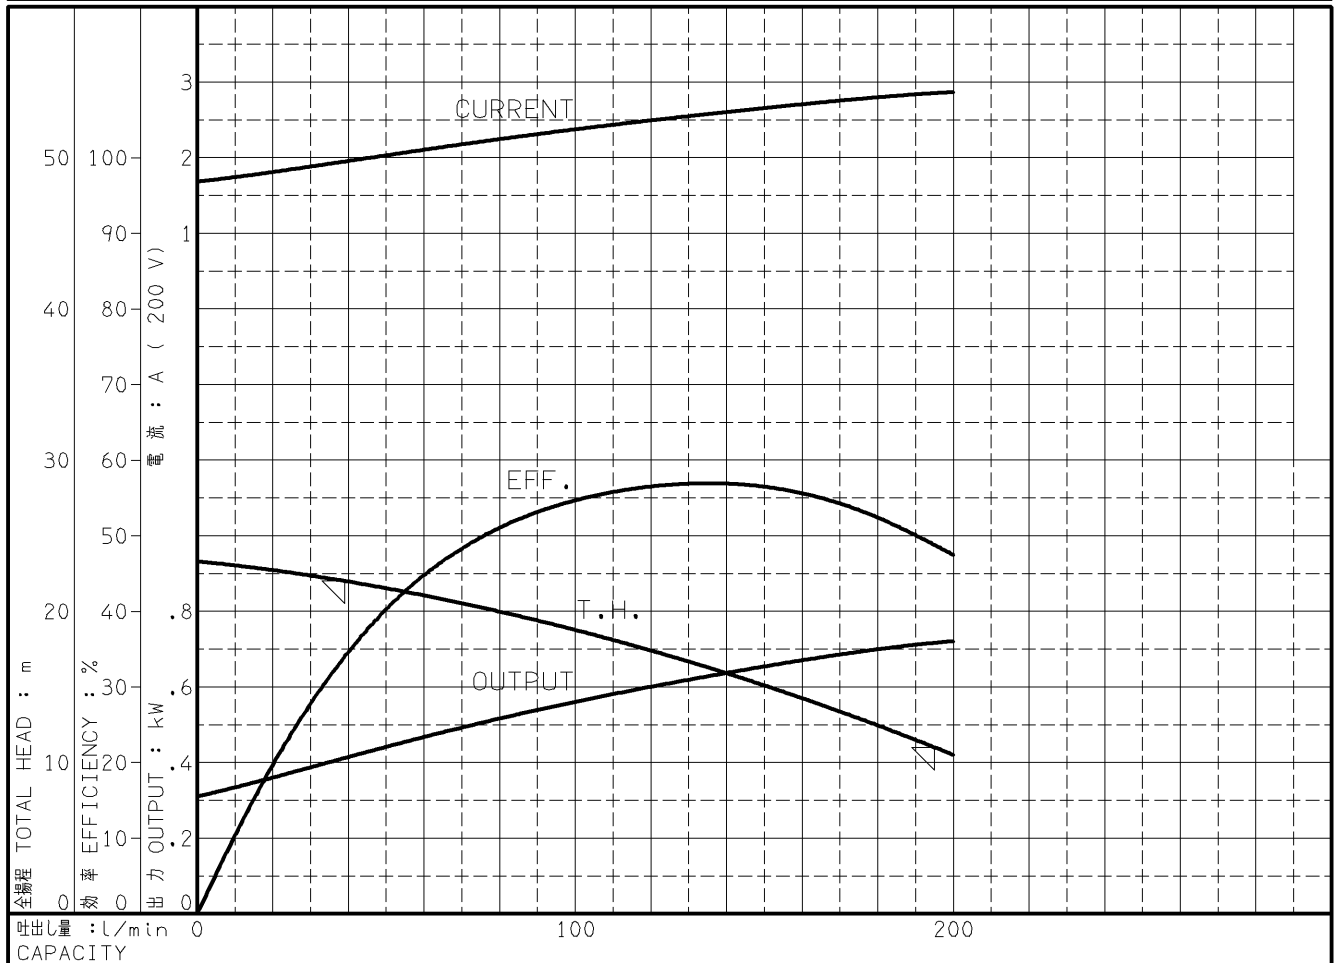

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40SCD6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1
150707