

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SCD6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 3450 min⁻¹
 400 V 1.8 A 3450 min⁻¹

0.75 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.3	0.0	2.190	0.506	61.3	1.100	0.506	61.3	0.310
2	39.0	22.0	33.9	2.390	0.598	69.0	1.200	0.598	69.0	0.412
3	104.0	18.5	55.1	2.750	0.757	75.2	1.380	0.757	75.2	0.569
4	195.0	11.0	48.7	3.170	0.928	77.3	1.590	0.928	77.3	0.717
5	200.0	10.5	47.4	3.180	0.933	77.3	1.590	0.933	77.3	0.721

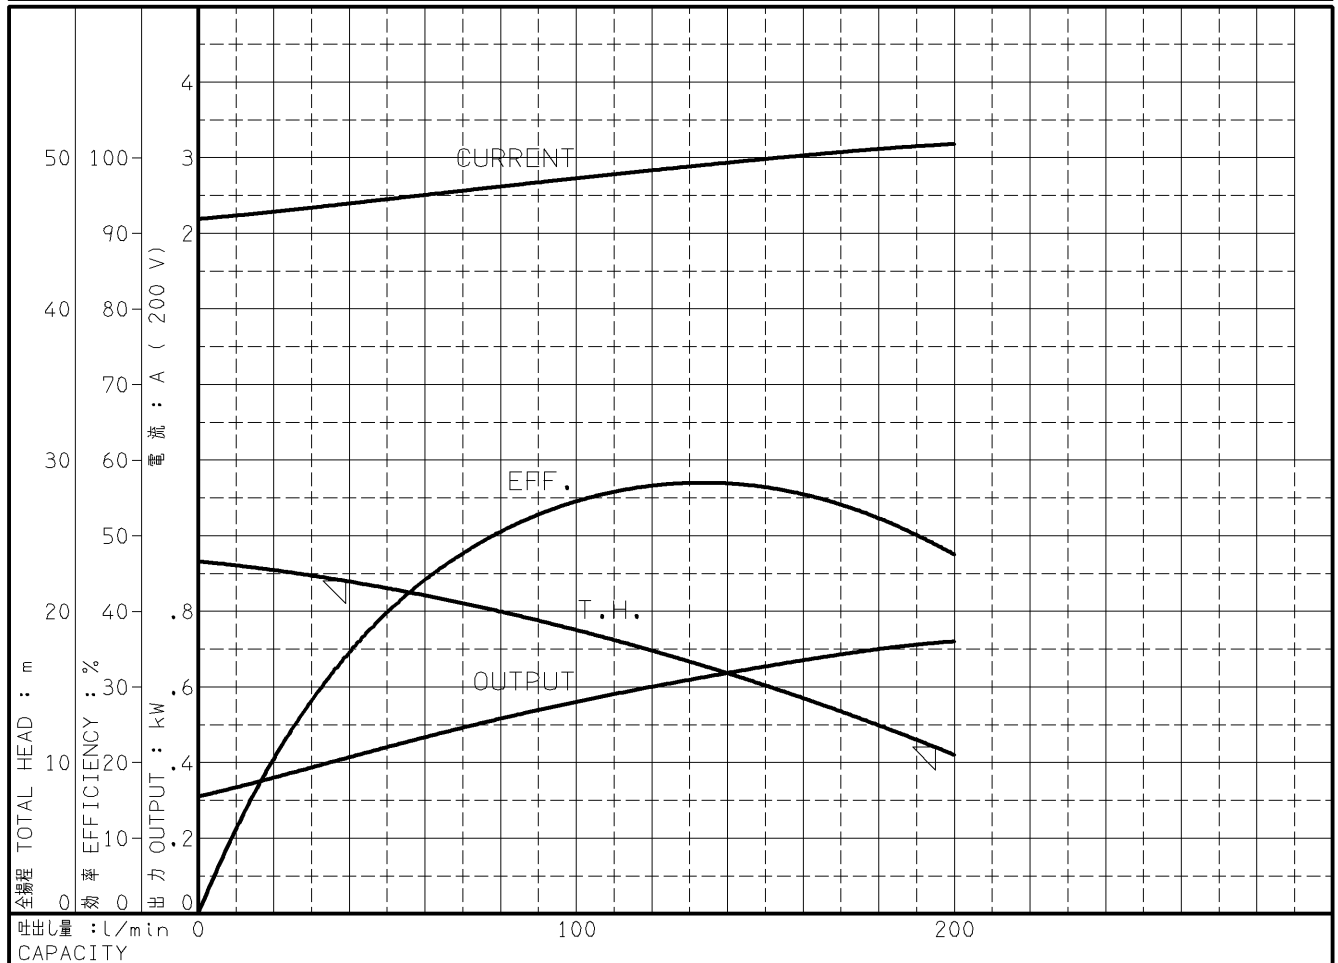

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

116

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40SCD6.75

000

A4-202E
150707