

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SQE5.2S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.2 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 5.7 A 1440 min⁻¹ 0.2 kW

形式 防滴保護形
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	5.9	0.0	5.274	0.262	52.7	0.138	
2	40.0	5.3	21.8	5.371	0.286	55.4	0.158	
3	80.0	4.5	33.9	5.451	0.304	57.0	0.173	
4	120.0	3.5	37.6	5.503	0.315	57.8	0.182	
5	150.0	2.5	33.0	5.521	0.319	58.1	0.185	

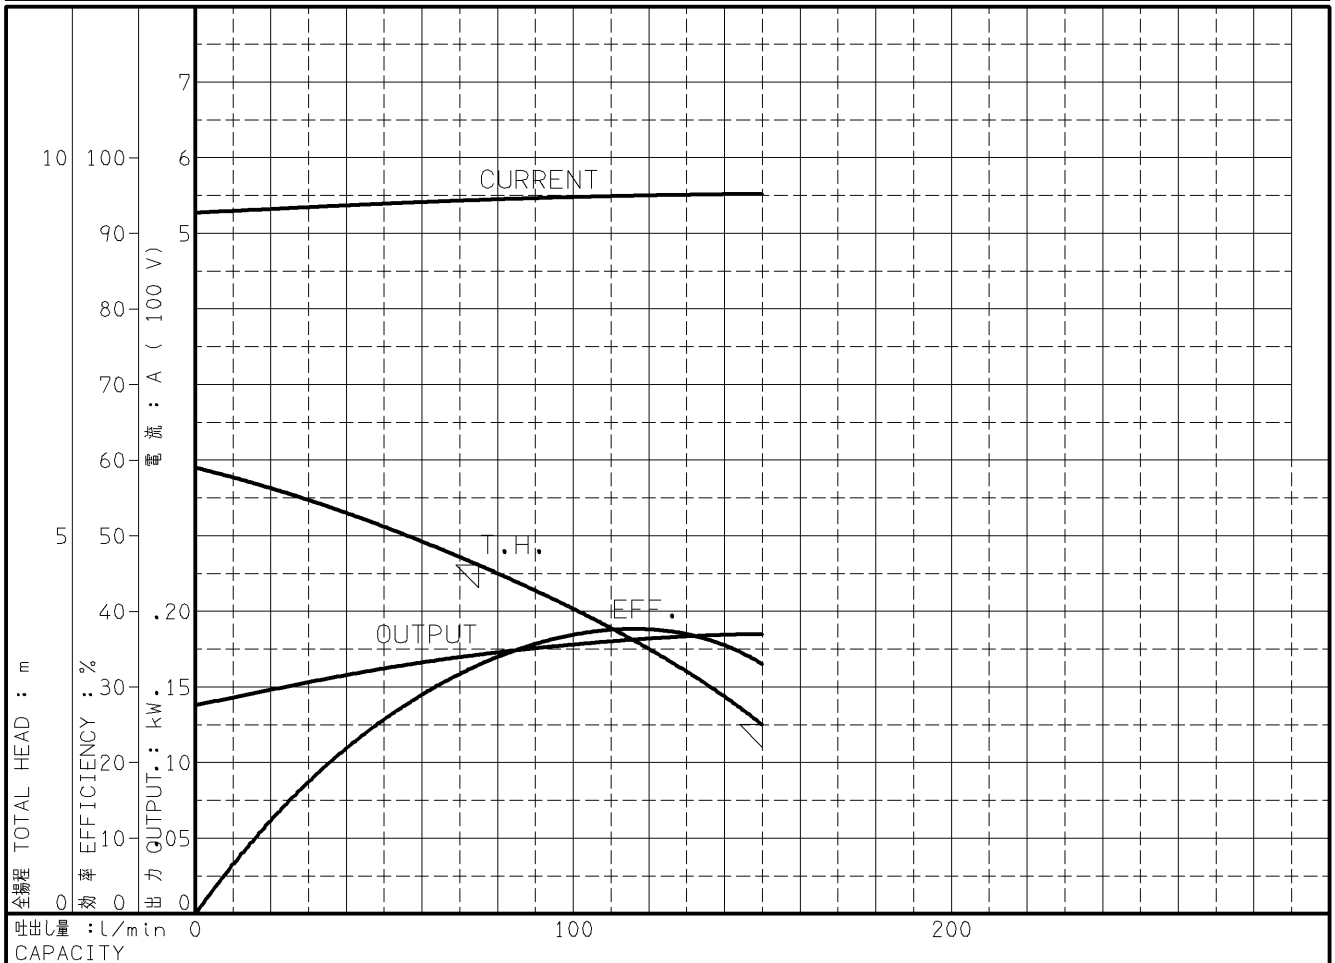

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P40SQE5.2S

000



EBARA CORPORATION

A4-201A
150317