

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SQE5.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.3 A 1410 min⁻¹
400 V 0.6 A 1410 min⁻¹

0.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	5.9	0.0	1.160	0.216	64.1	0.580	0.216	64.1	0.138
2	40.0	5.3	21.8	1.190	0.240	66.0	0.600	0.240	66.0	0.158
3	80.0	4.5	33.9	1.220	0.259	67.0	0.610	0.259	67.0	0.173
4	120.0	3.5	37.6	1.240	0.270	67.5	0.620	0.270	67.5	0.182
5	150.0	2.5	33.0	1.240	0.274	67.7	0.620	0.274	67.7	0.185

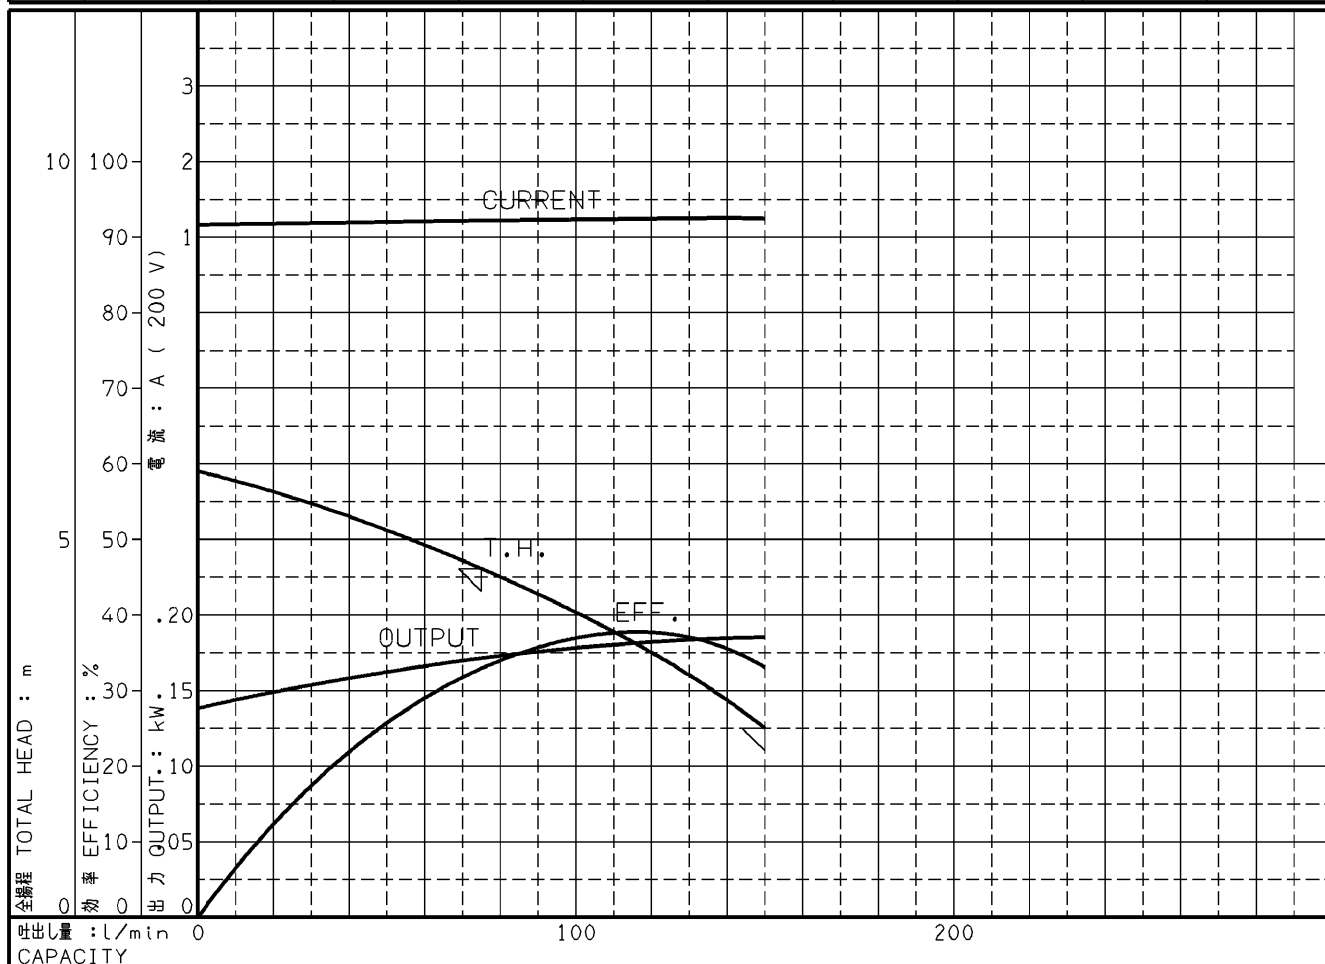

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40SQE5.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413