

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40SQE6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2 A 1680 min⁻¹
 400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	8.9	0.0	1.418	0.286	72.0	0.705	0.286	72.2	0.206
2	60.0	7.8	29.2	1.535	0.348	75.1	0.764	0.346	75.4	0.261
3	110.0	6.5	39.5	1.619	0.388	76.0	0.807	0.386	76.5	0.295
4	150.0	5.1	39.4	1.676	0.415	76.2	0.835	0.412	76.8	0.316
5	200.0	3.0	29.6	1.715	0.433	76.2	0.855	0.430	76.8	0.330

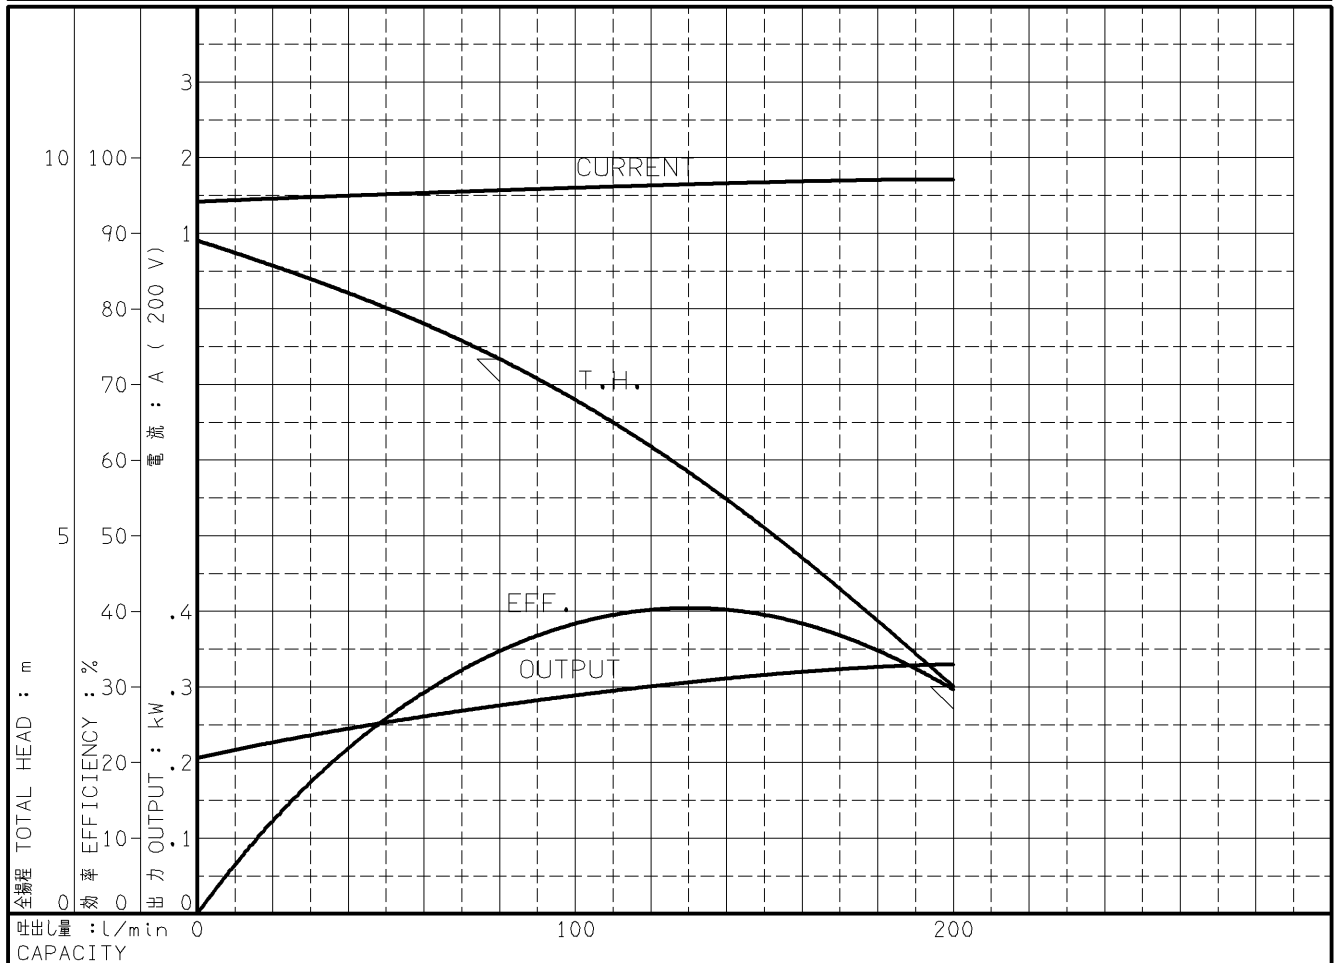

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40SQE6.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070628