


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40SQE6.4C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.2	0.0	1.509	0.343	80.4	0.753	0.343	80.4	0.276
2	60.0	7.1	20.9	1.656	0.413	80.3	0.828	0.413	80.3	0.331
3	110.0	5.8	28.4	1.761	0.457	79.8	0.880	0.457	79.8	0.365
4	150.0	4.4	27.9	1.831	0.486	79.4	0.916	0.486	79.4	0.386
5	181.0	3.1	23.3	1.862	0.498	79.3	0.931	0.498	79.3	0.395

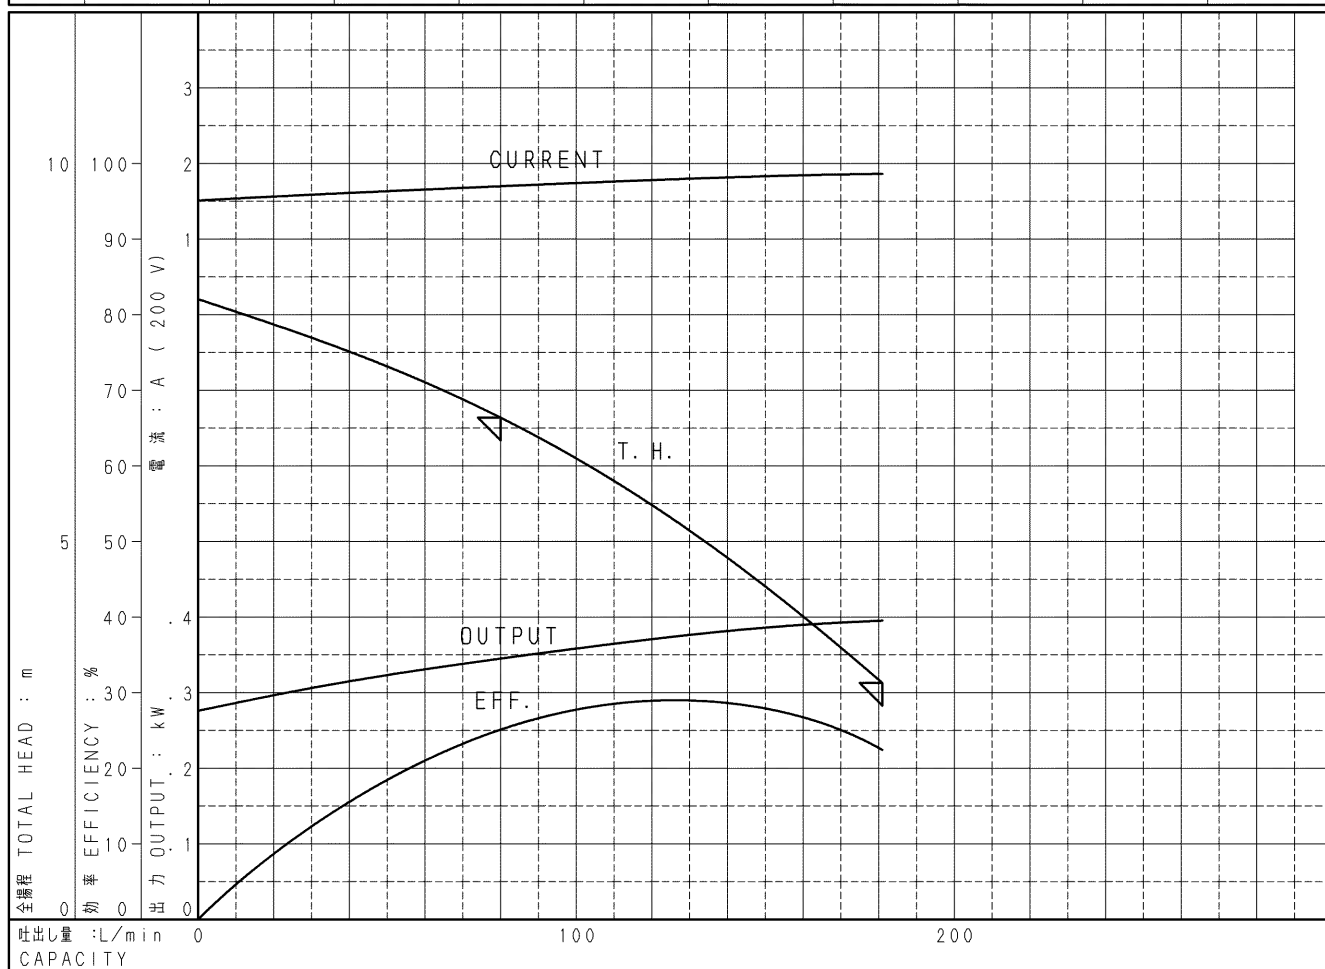

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY