

エバラSQ型自吸ポンプ
EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40SQE6.4SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 7.6 A 1725 min⁻¹ 0.4 kW

形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	8.2	0.0	6.261	0.395	69.9			0.276
2	60.0	7.1	20.9	6.763	0.466	71.1			0.331
3	110.0	5.8	28.4	7.113	0.512	71.3			0.365
4	150.0	4.4	27.9	7.347	0.542	71.2			0.386
5	181.0	3.1	23.3	7.451	0.555	71.2			0.395

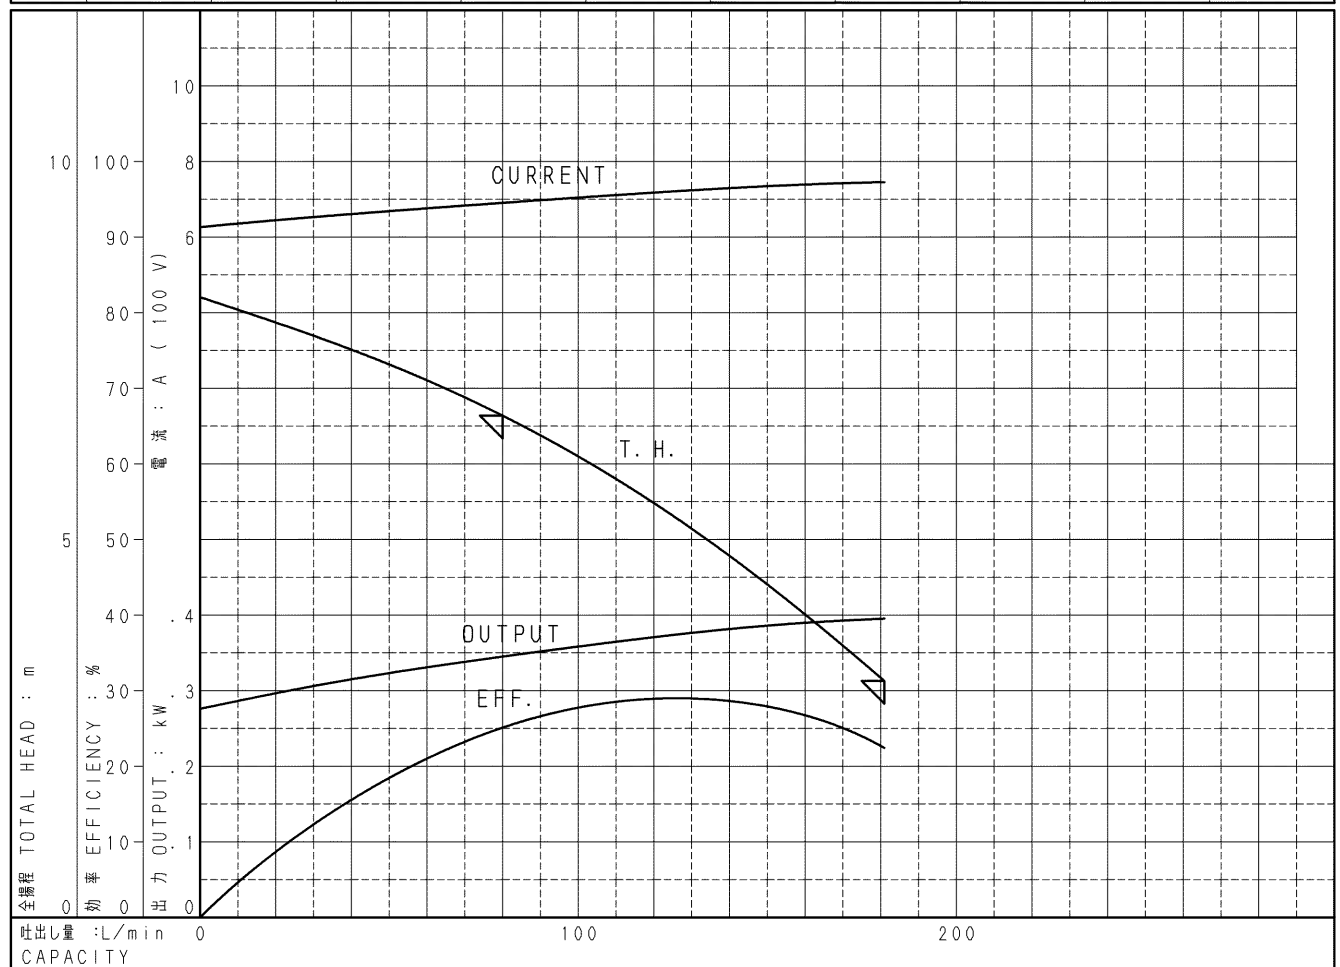

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40SQE6.4SA

000

A4-201A
231008