


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40SQED6.4C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.9 A 3465 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.0	0.0	1.416	0.376	77.7	0.718	0.381	76.7	0.292
2	60.0	9.3	27.0	1.565	0.436	77.8	0.794	0.441	76.9	0.339
3	90.0	7.8	31.9	1.640	0.464	77.8	0.832	0.470	76.8	0.361
4	140.0	5.0	29.8	1.715	0.492	77.6	0.870	0.499	76.6	0.382
5	180.0	2.2	17.4	1.718	0.494	77.6	0.871	0.500	76.6	0.383

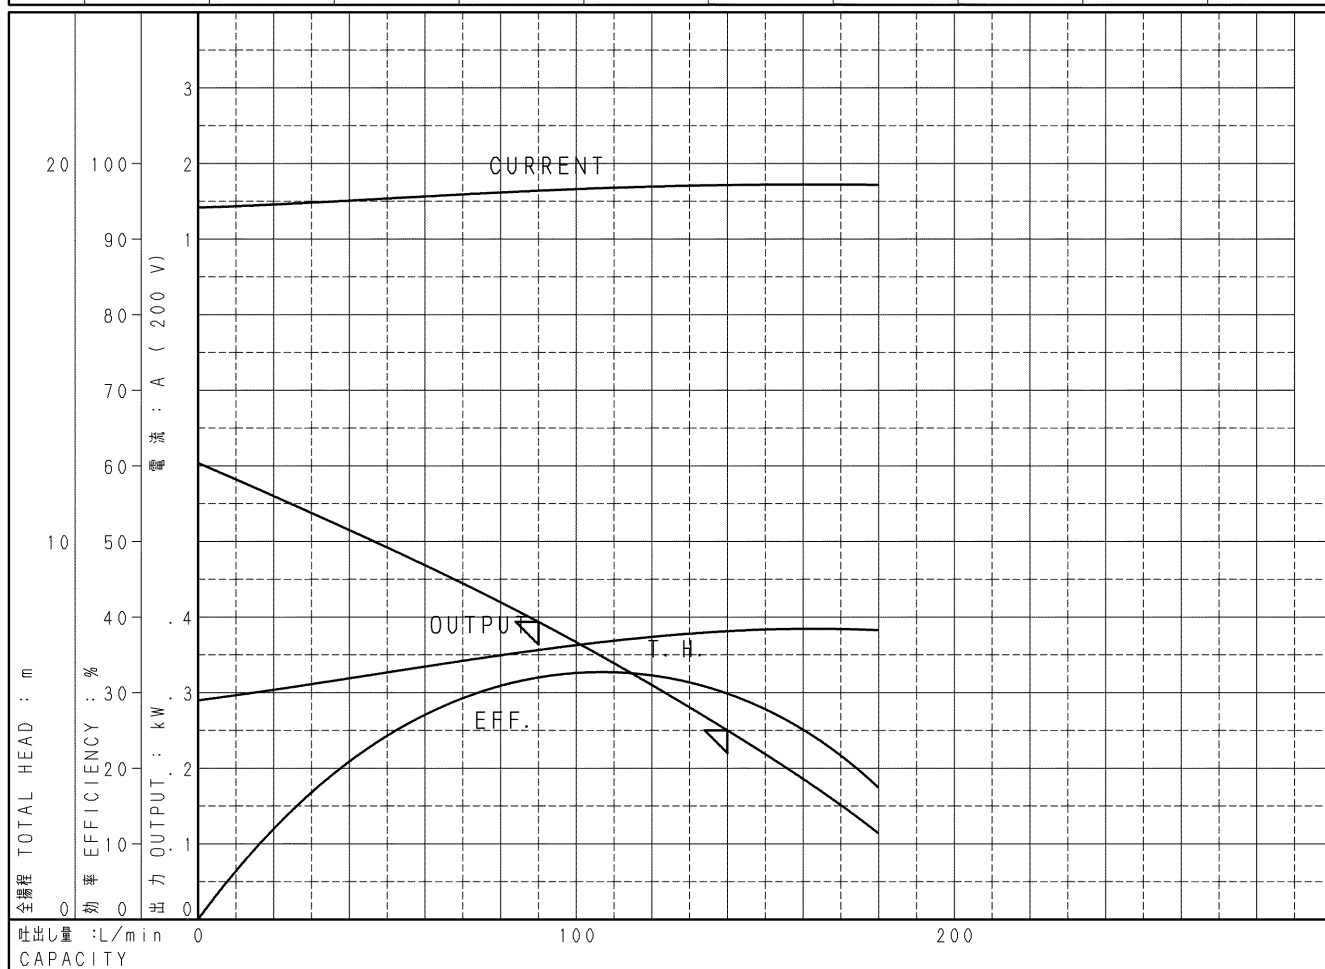

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY