

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40SQED6.4SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

7.2 A


3410 min⁻¹

0.4 kW

形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	12.0	0.0	5.544	0.417	70.1			0.292
2	60.0	9.3	27.0	5.983	0.469	72.3			0.339
3	90.0	7.8	31.9	6.189	0.493	73.2			0.361
4	140.0	5.0	29.8	6.393	0.516	74.1			0.382
5	180.0	2.2	17.4	6.403	0.517	74.1			0.383

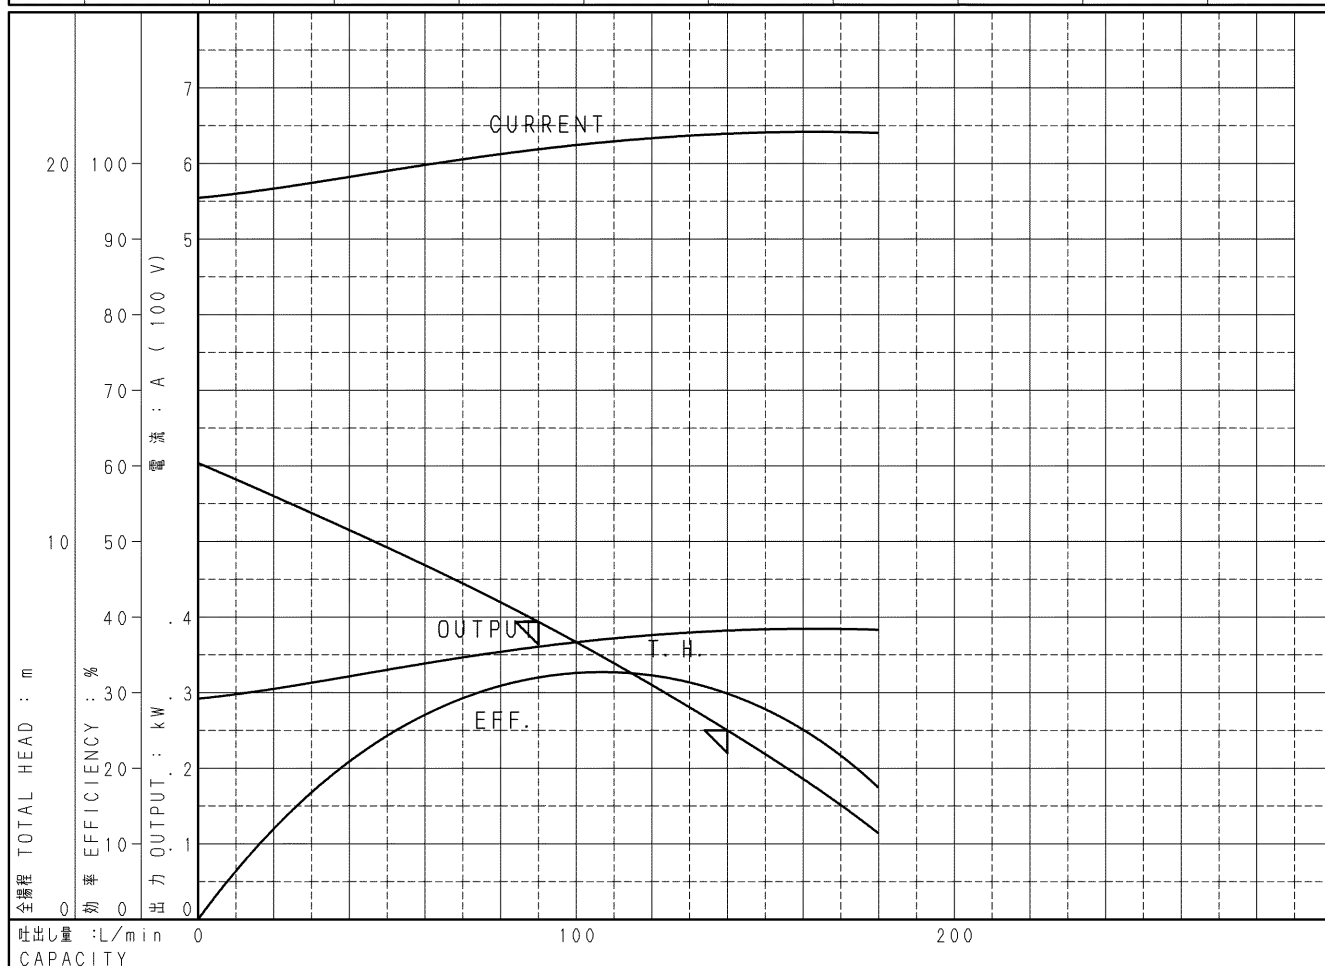

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40SQED6.4SA

000

A4-201A
231008