


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40SQF5.4C 周波数 FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.2 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	7.8	0.0	1.751	0.370	77.6	0.876	0.370	77.6	0.287
2	50.0	7.1	17.7	1.848	0.422	77.8	0.924	0.422	77.8	0.328
3	100.0	6.2	28.0	1.936	0.464	77.6	0.968	0.464	77.6	0.360
4	150.0	5.1	31.3	2.053	0.516	77.2	1.027	0.516	77.2	0.398
5	200.0	3.3	24.3	2.205	0.579	76.4	1.102	0.579	76.4	0.442

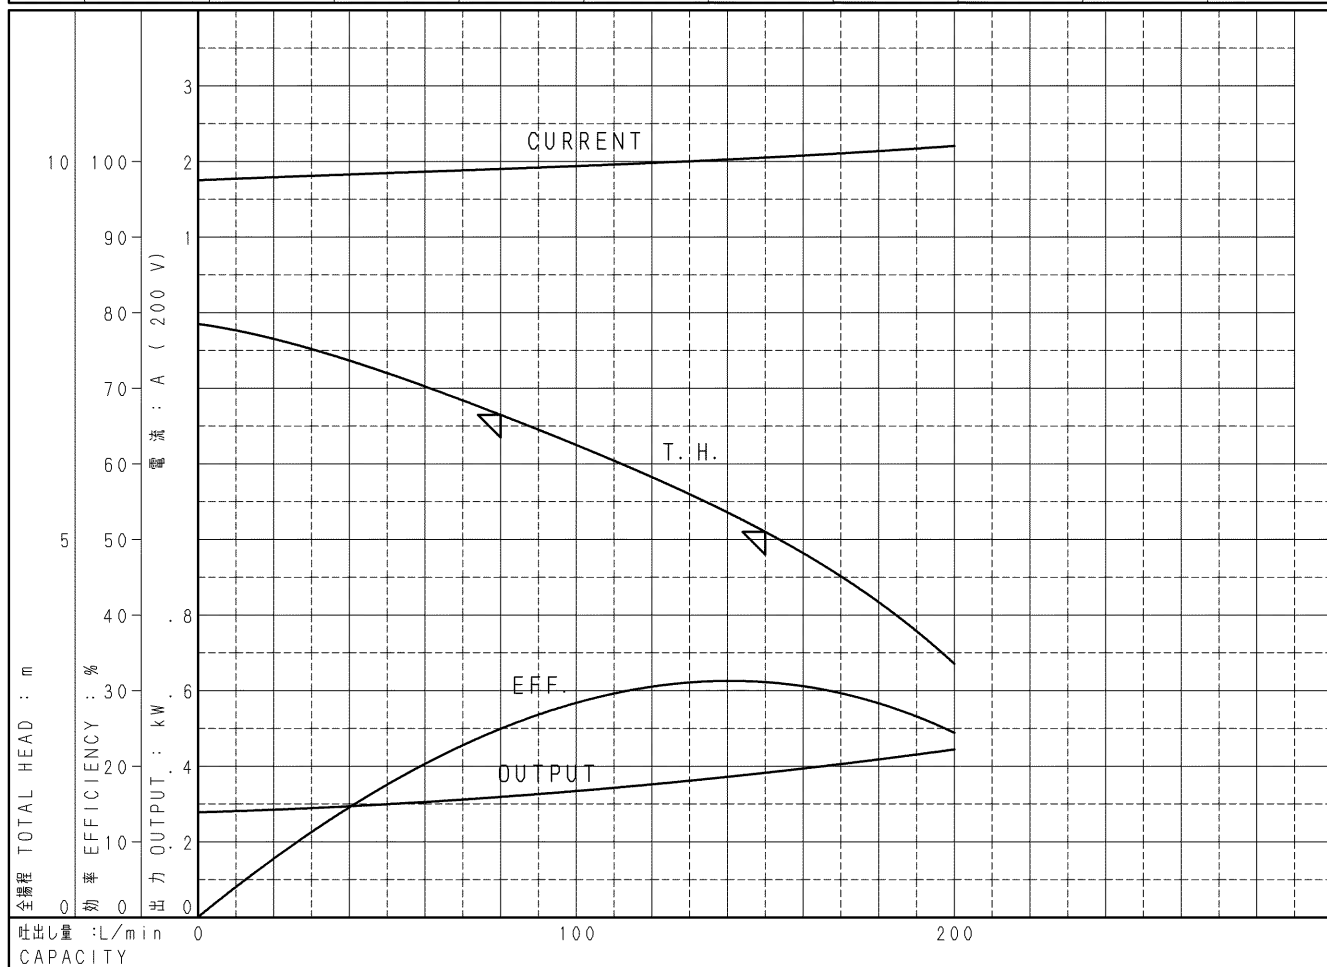

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY