

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 40SQFD5.4C

周波数 50 Hz 出力 0.4 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格	200 V	2 A	2890 min ⁻¹
MOTOR RATING	400 V	1 A	2890 min ⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
 TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	8.7	0.0	1.376	0.280	77.4	0.701	0.284	76.4	0.217
2	92.0	7.0	37.3	1.530	0.355	79.1	0.778	0.360	78.2	0.281
3	95.0	6.9	37.7	1.538	0.359	79.2	0.782	0.363	78.2	0.284
4	170.0	4.5	36.1	1.702	0.432	80.0	0.865	0.437	78.9	0.345
5	190.0	3.4	30.3	1.730	0.444	80.0	0.879	0.449	79.0	0.355

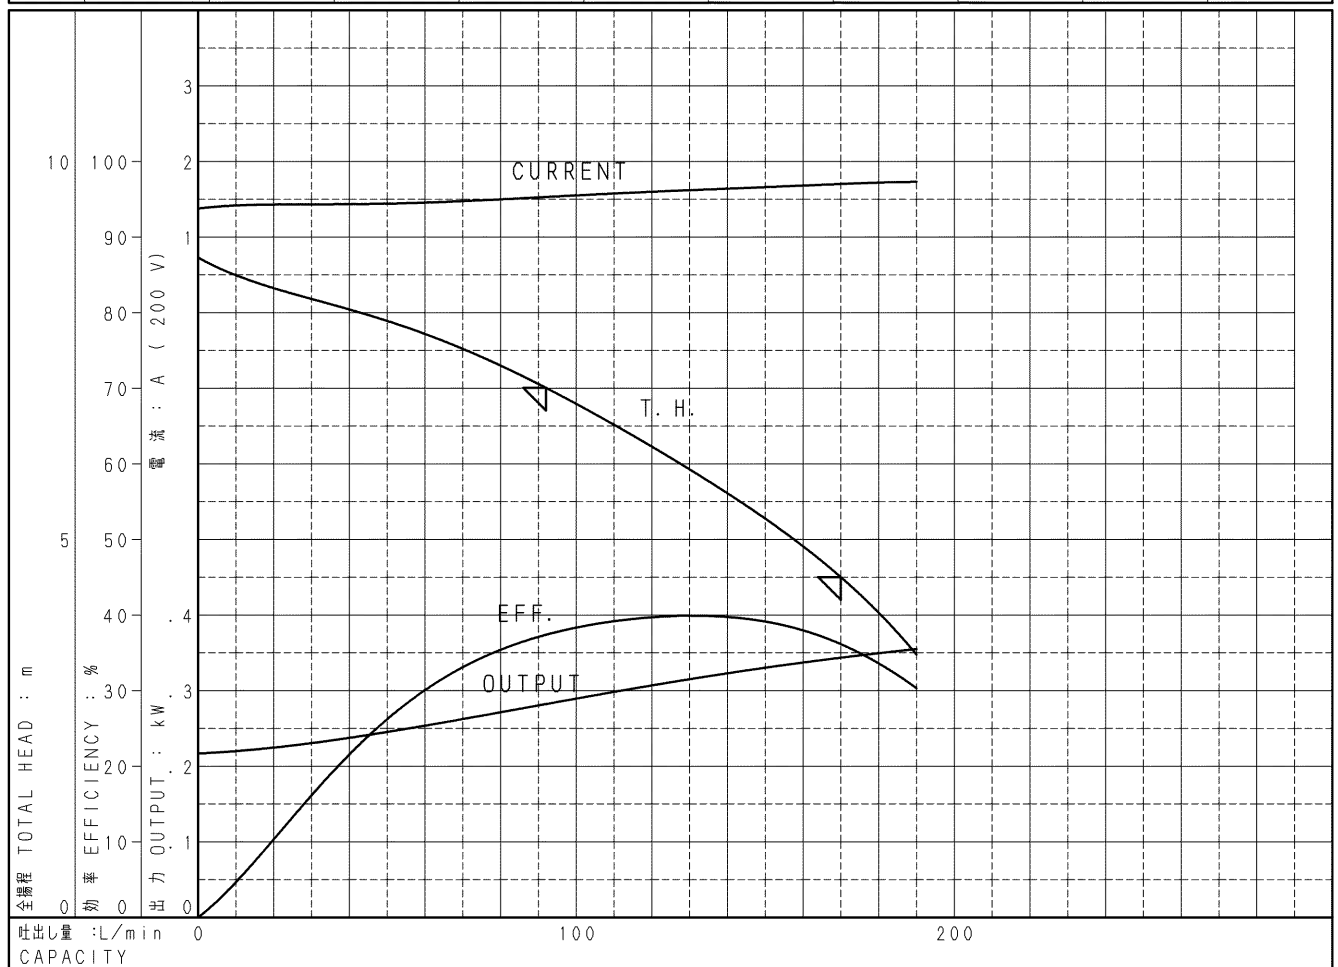

注) 性能試験は J I S B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 場 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min ⁻¹		