


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40SQG5.75C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 4 A 1440 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 2 A 1440 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.5	0.0	3.042	0.592	82.8	1.519	0.592	82.8	0.490
2	100.0	11.2	28.5	3.411	0.770	83.3	1.699	0.770	83.3	0.642
3	150.0	9.9	35.0	3.559	0.836	83.4	1.774	0.836	83.4	0.697
4	200.0	7.8	34.3	3.681	0.888	83.4	1.835	0.888	83.4	0.740
5	250.0	4.7	25.0	3.778	0.928	83.3	1.884	0.928	83.3	0.773

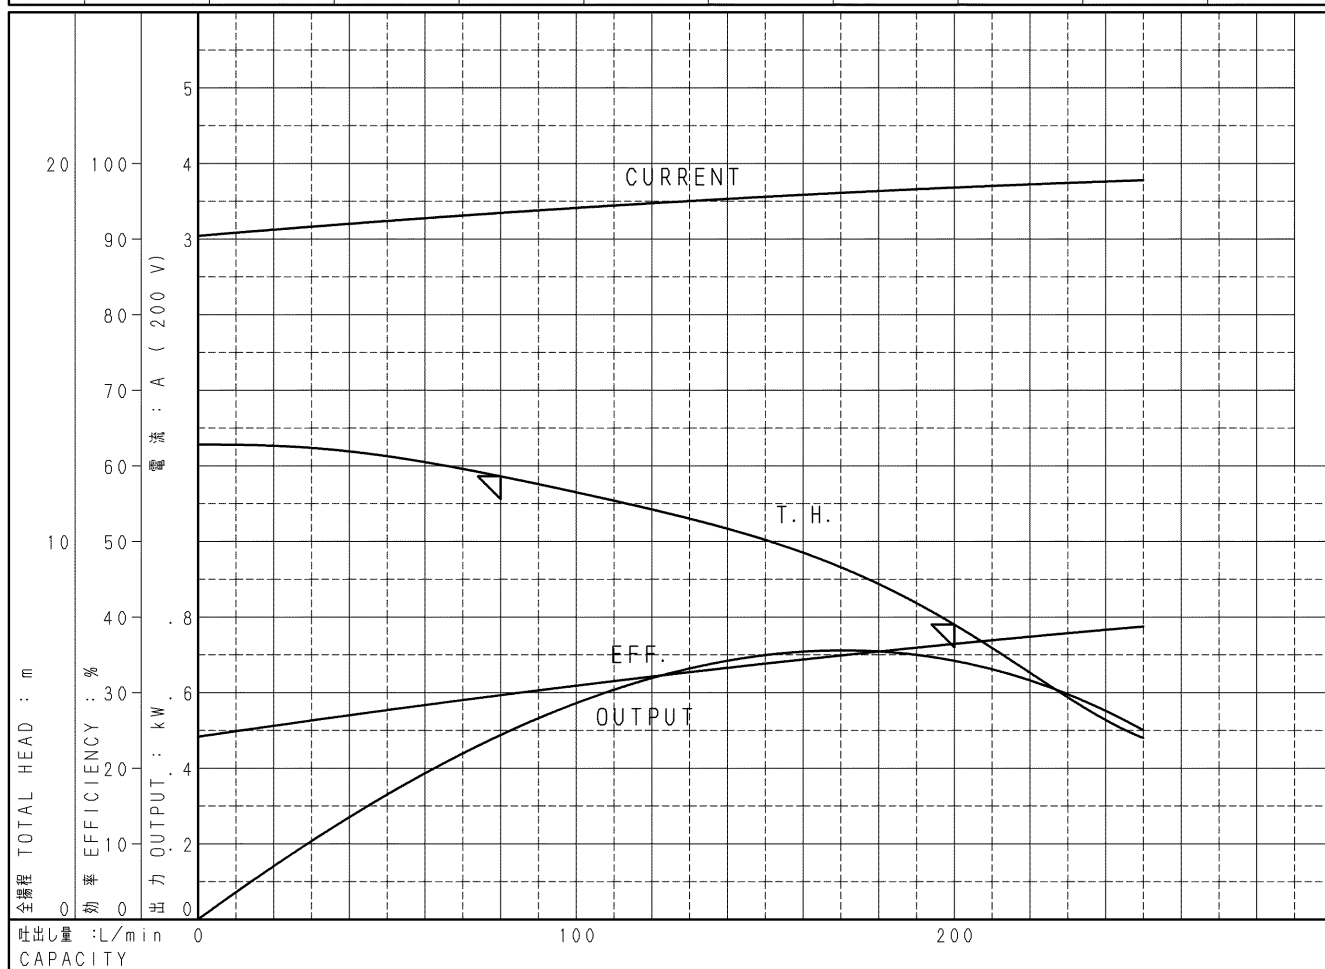

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY