

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40SQGD5.75C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.3 A 2875 min⁻¹
400 V 1.65 A 2875 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	15.5	0.0	2.216	0.568	82.1	1.107	0.568	82.1	0.466
2	80.0	14.4	32.9	2.511	0.699	82.0	1.256	0.699	82.0	0.573
3	108.0	13.8	39.2	2.660	0.761	81.8	1.331	0.761	81.8	0.622
4	200.0	11.5	50.1	3.079	0.925	80.8	1.545	0.925	80.8	0.747
5	217.0	10.8	50.8	3.115	0.938	80.7	1.563	0.938	80.7	0.757

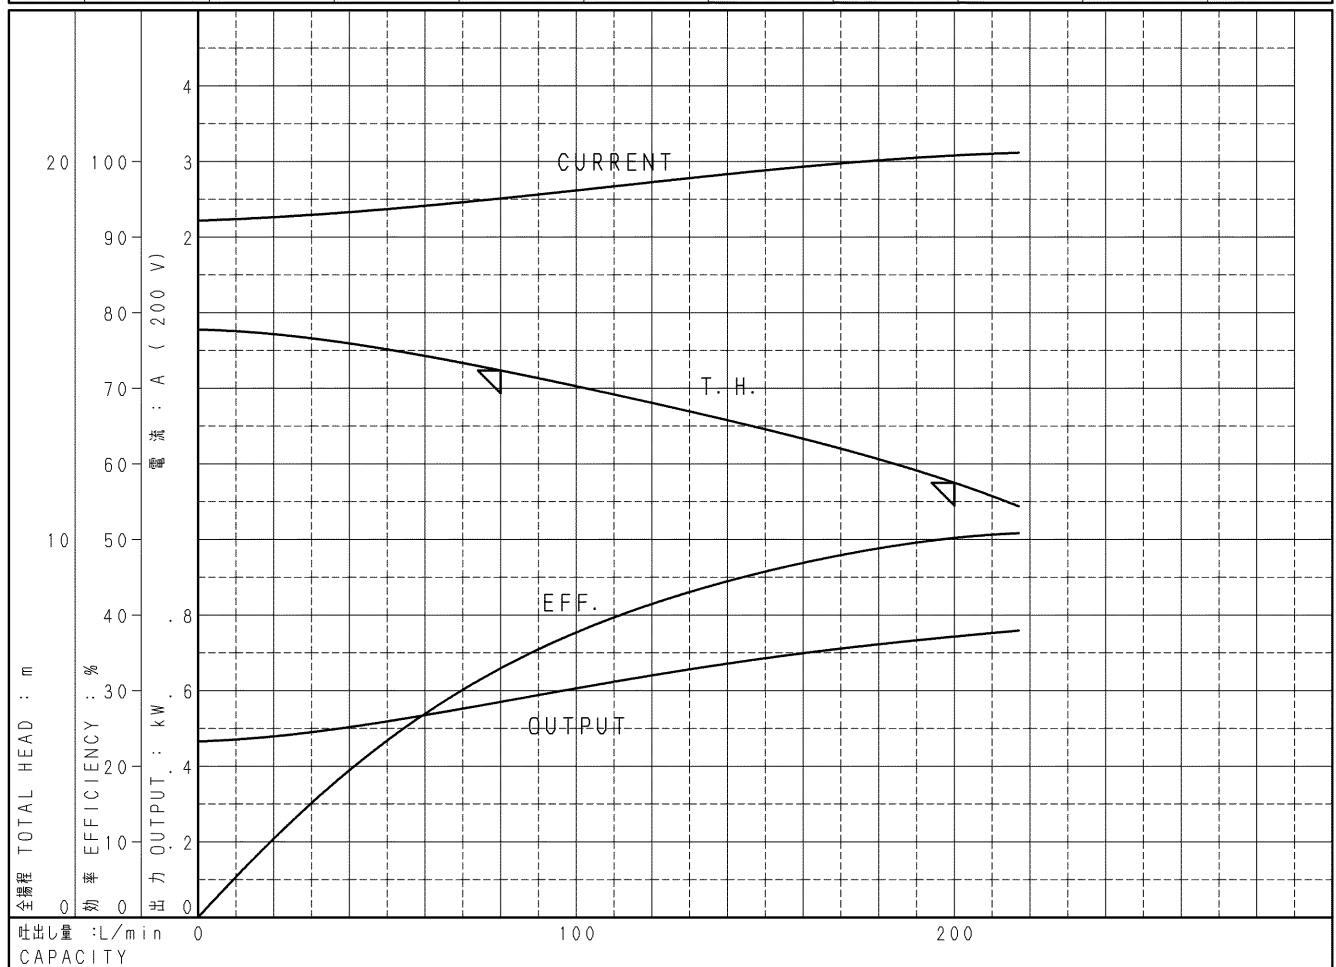

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY