

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40VNP5.75A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.6 A 2860 min⁻¹
 400 V 1.8 A 2860 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.2	0.0	2.110	0.470	69.2	1.060	0.470	69.2	0.325
2	50.0	11.4	23.5	2.270	0.549	72.0	1.140	0.549	72.0	0.395
3	180.0	7.0	44.8	2.420	0.622	73.5	1.210	0.622	73.5	0.457
4	195.0	6.2	43.4	2.410	0.617	73.5	1.210	0.617	73.5	0.453
5	230.0	4.2	36.1	2.370	0.596	73.1	1.190	0.596	73.1	0.435

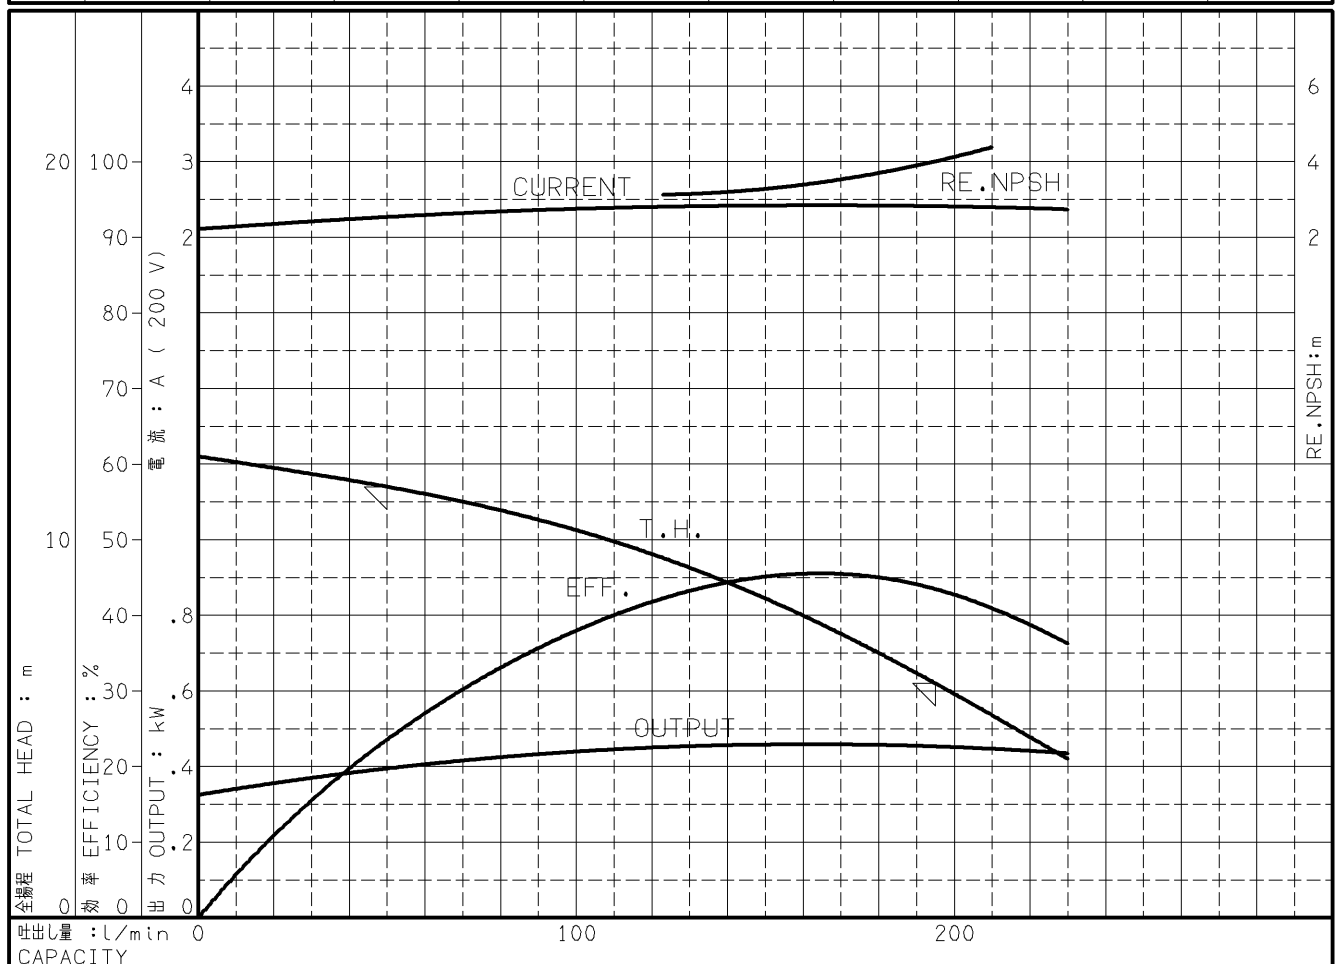

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

100

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40VNP5.75A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317