

# エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40VNP5.75B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 3.6 A 2860 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.8 A 2860 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	15.0	0.0	2.400	0.614	73.4	1.200	0.614	73.4	0.450
2	50.0	14.5	22.6	2.590	0.698	74.6	1.300	0.698	74.6	0.520
3	220.0	9.5	47.5	3.180	0.946	75.6	1.590	0.946	75.6	0.715
4	230.0	9.1	47.3	3.200	0.953	75.6	1.600	0.953	75.6	0.720
5	300.0	5.5	38.4	3.130	0.926	75.6	1.570	0.926	75.6	0.700

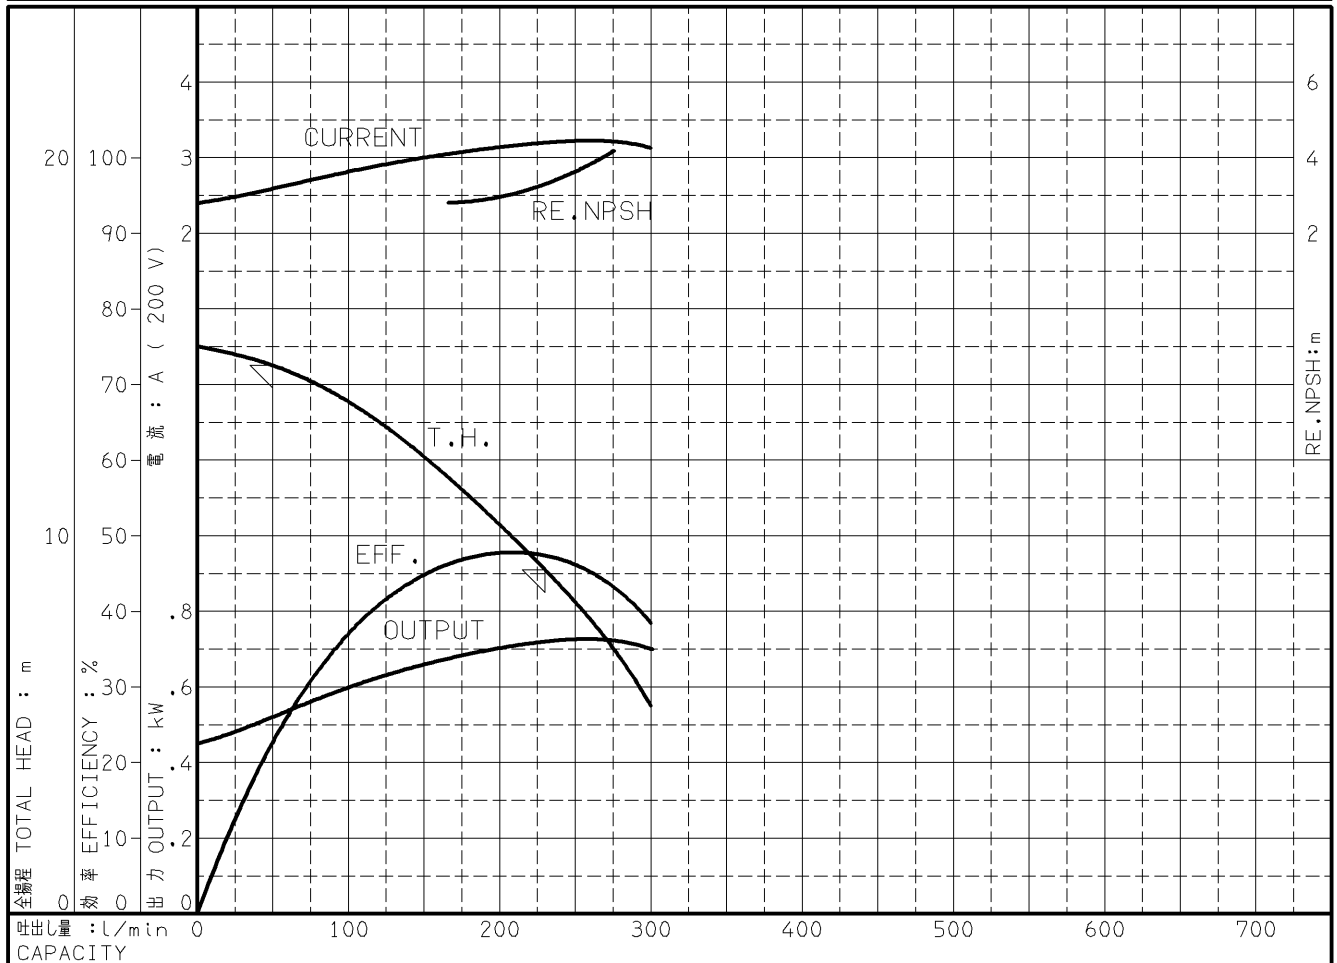

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

114

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40VNP5.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150317