


エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ  
EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名 40VNP61.5 MODEL 周波数 60 Hz 出力 1.5 kW  
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 6.4 A 3430 min<sup>-1</sup> 1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形 本図はエバラ標準電動機を  
MOTOR RATING 400 V 3.2 A 3430 min<sup>-1</sup> TYPE T.E.F.C. OUT 使用した場合のデータです

番 号  TEST  NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	24.5	0.0	4.050	1.198	76.8	2.030	1.198	76.8	0.920
2	50.0	23.5	18.0	4.490	1.363	77.8	2.250	1.363	77.8	1.060
3	270.0	16.0	49.9	5.680	1.797	78.5	2.840	1.797	78.5	1.410
4	295.0	14.6	49.1	5.760	1.822	78.5	2.880	1.822	78.5	1.430
5	350.0	11.0	43.8	5.760	1.822	78.5	2.880	1.822	78.5	1.430

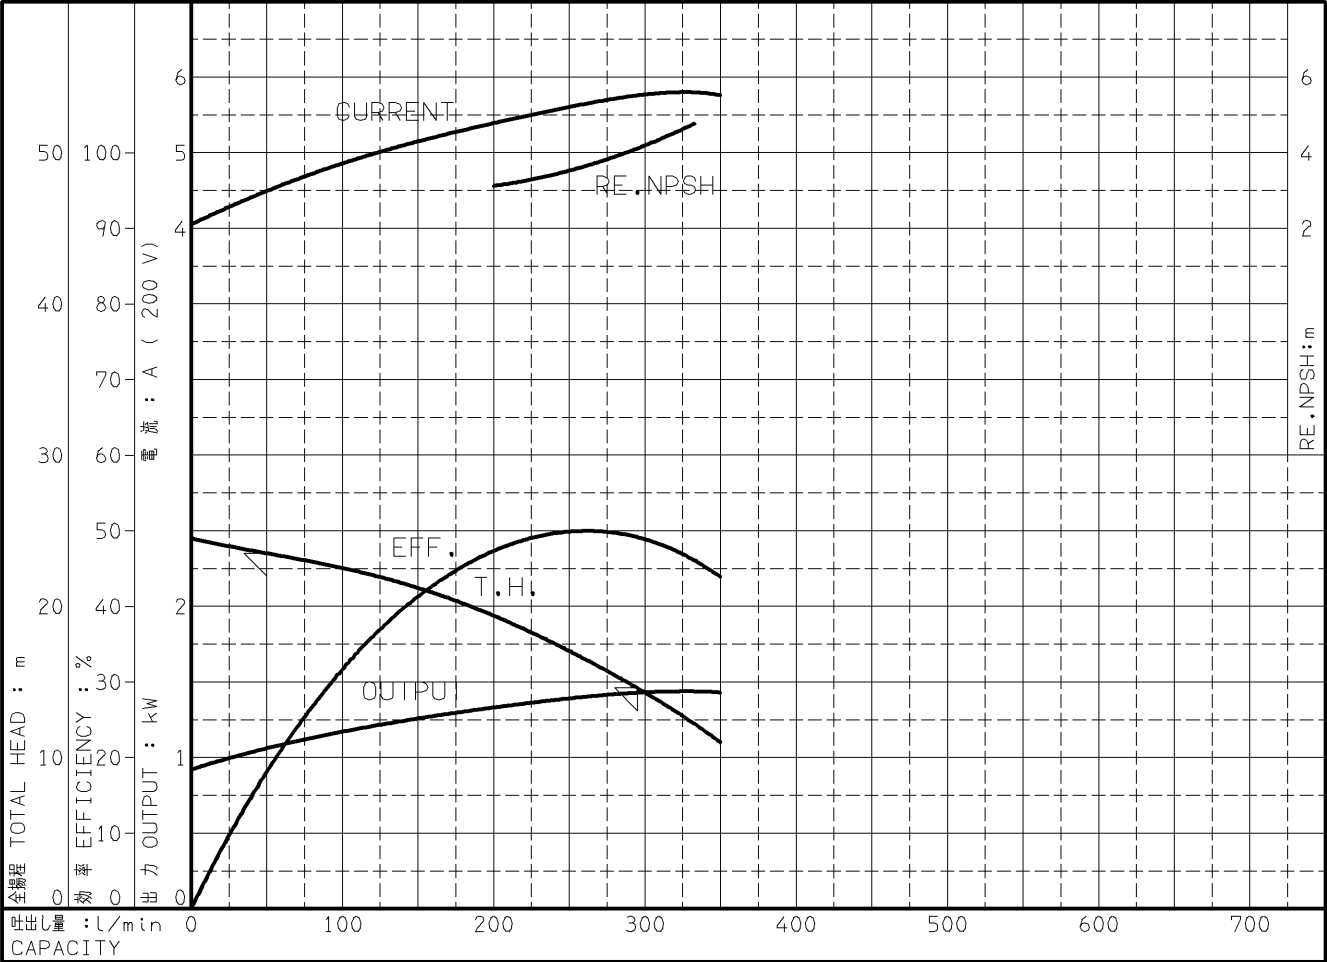

118 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.60 MPa

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT
					数 量 Q. TY