

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40VNP62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.6 A 3455 min⁻¹
 400 V 4.3 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.0	0.0	5.300	1.590	81.8	2.650	1.590	81.8	1.300
2	50.0	31.0	17.4	5.750	1.760	82.4	2.880	1.760	82.4	1.450
3	300.0	20.0	49.5	7.400	2.365	83.3	3.700	2.365	83.3	1.970
4	320.0	18.2	48.4	7.370	2.353	83.3	3.690	2.353	83.3	1.960
5	375.0	11.7	37.6	7.170	2.281	83.3	3.590	2.281	83.3	1.900

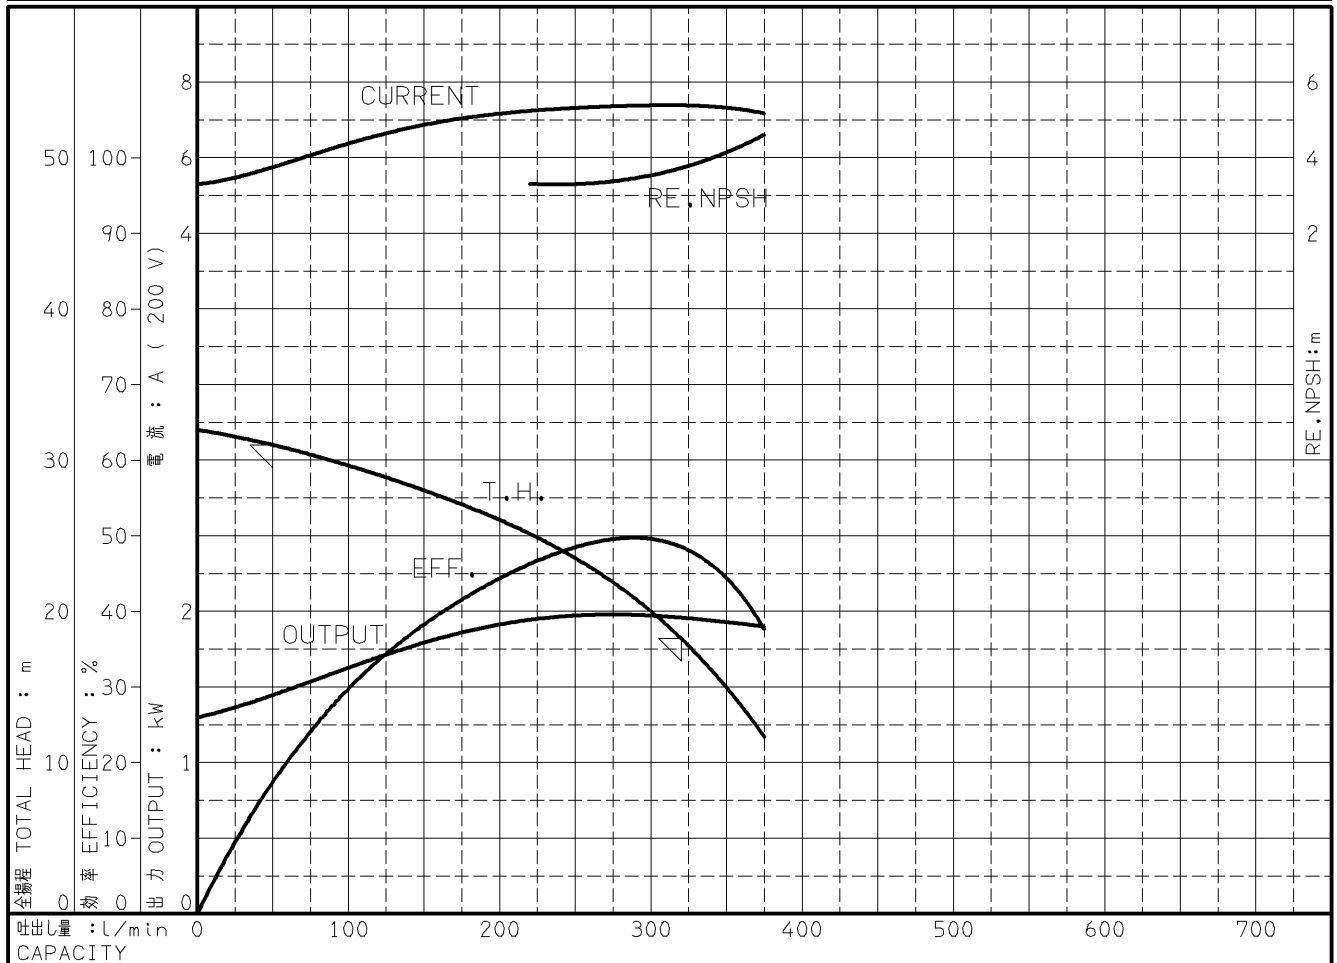

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

135

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40VNP62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317