

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ
EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40VNP6.75C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3445 min⁻¹
400 V 1.6 A 3445 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.2	0.0	2.282	0.678	82.6	1.145	0.678	82.6	0.560
2	50.0	16.5	20.3	2.615	0.802	82.3	1.310	0.802	82.3	0.660
3	210.0	10.5	49.1	2.866	0.893	81.7	1.434	0.893	81.7	0.730
4	245.0	8.2	46.1	2.793	0.867	81.9	1.398	0.867	81.9	0.710
5	270.0	6.3	40.7	2.685	0.828	82.1	1.345	0.828	82.1	0.680

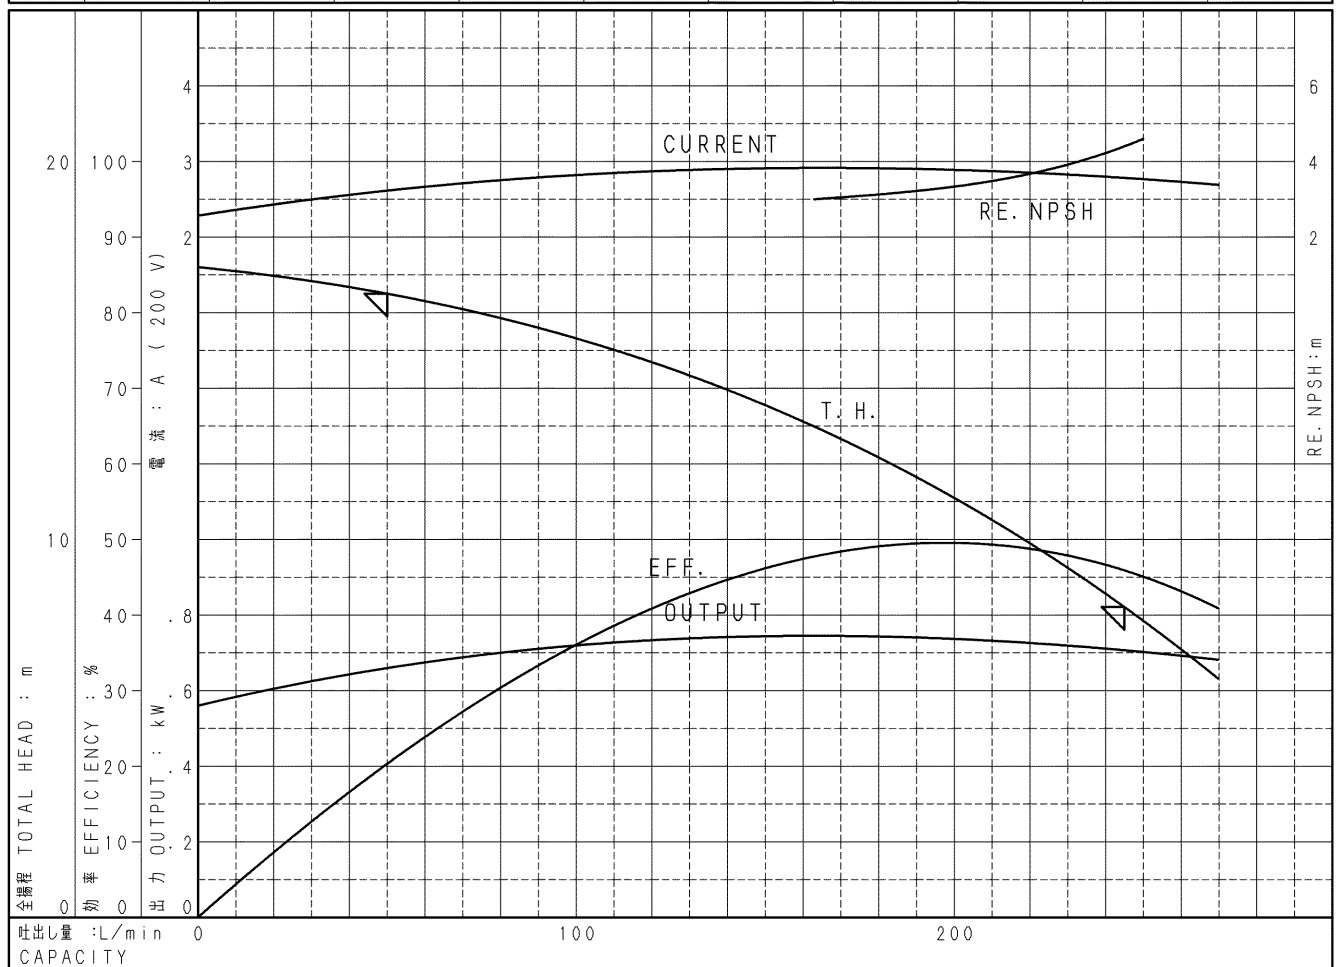

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40VNP6.75C

000

A4-201G
231006