

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32EHMG353.0AE

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.9 A 2915 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

3 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	47.2	0.0	10.60	0.918	74.8	0	0	0.0	0.687
2	80.0	44.8	42.9	11.10	1.619	84.1	0	0	0.0	1.362
3	140.0	41.5	53.1	11.59	2.069	86.1	0	0	0.0	1.782
4	210.0	35.7	57.6	12.13	2.435	87.0	0	0	0.0	2.120
5	280.0	27.5	56.1	12.35	2.563	87.2	0	0	0.0	2.237

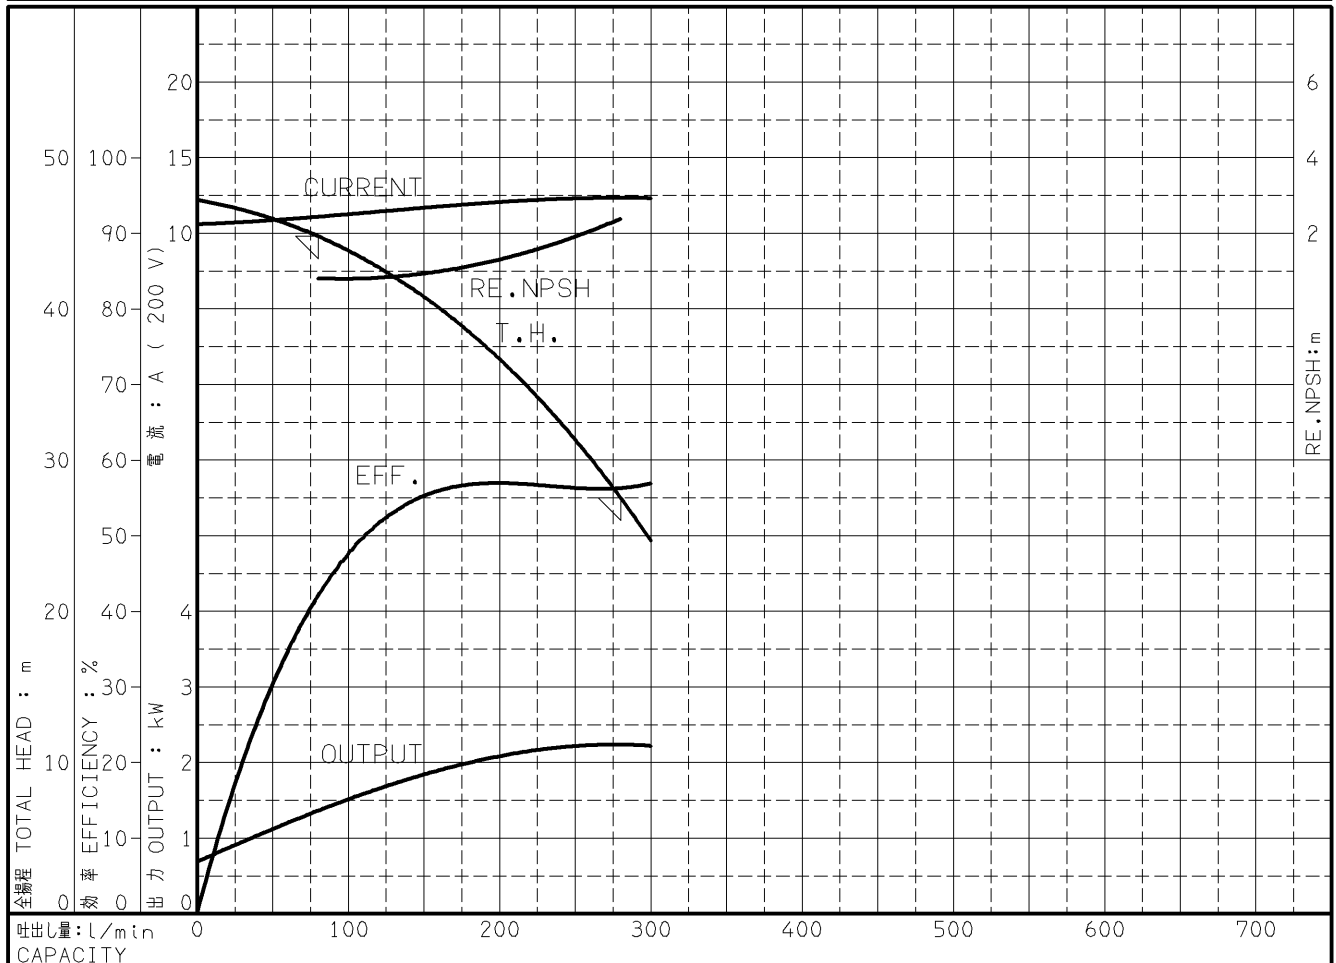

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128 96 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40X32EHMG353.0AE 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150209