

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32EHML251.5E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.7 A 2875 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 4.043 | 0.572 | 79.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.455 |
| 2 | 80.0 | 26.4 | 40.2 | 4.721 | 1.013 | 84.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.855 |
| 3 | 140.0 | 24.2 | 51.5 | 5.195 | 1.261 | 85.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.074 |
| 4 | 210.0 | 20.4 | 56.7 | 5.566 | 1.438 | 85.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.229 |
| 5 | 280.0 | 14.9 | 53.7 | 5.662 | 1.482 | 85.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.267 |

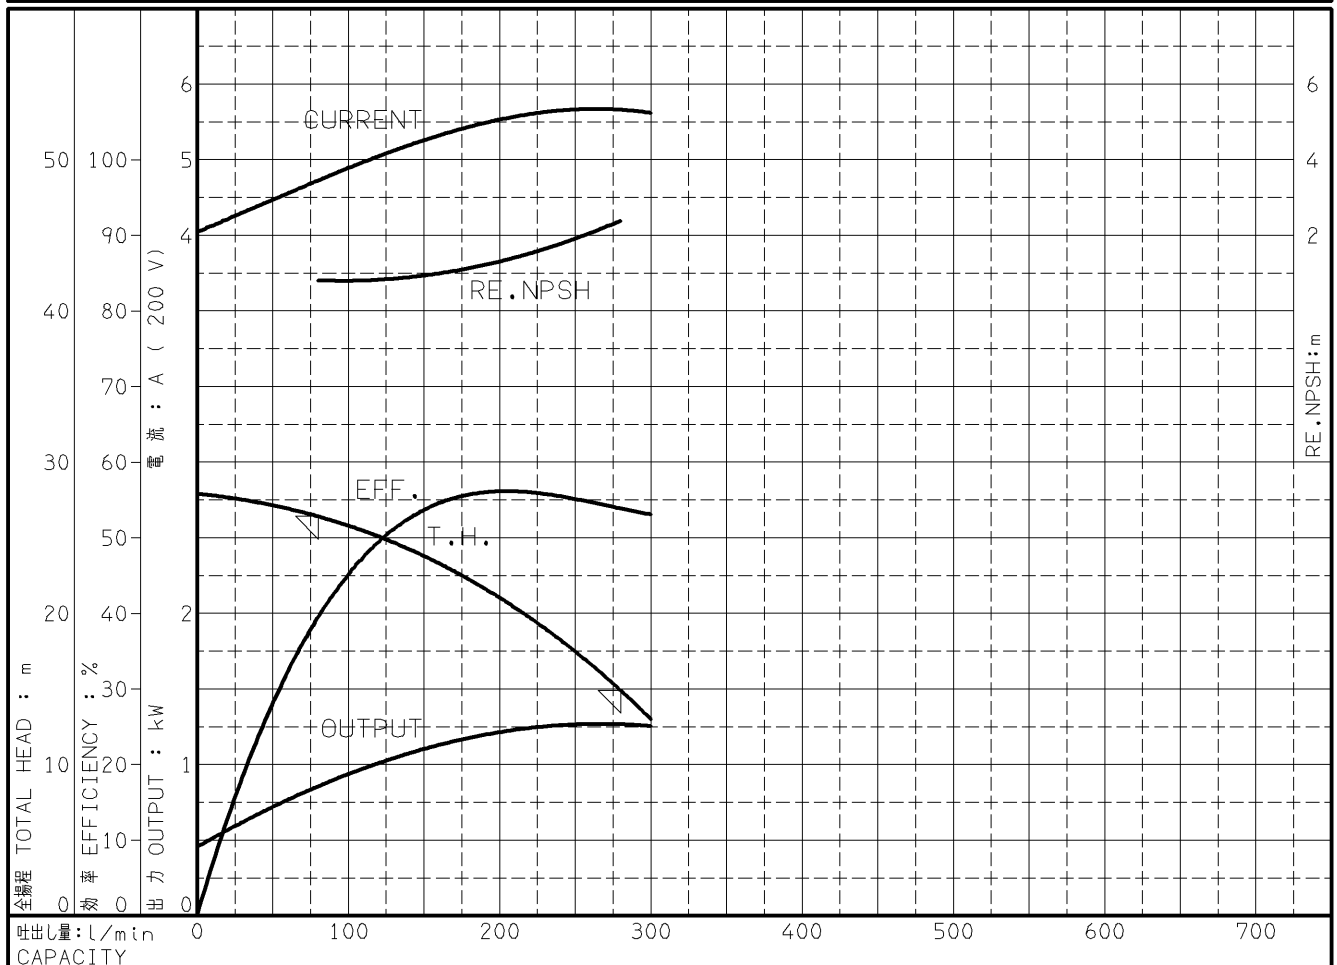

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128 96

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | |
| | | | | | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P40X32EHML251.5E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150209