

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32EHML263.0 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 12 A 3445 min⁻¹ 3 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 5.45 | 1.276 | 77.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.985 |
| 2 | 96.0 | 49.0 | 45.7 | 7.47 | 2.080 | 80.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.676 |
| 3 | 170.0 | 44.7 | 56.3 | 9.17 | 2.704 | 81.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2.198 |
| 4 | 250.0 | 38.5 | 58.8 | 10.79 | 3.277 | 81.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2.667 |
| 5 | 340.0 | 29.7 | 55.2 | 11.91 | 3.663 | 81.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2.978 |

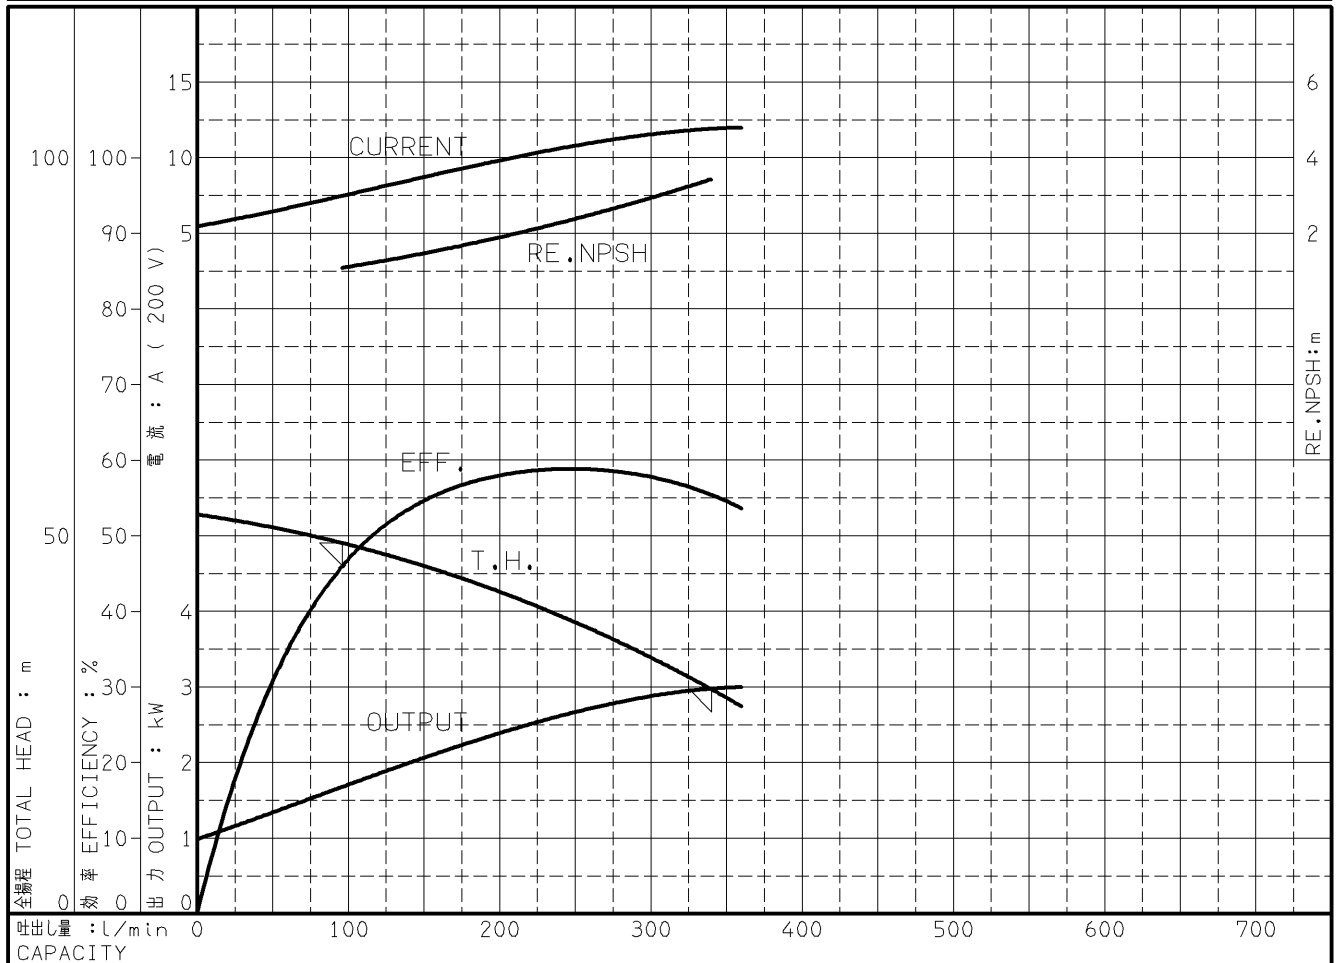

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |

図番 DWG.NO. P40X32EHML263.0 000



EBARA CORPORATION

A4-201
150209