

エバラFDP型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FDFP5.75A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.6 A 2860 min⁻¹ 形式 全閉防まつ屋外形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 1.8 A 2860 min⁻¹ 0.75 kW TYPE T.E.F.C. OUT 使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	19.7	0.0	1.905	0.334	65.9	0.941	0.337	65.3	0.220
2	75.0	18.5	50.1	2.365	0.594	75.9	1.170	0.593	76.1	0.451
3	150.0	16.2	63.3	2.858	0.807	77.5	1.424	0.811	77.1	0.625
4	230.0	12.5	64.1	3.209	0.944	77.3	1.605	0.953	76.6	0.730
5	280.0	9.8	59.6	3.280	0.971	77.2	1.642	0.981	76.5	0.750

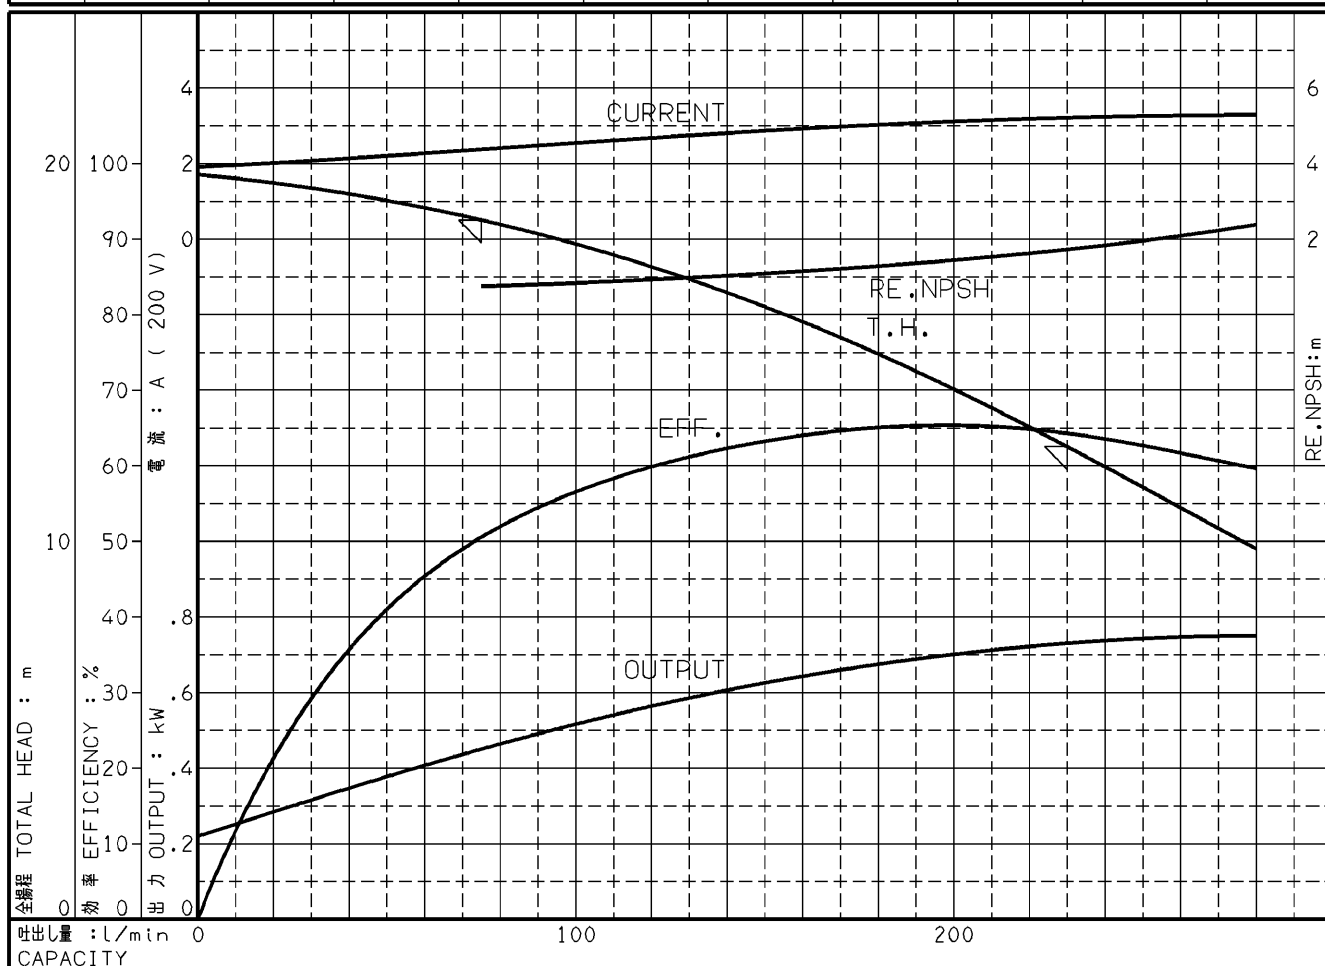

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

124

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P40X32FDFP5.75A 000



EBARA CORPORATION

A4-201

990409