

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS2E5.4 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 2810 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.5	0.0	1.270	0.262	68.9	0.640	0.262	68.9	0.180
2	75.0	11.9	48.9	1.570	0.412	72.2	0.790	0.412	72.2	0.297
3	150.0	9.0	61.8	1.770	0.497	71.7	0.890	0.497	71.7	0.356
4	225.0	5.3	53.4	1.800	0.509	71.6	0.900	0.509	71.6	0.364
5	240.0	4.4	48.0	1.770	0.500	71.7	0.890	0.500	71.7	0.358

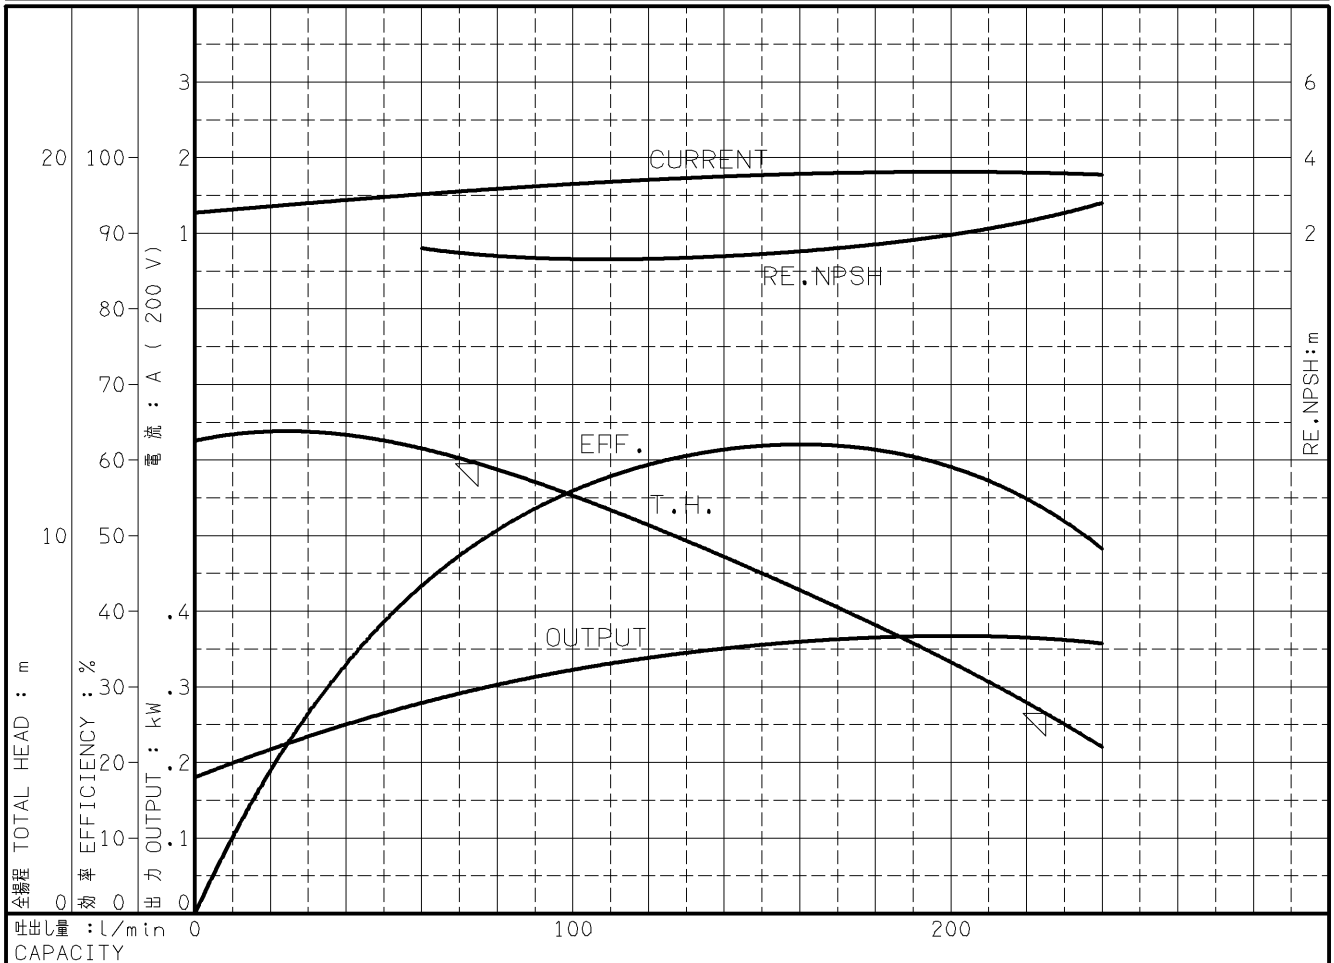

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 102 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FS2E5.4 000

A4-201
010330