

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS2E6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.9 A 3365 min⁻¹
 400 V 0.95 A 3365 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.2	0.0	1.090	0.251	71.3	0.550	0.251	71.3	0.179
2	90.0	11.3	52.7	1.500	0.428	73.5	0.750	0.428	73.5	0.314
3	180.0	7.8	60.5	1.750	0.524	72.2	0.880	0.524	72.2	0.378
4	230.0	5.0	49.3	1.760	0.527	72.2	0.880	0.527	72.2	0.380
5	240.0	4.3	44.3	1.760	0.525	72.2	0.880	0.525	72.2	0.379

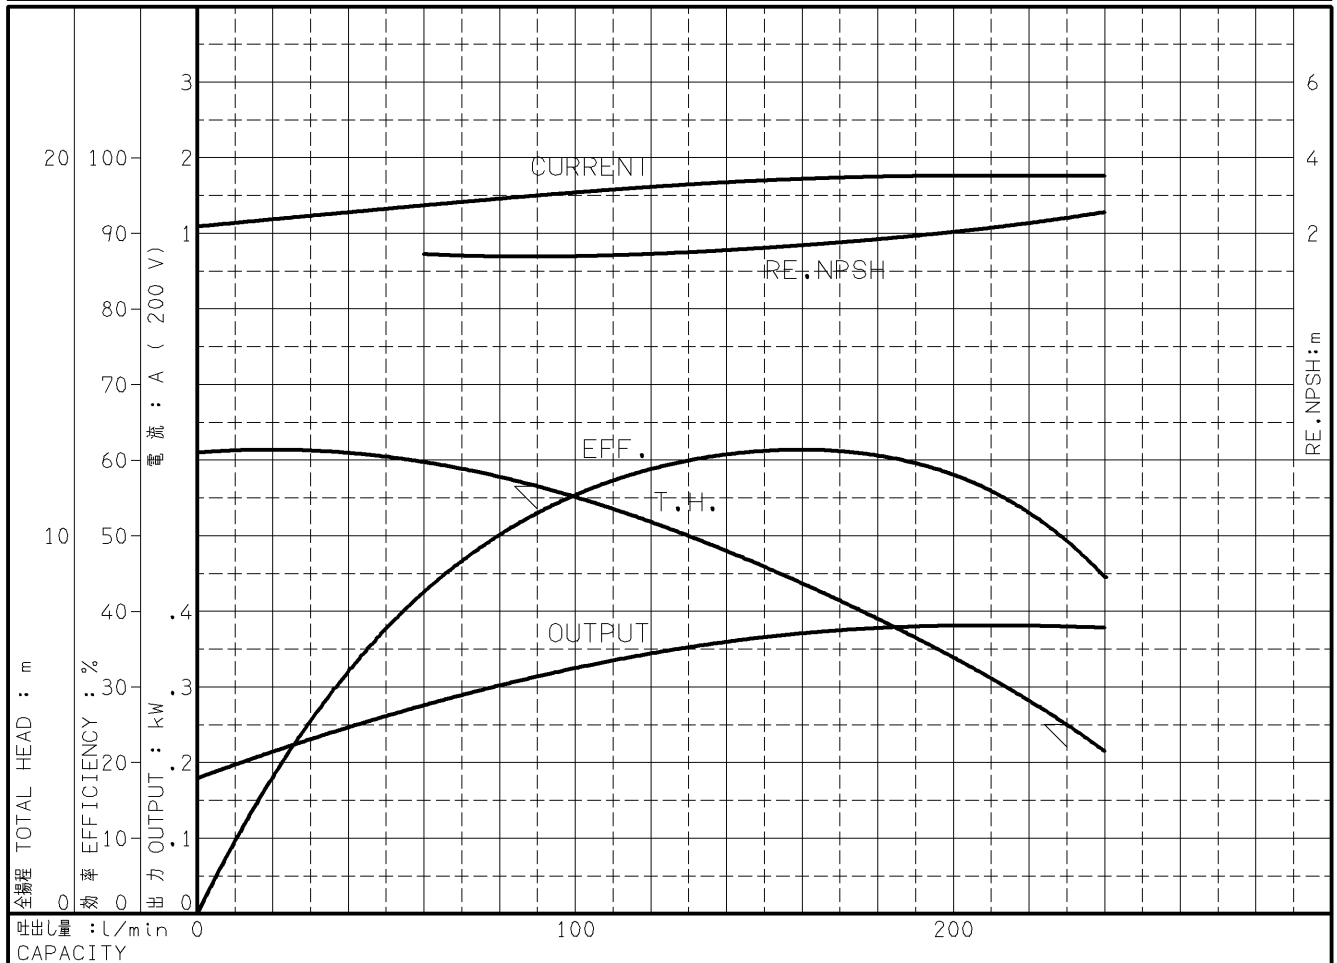

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40X32FS2E6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201

080221