

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS2E6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.4 A 3430 min⁻¹
 400 V 1.7 A 3430 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.7	0.0	1.740	0.435	74.1	0.870	0.435	74.1	0.322
2	90.0	18.0	50.1	2.370	0.686	76.9	1.190	0.686	76.9	0.527
3	180.0	14.7	64.2	2.900	0.880	76.3	1.450	0.880	76.3	0.671
4	270.0	9.1	56.9	3.030	0.925	76.0	1.520	0.925	76.0	0.703
5	300.0	6.8	49.1	2.930	0.889	76.2	1.470	0.889	76.2	0.677

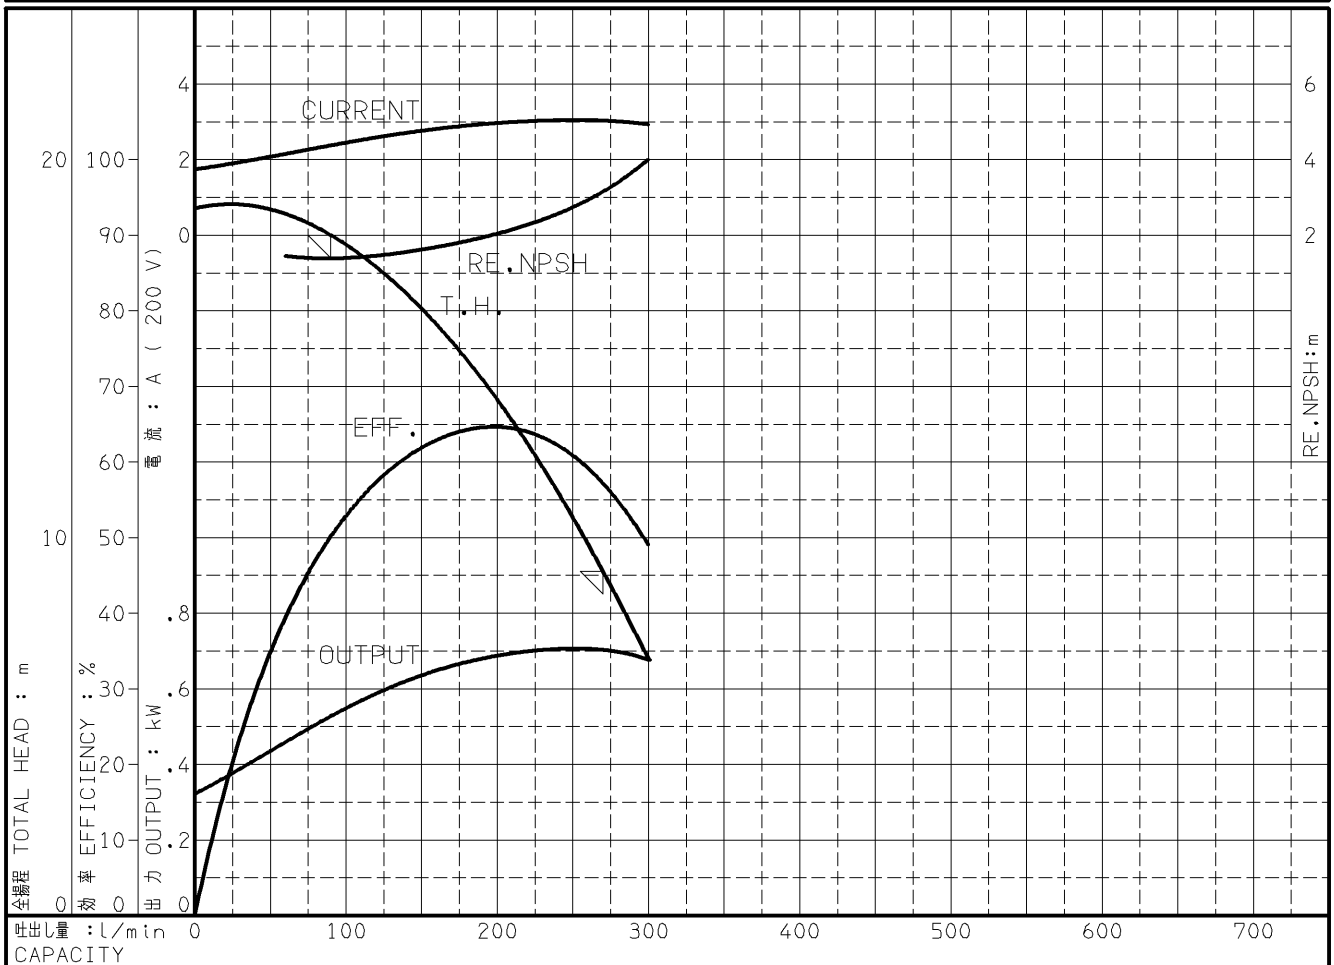

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

104

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40X32FS2E6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

010330