


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FS2F5.75F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	19.0	0.0	1.913	0.391	77.4	0.952	0.391	77.4	0.302
2	75.0	18.3	44.8	2.340	0.616	81.2	1.165	0.616	81.2	0.500
3	150.0	15.8	58.5	2.808	0.817	81.2	1.405	0.817	81.2	0.664
4	225.0	12.0	59.7	3.051	0.913	80.8	1.529	0.913	80.8	0.738
5	240.0	11.0	58.2	3.072	0.921	80.8	1.539	0.921	80.8	0.744

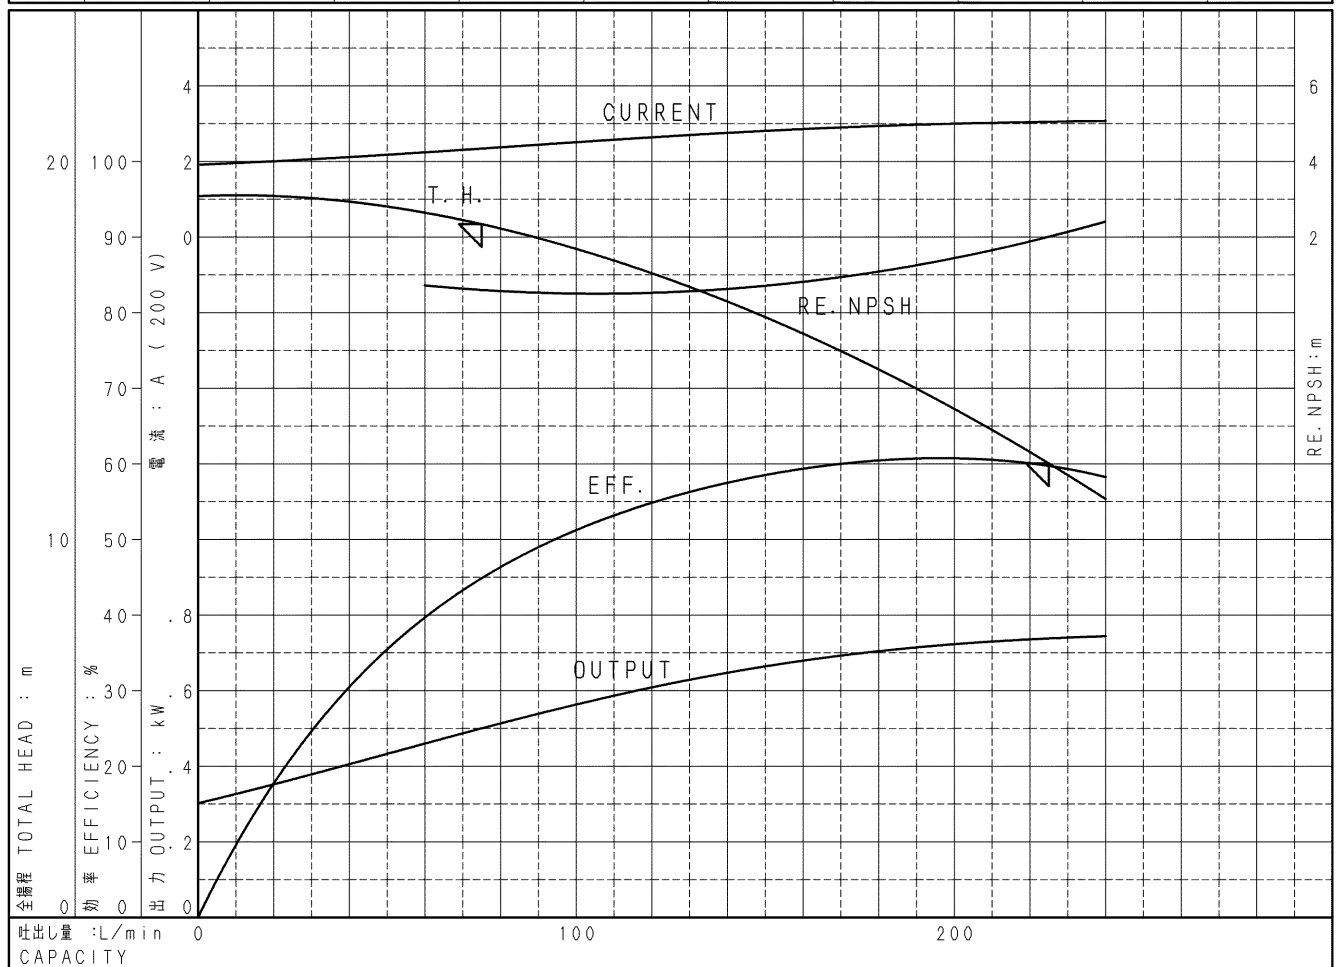

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	