

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS2F5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 2860 min⁻¹
 400 V 1.7 A 2860 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	20.9	0.0	2.160	0.476	73.8	1.080	0.476	73.8	0.351
2	75.0	18.9	41.2	2.690	0.734	76.3	1.350	0.734	76.3	0.560
3	150.0	15.5	55.3	3.100	0.904	75.8	1.550	0.904	75.8	0.685
4	225.0	10.6	55.7	3.140	0.921	75.7	1.570	0.921	75.7	0.697
5	240.0	9.3	53.8	3.060	0.892	75.8	1.530	0.892	75.8	0.676

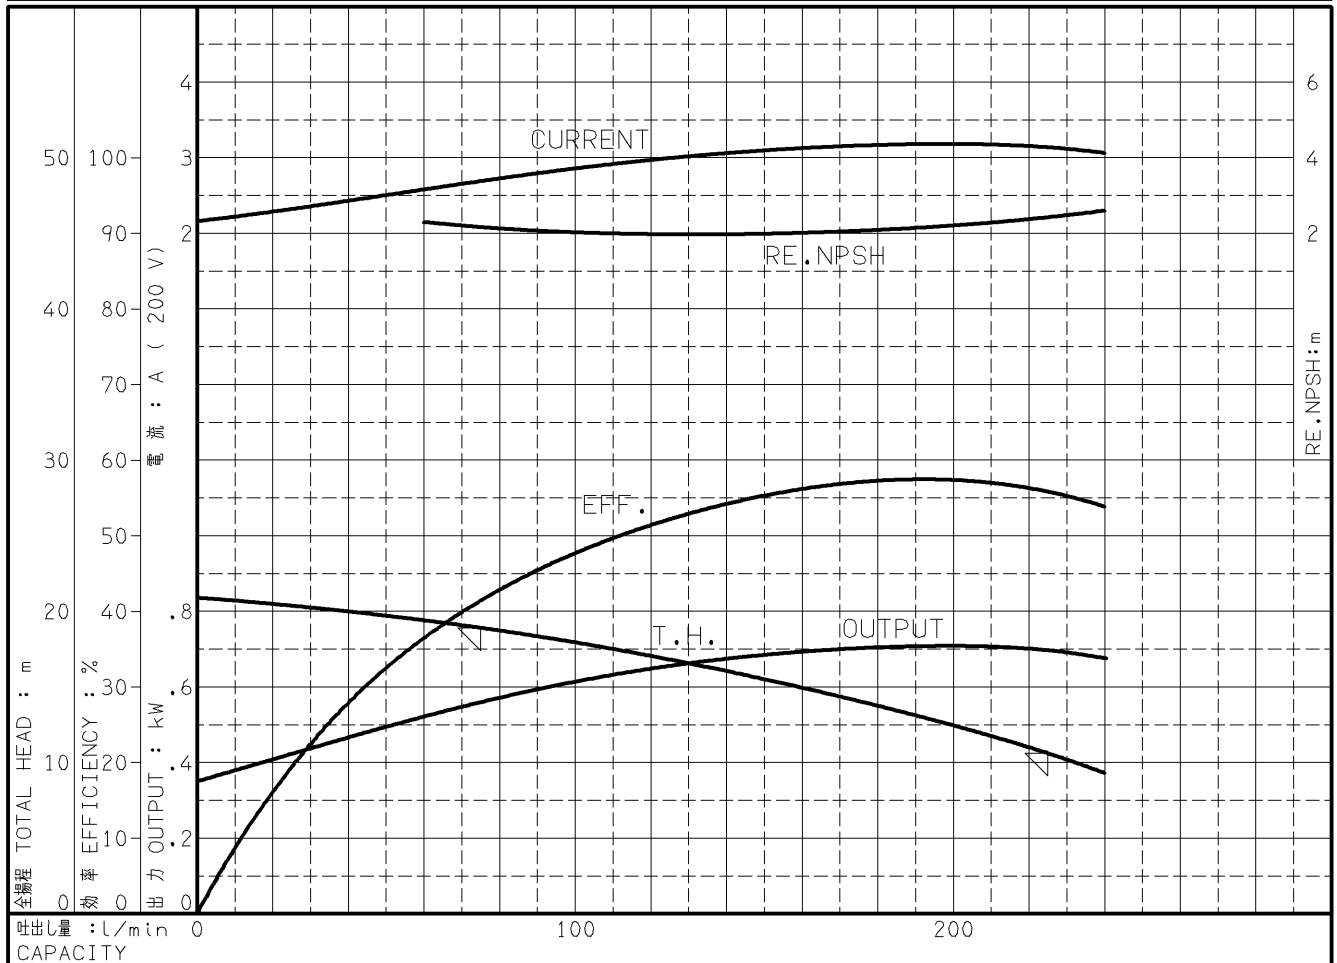

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

130

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FS2F5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

080221